

174401M-VA-B 01/26

Blackstar[★]
AMPLIFICATION



Owner's Manual

Blackstar Amplification Ltd, Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK


For the latest information go to: www.blackstaramps.com

Whilst the information contained herein is correct at the time of publication, due to our policy of constant improvement and development, Blackstar Amplification Ltd reserves the right to alter specifications without prior notice.


the sound in your head

Designed and Engineered by
Blackstar Amplification UK 

Debut Bass 15 Front Panel

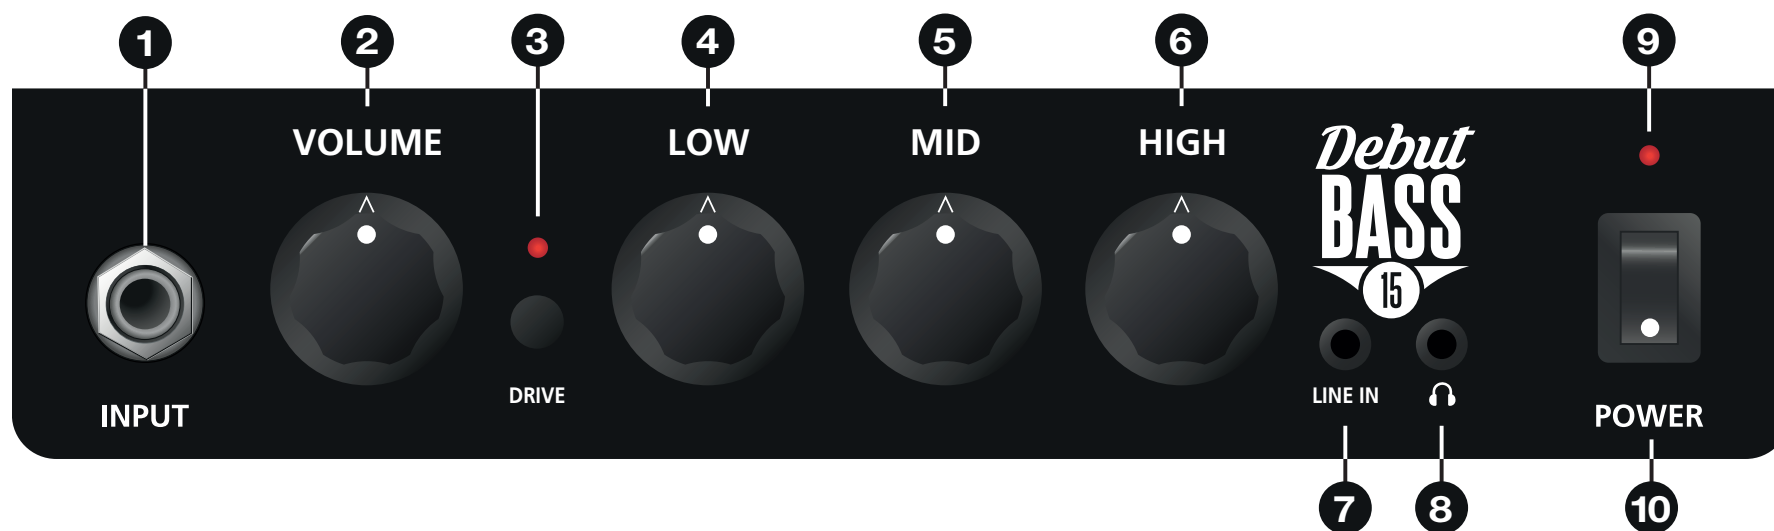

Debut Bass 25 Front Panel

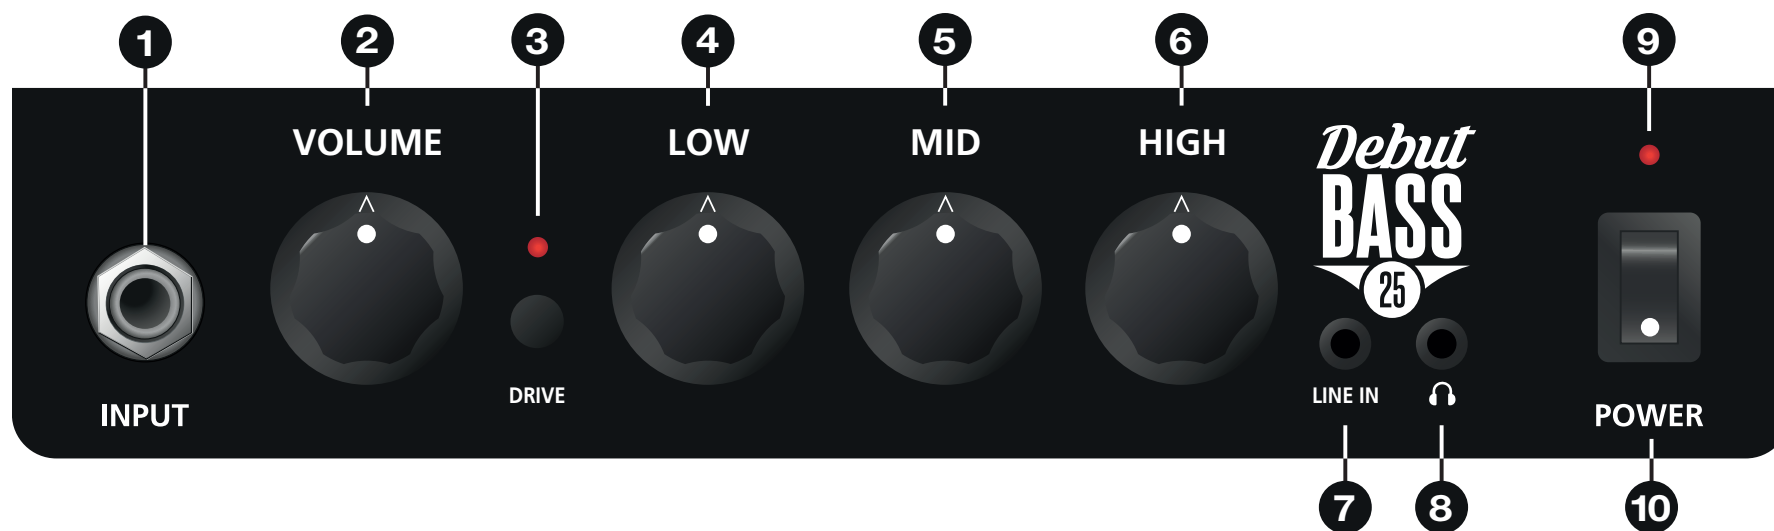

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

“TO COMPLETELY DISCONNECT THIS APPARATUS FROM THE AC MAINS, DISCONNECT THE POWER SUPPLY CORD PLUG FROM THE AC RECEPTACLE”.

“WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE AND OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHOULD NOT BE PLACED ON THIS APPARATUS”.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



Warning!

Important safety information!

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY. SAVE ALL INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

Follow all warnings and instructions marked on the product!

Danger! High internal operating voltages.

Do not open the equipment case. There are no user serviceable parts in this equipment. Refer all servicing to qualified service personnel.

Clean only with a dry cloth.

Condensation can form on the inside of an amplifier if it is moved from a cold environment to a warmer location. Before switching the unit on, it is recommended that the unit be allowed to reach room temperature.

Unauthorised modification of this equipment is expressly forbidden by Blackstar Amplification Ltd.

Never push objects of any kind into ventilation slots on the equipment casing.

Do not expose this apparatus to rain, liquids or moisture of any type.

Do not place this product on an unstable trolley, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product or to persons!

Do not cover or block ventilation slots or openings. This unit must only be used in a well ventilated area and never switched on when it is within a poorly ventilated space, such as a bookcase.

This product should not be placed near a source of heat such as a stove, radiator, or another heat producing amplifier.

Use only the supplied power cord which is compatible with the mains voltage supply in your area.

Power supply cords should always be handled carefully and should be replaced if damaged in any way.

Never break off the earth (ground) pin on the power supply cord.

The power supply cord should be unplugged when the unit is to be unused for long periods of time.

An apparatus with Class I construction should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.

The mains plug of the power supply cord should remain readily accessible.

Before the unit is switched on, the loudspeaker should be connected as described in the handbook using the lead recommended by the manufacturer.

Always replace damaged fuses with the correct rating and type.

Never disconnect the protective mains earth connection.

High loudspeaker levels can cause permanent hearing damage. You should therefore avoid the direct vicinity of loudspeakers operating at high levels. Wear hearing protection if continuously exposed to high levels.

If the product does not operate normally when the operating instructions are followed, then refer the product to a qualified service engineer.

The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures:

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss.

Ear plug protectors in the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



Introduction

Thank you for purchasing this Blackstar Debut Bass amplifier.

Debut Bass amplifiers are simple and powerful. Perfect for when you're beginning your bass playing journey, or as a trusted home rehearsal amp. Available in two power variants, 15 Watt and 25 Watt, Debut Bass focus on delivering inspiring tone and being intuitive to use, rather than unwanted "bells and whistles", keeping the focus firmly on your playing.

Like all Blackstar products, Debut Bass is the result of countless hours of painstaking research and development by our world-class design team; based in Northampton (UK), the Blackstar team are all experienced musicians themselves, and the sole aim of the development process when creating our products is to provide guitarists with ultimate tools for self-expression.

All Blackstar products are subjected to extensive laboratory and road testing to ensure that they are truly uncompromising in terms of quality, reliability and above all – TONE!

If you like what you hear and want to find out more about the Blackstar range of products, please visit our website at www.blackstaramps.com.

Thanks!

The Blackstar Team

Features

Debut Bass features Volume and 3-band EQ to give powerful tonal control over your tone.

Switch into the Drive channel to add grit and growl for rock, punk and heavier styles.

The Line In jack allows you to connect your Debut Bass to a music device and jam along to your favourite tunes; it's great as a speaker for your phone, tablet or PC / laptop.

A 3.5mm output allows you to get great tone into recordings or silent practice through headphones.

Start your bass journey with Debut Bass!

Debut Bass 15 and 25 Front Panel

1. INPUT

Plug your guitar in here. Always use a good quality screened guitar lead.

2. VOLUME

This controls the overall output volume of your amplifier. Turning it clockwise increases the volume.

3. DRIVE

Press this switch to select the Drive Channel. When the switch is pushed in, the Drive Channel is selected. When the switch is out, the Clean Channel is in operation.

4. LOW

This control adjusts the amount of bass frequencies in your tone. The low frequency output is flat at the centre position. Lower settings of this control will result in a cut in the low frequencies. Increase this control for a boost in the low frequencies.

5. MID

This control adjusts the amount of middle frequencies in your tone. The mid frequency output is flat at the centre position. Lower settings of this control will result in a cut in the mid frequencies. Increase this control for a boost in the mid frequencies.

6. HIGH

This control adjusts the amount of treble frequencies in your tone. The high frequency output is flat at the centre position. Lower settings of this control will result in a cut in the high frequencies. Increase this control for a boost in the high frequencies.

7. LINE IN

Connect the output of your audio device here. Adjust the player's volume to match that of your bass to enable you to play along.

NOTE: The source is summed to mono through the amp speaker and stereo through the HEADPHONES.

8. LINE OUTPUT / HEADPHONES

This 3.5mm output is for direct recording or connecting your headphones for monitoring and 'silent' practice.

NOTE: When a lead is connected here the combo's internal speaker is disconnected.

9. POWER INDICATOR LIGHT

The power indicator will light when the amplifier is switched on.

10. POWER

This switch is used to turn the amplifier on and off.

Debut Bass 15 and 25 Rear Panel

1. MAINS INPUT

The mains lead should only be connected to a power outlet that is compatible with the voltage, power and frequency requirements stated on the rear panel. If in doubt get advice from a qualified technician.

Technical Specification

Debut Bass 15

Power (RMS): 15 Watt

Weight (kg): 6.18 kg

Dimensions (mm): 310(W) x 310(H) x 223(D)

Speaker Size: 6.5"

Debut Bass 25

Power (RMS): 25 Watt

Weight (kg): 8.45 kg

Dimensions (mm): 348(W) x 348(H) x 251(D)

Speaker Size: 8"

Warnung!

Wichtige Sicherheitshinweise!

LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE ALLE ANLEITUNGEN FÜR REFERENZZWECKE AUF!

Beachten Sie alle Warnungen und folgen Sie den auf dem Produkt angebrachten Anweisungen!

Gefahr! Hohe interne Betriebsspannungen.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Es befinden sich keine vom Anwender austauschbaren Teile im Gerät. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal ausführen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ausschließlich ein trockenes Tuch.

Im Inneren von Verstärkern kann sich Kondensfeuchtigkeit bilden, wenn der Verstärker aus einer kalten in eine wärmere Umgebung gebracht wird. Warten Sie vor dem Einschalten, bis das Gerät die Raumtemperatur erreicht hat.

Nicht autorisierte Modifikationen am Gerät sind von Blackstar Amplification Ltd. ausdrücklich untersagt.

Führen Sie in keinem Fall irgendwelche Gegenstände in die Lüftungsschlitze im Gehäuse ein.

Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Platzieren Sie das Gerät nicht auf instabilen Rollwagen, Ständern oder Tischen. Andernfalls könnte das Gerät herunterfallen und schwere Schäden am Produkt oder Verletzungen verursachen!

Die Lüftungsschlitze dürfen nicht verdeckt werden. Dieses Gerät darf nur in einer gut belüfteten Umgebung verwendet und in keinem Fall eingeschaltet werden, wenn es sich in einer schlecht belüfteten Umgebung (wie z.B. in einem Regal) befindet.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern oder einem anderen Wärme produzierenden Verstärker betrieben werden.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte, mit dem Stromnetz in Ihrer Region kompatible Netzkabel.

Netzkabel müssen sehr sorgfältig behandelt und bei jeglichem Defekt umgehend ausgetauscht werden.

Entfernen Sie niemals den Erdungskontakt des Netzkabels.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel ab.

Geräte der Schutzklasse 1 dürfen nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Der Stecker des Netzkabels muss jederzeit gut erreichbar sein.

Vor dem Einschalten muss der Lautsprecher wie in diesem Handbuch beschrieben mit dem vom Hersteller empfohlenen Kabel angeschlossen werden.

Ersetzen Sie beschädigte Sicherungen immer durch Sicherungen gleichen Typs.

Manipulieren Sie niemals den Schutzleiter des Netzsteckers.

Hohe Lautsprecherpegel können zu dauerhaften Hörschäden führen. Halten Sie sich nicht in direkter Nähe von mit hoher Lautstärke betriebenen Lautsprechern auf. Falls Sie längere Zeit hohen Lautstärken ausgesetzt sind, verwenden Sie einen Gehörschutz.

Wenn das Gerät offenbar nicht normal arbeitet, obwohl Sie die Inbetriebnahme wie beschrieben vorgenommen haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Service-Techniker.

Das amerikanische Amt für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA) hat folgende Grenzwerte für Lärmbelastung festgelegt:

Dauer pro Tag in Stunden	Lärmpegel in dBA, langsame Ansprechzeit
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ oder weniger	115

Gemäß der OSHA kann eine anhaltende Beschallung über diese Grenzwerte hinaus zu Hörverlusten führen.

Für den Betrieb dieses Verstärkersystems empfiehlt es sich, einen Hörschutz im Gehörkanal oder über den Ohren zu tragen, um einen dauerhaften Hörverlust zu vermeiden, wenn die genannten Grenzwerte nicht eingehalten werden. Um sich gegen die potenziellen Gefahren hoher Schalldruckpegel zu schützen, sollten alle Personen, die mit Geräten, die zur Ausgabe hoher Schalldruckpegel geeignet sind (z. B. dieser Verstärker), für die Dauer des Betriebs solcher Geräte einen Gehörschutz tragen.



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben, sondern müssen entsprechend den staatlichen bzw. kommunalen Vorgaben entsorgt werden.



Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Blackstar Debut Bass-Verstärker entschieden haben.

Debut Bass-Verstärker sind einfach und leistungsstark. Sie eignen sich perfekt für den Einstieg in das Bassspielen oder als zuverlässiger Verstärker für zu Hause. Der Debut Bass ist in zwei Leistungsvarianten erhältlich, 15 Watt und 25 Watt. Er konzentriert sich darauf, einen inspirierenden Klang mit intuitiver Bedienung zu liefern, anstatt mit unnötigen „Schnickschnack“ abzulenken, sodass Sie sich ganz auf Ihr Spiel konzentrieren können.

Wie alle Blackstar-Produkte ist auch der Debut Bass das Ergebnis unzähliger Stunden sorgfältiger Forschung und Entwicklung durch unser erstklassiges Designteam. Das Blackstar-Team mit Sitz in Northampton (Großbritannien) besteht aus erfahrenen Musikern, deren einziges Ziel bei der Entwicklung unserer Produkte darin besteht, Gitarristen die ultimativen Werkzeuge für ihre Selbstverwirklichung an die Hand zu geben.

Alle Blackstar-Produkte werden umfangreichen Labor- und Praxistests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und vor allem den Klang wirklich kompromisslos sind!

Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, und Sie mehr über die Produktpalette von Blackstar erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.blackstaramps.com.

Vielen Dank!

Das Blackstar-Team

Funktionen

Der Debut Bass verfügt über einen Lautstärkeregler und einen 3-Band-EQ, mit denen Sie Ihren Klang kraftvoll steuern können.

Schalten Sie in den Drive-Kanal, um Ihrem Sound mehr Biss und Kraft für Rock, Punk und härtere Stilrichtungen zu verleihen.

Über die Line-In-Buchse können Sie Ihren Debut Bass an ein Musikgerät anschließen und

zu Ihren Lieblingssongs jammen. Er eignet sich hervorragend als Lautsprecher für Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren PC/Laptop.

Über den 3,5-mm-Ausgang können Sie Ihren großartigen Sound aufnehmen oder über Kopfhörer leise üben.

Beginnen Sie Ihre Basskarriere mit dem Debut Bass!

Debut Bass 15 und 25 Frontplatte

1. EINGANG

Schließen Sie hier Ihre Gitarre an. Verwenden Sie immer ein hochwertiges, abgeschirmtes Gitarrenkabel.

2. VOLUME

Hiermit regeln Sie die Gesamtlautstärke Ihres Verstärkers. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke erhöht.

3. DRIVE

Drücken Sie diesen Schalter, um den Drive-Kanal auszuwählen. Wenn der Schalter gedrückt ist, ist der Drive-Kanal ausgewählt. Wenn der Schalter nicht gedrückt ist, ist der Clean-Kanal aktiv.

4. LOW

Mit diesem Regler stellen Sie den Anteil der Bassfrequenzen in Ihrem Klang ein. Die Wiedergabe der tiefen Frequenzen ist in der Mittelstellung neutral. Bei niedrigeren Einstellungen dieses Reglers werden die tiefen Frequenzen abgesenkt. Erhöhen Sie diesen Regler, um die tiefen Frequenzen anzuheben.

5. MID

Dieser Regler steuert den Anteil der mittleren Frequenzen in Ihrem Klang. Die Wiedergabe der mittleren Frequenzen ist in der Mittelstellung neutral. Bei niedrigeren Einstellungen dieses Reglers werden die mittleren Frequenzen abgesenkt. Erhöhen Sie diesen Regler, um die mittleren Frequenzen anzuheben.

6. HIGH

Dieser Regler passt die Menge der hohen Frequenzen in Ihrem Klang an. Die Ausgabe der hohen Frequenzen ist in der Mittelstellung flach. Niedrigere Einstellungen dieses Reglers führen zu einer Abschwächung der hohen Frequenzen. Erhöhen Sie diesen Regler, um die hohen Frequenzen zu verstärken.

7. LINE IN

Schließen Sie hier den Ausgang Ihres Audiogeräts an. Passen Sie die Lautstärke des Players an die Ihres Basses an, damit Sie mitspielen können.

HINWEIS: Die Quelle wird über den Verstärkerlautsprecher zu Mono und über den KOPFHÖRER zu Stereo summiert.

8. LINE OUTPUT / HEADPHONES

Dieser 3,5-mm-Ausgang dient zur direkten Aufnahme oder zum Anschluss Ihrer Kopfhörer für das Monitoring und „stilles“ Üben.

HINWEIS: Wenn hier ein Kabel angeschlossen ist, wird der interne Lautsprecher des Combos getrennt.

9. POWER INDICATOR LIGHT

Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn der Verstärker eingeschaltet ist.

10. POWER

Mit diesem Schalter wird der Verstärker ein- und ausgeschaltet.

Debut Bass 15 und 25 Rückseite

1. NETZEINGANG

Das Netzkabel darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, die mit den auf der Rückseite angegebenen Anforderungen hinsichtlich Spannung, Leistung und Frequenz kompatibel ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Techniker.

Technische Daten

Debut Bass 15

Leistung (RMS): 15 Watt

Gewicht (kg): 6,18 kg

Abmessungen (mm): 310 (B) x 310 (H) x 223 (T)

Lautsprechergröße: 6,5"

Debut Bass 25

Leistung (RMS): 25 Watt

Gewicht (kg): 8,45 kg

Abmessungen (mm): 348 (B) x 348 (H) x 251 (T)

Lautsprechergröße: 8"

Avertissement !

Instructions de sécurité importantes !

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES. CONSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT !

Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur le produit !

Danger ! Hautes tensions de fonctionnement internes.

N'ouvrez pas le boîtier de l'équipement. Aucune pièce de cet équipement n'est réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés.

Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

De la condensation peut se former à l'intérieur d'un amplificateur s'il est déplacé d'un milieu froid à un environnement plus chaud. Avant la mise sous tension de l'unité, il est recommandé de la laisser revenir à la température ambiante.

Toute modification non autorisée de cet équipement est expressément interdite par Blackstar Amplification Ltd.

Ne faites jamais entrer d'objets quels qu'ils soient dans les ouvertures de ventilation du boîtier de l'équipement.

N'exposez pas cet appareil à la pluie, à des liquides ou à une quelconque humidité.

Ne placez pas ce produit sur un chariot, stand ou table instable. Le produit pourrait tomber, entraînant de graves dommages pour lui-même ou des personnes !

Ne recouvrez et n'obstruez pas les fentes ou ouvertures de ventilation. Cet appareil ne doit être utilisé que dans un endroit bien ventilé et ne doit jamais être mis en marche lorsqu'il se trouve dans un espace où l'air circule mal, comme une bibliothèque.

Ce produit ne doit pas être placé près d'une source de chaleur telle qu'un poêle, un radiateur, ou un amplificateur dégageant de la chaleur.

N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni qui est compatible avec les prises de courant de votre région.

Les cordons d'alimentation électrique doivent toujours être manipulés avec soin et remplacés s'ils sont endommagés de quelque façon que ce soit.

Ne neutralisez jamais la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.

Le cordon d'alimentation électrique doit être débranché avant toute longue période d'inutilisation de l'unité.

Un appareil de classe I doit être raccordé à une prise de courant disposant d'une mise à la terre de protection.

La fiche du cordon d'alimentation doit rester facilement accessible.

Avant de mettre l'unité sous tension, le haut-parleur doit être connecté comme décrit dans le manuel à l'aide du cordon recommandé par le fabricant.

Remplacez toujours les fusibles grillés par des modèles de type et de valeur corrects.

Ne neutralisez jamais le dispositif de protection par mise à la terre.

Des haut-parleurs utilisés à fort volume peuvent causer des dommages auditifs permanents. Vous devez donc éviter la proximité directe avec des haut-parleurs fonctionnant à haut niveau. Portez des protections auditives si vous êtes continuellement exposé à de hauts niveaux.

Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que les instructions d'utilisation sont correctement suivies, veuillez rapporter le produit à un service après-vente qualifié.

L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) du gouvernement des USA a spécifié les niveaux d'exposition au bruit acceptables :

Nombre d'heures par jour	Niveau acoustique en dBA, réponse lente
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ ou moins	115

Selon l'OSHA, toute exposition supérieure aux limites admissibles indiquées ci-dessus peut entraîner une perte auditive.

Des bouchons de protection d'oreille dans les conduits auditifs ou un casque de protection doivent être portés lors du fonctionnement de ce système d'amplification pour éviter les pertes auditives permanentes si l'exposition dépasse les limites indiquées ci-dessus. Pour se prémunir contre une exposition potentiellement dangereuse à des niveaux de pression acoustique élevés, il est recommandé à toutes les personnes exposées à un équipement pouvant produire de hauts niveaux de pression acoustique, tel que ce système d'amplification, d'utiliser des protections des oreilles quand cet équipement est en service.



Tous les produits électriques et électroniques doivent être traités séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par les services publics ou les autorités locales.



Introduction

Merci d'avoir acheté cet amplificateur Blackstar Debut Bass.

Les amplificateurs Debut Bass sont simples et puissants. Ils sont parfaits pour débiter dans la pratique de la basse ou comme amplificateur de répétition fiable à domicile. Disponible en deux versions, 15 watts et 25 watts, le Debut Bass se concentre sur la production d'un son inspirant et une utilisation intuitive, plutôt que sur des « fioritures » superflues, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre jeu.

Comme tous les produits Blackstar, Debut Bass est le résultat d'innombrables heures de recherche et de développement minutieux par notre équipe de conception de classe mondiale. Basée à Northampton (Royaume-Uni), l'équipe Blackstar est composée de musiciens expérimentés, et le seul objectif du processus de développement lors de la création de nos produits est de fournir aux guitaristes les outils ultimes pour s'exprimer.

Tous les produits Blackstar sont soumis à des tests approfondis en laboratoire et sur le terrain afin de garantir qu'ils sont vraiment irréprochables en termes de qualité, de fiabilité et surtout de SONORITÉ !

Si vous aimez ce que vous entendez et souhaitez en savoir plus sur la gamme de produits Blackstar, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.blackstaramps.com.

Merci !

L'équipe Blackstar

Caractéristiques

La Debut Bass dispose d'un contrôle de volume et d'un égaliseur 3 bandes pour vous offrir un contrôle puissant sur votre son.

Passez en mode Drive pour ajouter du grain et du mordant à votre son et jouer du rock, du punk et des styles plus "heavy".

La prise Line In vous permet de connecter votre Debut Bass à un appareil musical et de jouer sur vos morceaux préférés ; elle est idéale pour amplifier votre téléphone, votre tablette ou votre PC / ordinateur portable.

Une sortie 3,5 mm vous permet d'obtenir un son exceptionnel lors de vos enregistrements ou de vous entraîner en silence avec un casque.

Commencez votre aventure dans le monde de la basse grâce à la série Debut Bass !

Debut Bass 15 et 25 Panneau avant

1. ENTRÉE

Branchez votre guitare ici. Utilisez toujours un câble de guitare blindé de bonne qualité.

2. VOLUME

Ce bouton contrôle le volume de sortie général de votre amplificateur. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.

3. DRIVE

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal Drive. Lorsque le bouton est enfoncé, le canal Drive est sélectionné. Lorsque le bouton est relâché, le canal Clean est activé.

4. LOW

Ce bouton permet de régler la quantité de basses fréquences dans votre son. La sortie des basses fréquences est linéaire en position centrale. Des réglages plus bas de ce contrôle entraîneront une coupure des basses fréquences. Augmentez ce contrôle pour amplifier les basses fréquences..

5. MID

Ce contrôle permet de régler la quantité de fréquences médiums dans votre son. La sortie des fréquences médiums est linéaire en position centrale. Des réglages plus bas de ce contrôle entraîneront une coupure des fréquences médiums. Augmentez ce contrôle pour amplifier les fréquences médiums.

6. HIGH

Ce contrôle permet de régler la quantité de fréquences aiguës dans votre son. La sortie des aigus est linéaire en position centrale. Des réglages plus bas de ce contrôle entraîneront une coupure des hautes fréquences. Augmentez ce contrôle pour amplifier les aigus..

7. LINE IN

Connectez ici la sortie de votre appareil audio. Réglez le volume du lecteur pour qu'il corresponde à celui de votre basse afin de pouvoir jouer en même temps.

REMARQUE : la source est mixée en mono via le haut-parleur de l'amplificateur et en stéréo via le casque.

8. LINE OUTPUT / HEADPHONES

Cette sortie 3,5 mm sert à l'enregistrement direct ou à la connexion de votre casque pour le monitoring et la pratique « silencieuse ».

REMARQUE : lorsqu'un câble est connecté ici, le haut-parleur interne du combo est déconnecté.

9. POWER INDICATOR LIGHT

Le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'amplificateur est sous tension.

10. ALIMENTATION

Ce commutateur sert à mettre l'amplificateur sous tension et hors tension.

Debut Bass 15 et 25 Panneau arrière

1. ENTRÉE SECTEUR

Le cordon d'alimentation ne doit être branché qu'à une prise de courant compatible avec les exigences de tension, de puissance et de fréquence indiquées sur le panneau arrière. En cas de doute, demandez conseil à un technicien qualifié.

Spécifications techniques

Debut Bass 15

Puissance (RMS) 15 Watt

Poids (kg) : 6,18 kg

Dimensions (mm) : 310 (L) x 310 (H) x 223 (P)

Taille du haut-parleur : 6,5 pouces

Debut Bass 25

Puissance (RMS) 25 Watt

Poids (kg) : 8,45 kg

Dimensions (mm) : 348 (L) x 348 (H) x 251 (P)

Taille du haut-parleur : 8 pouces

¡AVISO!

Importante Información de seguridad

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DETENIDAMENTE Y CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

SIGA TODOS LOS AVISOS E INSTRUCCIONES MARCADAS EN LOS PRODUCTOS.

¡PELIGRO! Alto voltaje interno.

No abra la tapa del equipo. No hay partes utilizables para otros fines en este equipo. Remita cualquier anomalía al servicio técnico cualificado.

Utilice trapos secos para su limpieza.

Se puede formar condensación dentro del amplificador si este se ha movido de un lugar frío a otro más cálido. En el caso de que se moviera el amplificador de un sitio más frío a otro más cálido o a la inversa, deje un rato el amplificador sin encender para que este alcance la temperatura media del nuevo lugar.

Las modificaciones no autorizadas están expresamente prohibidas por Blackstar Amplification LTD.

Nunca apoye objetos en ninguno de los agujeros de ventilación localizados en las tapas del equipo.

No exponga los equipos a la lluvia, líquidos o humedad de cualquier tipo.

No ponga los equipos en carretillas o mesas inestables. El equipo puede caer dañándose seriamente, así como a otras personas.

No cubra o bloquee los agujeros de ventilación y apertura.

Este producto no debe ser expuesto cerca de una fuente de calor como puede ser un radiador, estufa o cualquier productor de calor o amplificador.

Use sólo la fuente de alimentación que sea compatible con los voltajes utilizados en el área donde esté.

La fuente de alimentación debe ser manejada con cuidado y debe ser reemplazada en caso de cualquier daño.

Nunca rompa la toma de tierra sobre el cable de la corriente.

El cable de la corriente deberá ser desconectado cuando la unidad no vaya a ser usada durante un tiempo.

Antes de encender un cabezal, la pantalla deberá estar conectada como se describe en el libro de instrucciones utilizando los conductores recomendados por el fabricante.

Reemplace siempre los fusibles dañados por otros de características idénticas.

Nunca desconecte el protector de la toma de tierra.

La potencia de sonido de los altavoces cuando los niveles son altos puede causar daño permanente. Se debe evitar por tanto la exposición directa a los altavoces cuando estos estén operando a un alto nivel. Usa siempre protectores auditivos ante una exposición prolongada.

Si el producto no funcionara una vez seguidas todas las instrucciones, remítalo a

un servicio técnico cualificado.

La oficina Americana de Protección de la Salud ha especificado los siguientes niveles admisibles de exposición de ruido:

DURACIÓN POR DÍA Y HORAS	NIVEL DE SONIDO DBA BAJA RESPUESTA
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

Cualquier exposición por encima de los límites mencionados puede provocar pérdidas auditivas.

Los tapones protectores deben ser utilizados cuando se opere este amplificador para prevenir una pérdida de oído permanente si la exposición es excesiva o está por encima de los límites descritos arriba. Para prevenir contra una exposición peligrosa a altos niveles de sonido se recomienda a todas las personas que puedan estar expuestas a niveles producidos por un amplificador como éste que protejan sus oídos mientras la unidad esté en funcionamiento.



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.



Introducción

Gracias por adquirir este amplificador Blackstar Debut Bass.

Los amplificadores Debut Bass son sencillos y potentes. Perfectos para cuando estás empezando tu andadura con el bajo o como amplificador de confianza para ensayar en casa. Disponible en dos variantes de potencia, 15 vatios y 25 vatios, Debut Bass se centra en ofrecer un tono inspirador y un uso intuitivo, en lugar de florituras innecesarias, manteniendo la atención firmemente centrada en tu interpretación.

Como todos los productos Blackstar, el Debut Bass es el resultado de innumerables horas de minuciosa investigación y desarrollo por parte de nuestro equipo de diseño de primer nivel. Con sede en Northampton (Reino Unido), el equipo de Blackstar está formado por músicos experimentados, y el único objetivo del proceso de desarrollo a la hora de crear nuestros productos es proporcionar a los guitarristas y bajistas las mejores herramientas para expresarse.

Todos los productos Blackstar se someten a exhaustivas pruebas de laboratorio y sobre el terreno para garantizar que no escatiman en calidad, fiabilidad y, sobre todo, ¡SONIDO!

Si te gusta lo que oyes y quieres saber más sobre la gama de productos Blackstar, visita nuestra página web www.blackstaramps.com.

¡Gracias!

El equipo de Blackstar

Características

Debut Bass cuenta con volumen y ecualizador de 3 bandas para ofrecer un potente control tonal sobre tu sonido.

Cambia al canal Drive para añadir garra y rugido a tus temas de rock, punk y otros estilos más potentes.

La toma de entrada de línea te permite conectar tu Debut Bass a un dispositivo de música y tocar tus canciones favoritas; es ideal como altavoz para tu teléfono, tableta o PC/portátil.

Su salida de 3,5 mm te permite obtener un gran sonido en tus grabaciones o practicar en silencio con auriculares.

¡Empieza tu aventura con el bajo con el Debut Bass!

Panel frontal del Debut Bass 15 y 25

1. ENTRADA

Conecta tu bajo aquí. Utiliza siempre un cable de guitarra apantallado de buena calidad.

2. VOLUME

Controla el volumen de salida general de tu amplificador. Al girarlo en sentido horario, aumenta el volumen.

3. DRIVE

Pulsa este interruptor para seleccionar el canal Drive. Cuando el interruptor está pulsado, se selecciona el canal Drive. Cuando el interruptor está desactivado, se activa el canal Clean.

4. LOW

Este control ajusta la cantidad de frecuencias graves en tu tono. La salida de baja frecuencia es plana en la posición central. Los ajustes más bajos de este control darán como resultado un corte en las frecuencias bajas. Aumente este control para potenciar las frecuencias bajas.

5. MID

Este control ajusta la cantidad de frecuencias medias en su tono. La salida de frecuencia media es plana en la posición central. Los ajustes más bajos de este control darán como resultado un corte en las frecuencias medias. Aumente este control para potenciar las frecuencias medias.

6. HIGH

Este control ajusta la cantidad de frecuencias agudas en tu tono. La salida de alta frecuencia es plana en la posición central. Los ajustes más bajos de este control darán como resultado un corte en las frecuencias altas. Aumenta este control para potenciar las frecuencias altas.

7. LINE IN

Conecta aquí la salida de tu dispositivo de audio. Ajusta el volumen del reproductor para que coincida con el de tu bajo y puedas tocar al mismo tiempo.

NOTA: La fuente se suma a mono a través del altavoz del amplificador y a estéreo a través de los AURICULARES.

8. SALIDA DE LÍNEA / AURICULARES

Esta salida de 3,5 mm sirve para grabar directamente o conectar los auriculares para monitorizar y practicar en silencio.

NOTA: Cuando se conecta un cable aquí, el altavoz interno del combo se desconecta..

9. LUZ INDICADORA DE ALIMENTACIÓN

El indicador de encendido se iluminará cuando se encienda el amplificador.

10. ENCENDIDO

Este interruptor se utiliza para encender y apagar el amplificador.

Panel trasero del Debut Bass 15 y 25

1. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

El cable de alimentación solo debe conectarse a una toma de corriente compatible con los requisitos de voltaje, potencia y frecuencia indicados en el panel trasero. En caso de duda, consulte a un técnico cualificado.

Especificaciones técnicas

Debut Bass 15

Peso (kg): 15 vatios

Weight (kg): 6,18 kg

Dimensiones (mm): 310 (ancho) x 310 (alto) x 223 (profundidad)

Tamaño del altavoz: 6.5"

Debut Bass 25

Potencia (RMS): 25 vatios


Peso (kg): 8,45kg

Dimensiones (mm): 348 (ancho) x 348 (alto) x 251 (profundidad)

Tamaño del altavoz: 8"

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」を良くお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保管してください。
- 機器本体に表示・貼付されているマークには、次のような意味があります。

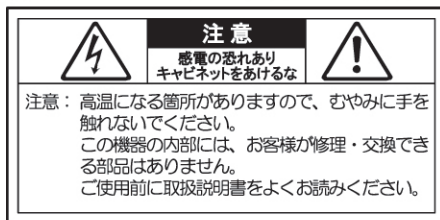

このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警告しています。




このマークは、注意喚起シンボルであり、取扱説明書などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載されていることを表しています。




警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。


電源電圧について




分解・改造について




温度について

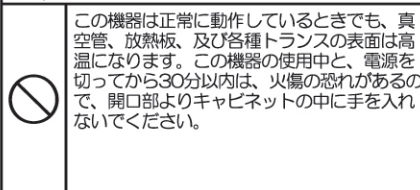


液体・異物について

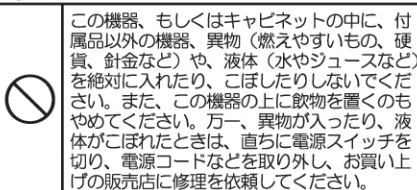


電源コードの取り扱いについて




雷について




音量について

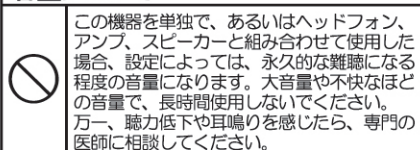

開口部・ファンについて

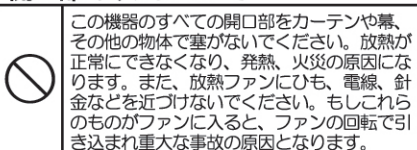


使用場所・保存について




注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物理的障害の発生が想定される内容を表示しています。


電源コード・電源プラグについて



修理について



ヒューズ交換について



取り扱いについてのご注意

本機は精密機器です。以下の注意事項を守って大事にお取り扱いください。

- 湿気、雨または水、直射日光にさらしたり、非常に高温になる場所には設置しないでください。
- アンプが正しくグラウンドに接地されていることを常に確認してください。
- ヒューズや真空管を交換する前には、必ずACコードを抜いてください。
- 熱くなった真空管には直接触れないでください。
- アンプの背面は、換気ができるように十分な空間を確保してください。
- アンプは小さなお子様の手の届かない場所に設置してください。
- AC電源は、必ず機器の裏側に記されている電源の規格に従って接続してください。
- 落雷の危険がある場合は、コンセントからプラグを抜いてください。
- 結露の恐れがある場合は、本機が環境温度になってから電源を入れてください。
- スピーカーと他の再生機器の損傷を防ぐために、機器の接続を行う前は電源を切っておいてください。
- スイッチやキーに過度の力を加えることはおやめください。
- 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 本機を掃除する場合、外面を柔らかいクロスで拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用することは絶対におやめください。

- 本機は大音量を発します。
- ボリュームを上げた状態で聴き続けると、聴力を永久に失う恐れがあります。

- 内部にはユーザーが交換可能なパーツはありません。
- 修理は有資格の技術者にご相談ください。
- シャーシを取り外す前に、必ずAC電源コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 必ず正しい電圧(100V)でご使用ください。

はじめに

この度は、Blackstar DEBUT BASSアンプをご購入いただき誠に有難うございます。

DEBUT BASSアンプはシンプルでありながらパワフルです。ベースを始める方に最適であり、信頼できる自宅練習用アンプとしても活躍します。15ワットと25ワットの2つの出力バリエーションを用意し、「余計な機能」ではなく、インスピレーションを与えるトーンと直感的な操作性に重点を置いています。これにより、演奏そのものに集中できる環境を提供します。

他のBlackstar製品と同様、DEBUT BASSも世界トップクラスの設計チームによる数えきれないほどの研究開発の結晶です。英国ノーザンプトンを拠点とするBlackstarチームは全員が経験豊富なミュージシャンであり、製品開発における唯一の目的は、ギタリストに自己表現のための究極のツールを提供することにあります。

全Blackstar製品は、品質・信頼性、そして何よりも「トーン」において一切の妥協を許さないことを保証するため、徹底的な実験室と実地でのテストを行っています。

お聴きになった音に共感し、Blackstar製品群についてさらに詳しく知りたい方は、当社ウェブサイト www.blackstaramps.com をご覧ください。

今後とも Blackstar 製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

Blackstarチーム一同

特徴

Debut Bassはボリュームと3バンドEQを搭載し、トーンを強力にコントロール可能。

ドライブチャンネルに切り替えると、ロック、パンク、ヘヴィなスタイルにうなりと荒々しさを加えられます。

ライン入力ジャックにより、Debut Bassを音楽デバイスに接続し

お気に入りの曲に合わせてジャムセッション可能。スマートフォン、タブレット、PC/ノートパソコンのスピーカーとしても最適です。

3.5mm出力端子により、優れた音質で録音、ヘッドホンで静かに練習が可能です。

Debut Bassでベースの旅を始めましょう！

Debut Bass 15および25 フロントパネル

1. 入力端子

ベースをここに接続してください。高品質に処理されたケーブルを使用してください。

2. VOLUME

アンプ全体の出力音量を調整します。時計回りに回すと音量が上がります。

3. DRIVE

このスイッチを押すとドライブチャンネルを選択できます。スイッチが押し込まれた状態(イン)ではドライブチャンネルが選択され、スイッチが外れた状態(アウト)ではクリーンチャンネルが動作します。

4. LOW

このコントロールはトーンの低音域の量を調整します。中央位置では低音域の出力はフラットです。設定を下げると低音域が減衰します。設定を上げると低音域が増強されます。

5. MID

このコントロールはトーンの中音域量を調整します。中央位置では中音域の出力はフラットです。設定を下げると中音域が減衰します。設定を上げると中音域が増強されます。

6. HIGH

このコントロールはトーンにおける高音域の量を調整します。高音域出力は中央位置でフラットです。このコントロールを下げると高音域が減衰します。高音域をブーストするにはこのコントロールを上げてください。

7. LINE IN

オーディオデバイスの出力をここに接続します。プレイヤーの音量をベースの音量に合わせて調整し、演奏に合わせて演奏できるようにします。

注記：入力音源はアンプスピーカー経由でモノラルに、ヘッドホン経由でステレオに出力されます。

8. ライン出力 / ヘッドホン

この3.5mm出力端子は、ダイレクト録音やヘッドホン接続によるモニタリング、無音練習用です。

注記：ここにケーブルを接続すると、コンボアンプの内蔵スピーカーは切断されます。

9. 電源インジケータランプ

電源インジケータは、アンプの電源が入ると点灯します。

10. POWER

このスイッチは、アンプの電源のオン/オフに使用します。

Debut Bass 15 および 25 背面パネル

1. 電源入力

電源コードは、背面パネルに記載されている電圧、電力、周波数の要件に適合する電源コンセントにのみ接続してください。不明な場合は、資格のある技術者に相談してください。

技術仕様

Debut Bass 15

出力(RMS): 15 ワット

重量(kg): 6.18 kg

外形寸法(mm): 310(幅) x 310(高さ) x 223(奥行き)

スピーカーサイズ: 6.5インチ

Debut Bass 25

出力(RMS): 25 ワット

重量(kg): 8.45 kg

外形寸法(mm): 348(幅) x 348(高さ) x 252(奥行き)

スピーカーサイズ: 8インチ

警告！

重要安全信息

仔细阅读以下信息。保存所有指示以供将来参考。

遵循产品上的所有警示和指示标志

危险！高内部工作电压。

请勿打开设备外壳。设备内部没有用户可维修的部件。所有维修均由合格的维修人员执行。

只用于布清洁。

若将功放器从寒冷的环境中移动到温暖的位置，功放器内部可能会发生冷凝。打开仪器前，建议将仪器置于接近室温的环境下。

未经授权修改本设备是被Blackstar公司明确禁止的

请勿在设备外壳上塞入任何物品到通风口。请勿讲此设备暴露在雨中，液体或潮湿的环境下。

请勿将此产品放置于不平稳的手推车、架子或桌子上。产品可能会掉落，会对产品或人造成严重的损害。

请勿覆盖或阻塞通风口或开口。

请勿将此产品放置于任何热能源头附近，例如暖房装置，暖气的通风调节设置，火炉，或者是其他发热的仪器（包括扩音器）

只能使用与你区域供应的电源电压相配的附带的电源线。

需小心使用电源线并在电源线有损坏时替换。

请勿断开电源线的接地插头。

若长时间不用此设备应拔去电源线插头。

打开设备前，应按照制造商建议的手册上的说明连接扬声器。

按照标准替换被损坏的保险丝。

永不关闭防护电源的接地线。

高音量的喇叭声会造成永久性听力损伤，应避免在扬声器放很大音量的情况下在附近。当持续处于高音量的情况下应佩戴听力保护。

若按照使用说明书操作仪器时还不能正常运转，请将其退回给合格的维修人员。

美国的职业安全与健康管理局已明确地规定了一下可暴露噪音的分贝：

Duration Per Day In Hours	Sound Level dBA, Slow Response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
¼ or less	115

根据职业安全与卫生条例，任何超过以上容许限度的曝光噪音都可能会导致一定程度的听力丧失。

扩音设备的操作者应在佩戴防噪耳塞保护装置为了避免暴露在上述所永久性的听力损伤。为了确保远离潜在的危险暴露在高声压级，我们建议所有要暴露在生产高声压级的设备如此放大器系统，就应在此设备运转时佩戴防噪耳塞。



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

引言

感谢您选购这款Blackstar Debut Bass贝斯音箱。

Debut Bass系列音箱兼具简约与强劲性能，无论是开启贝斯演奏之旅的起点，还是作为可靠的家庭排练音箱，皆能完美胜任。该系列提供15瓦与25瓦两种功率版本，专注于呈现令人振奋的音色与直观的操作体验，摒弃冗余功能，让演奏本身成为焦点。

与所有Blackstar产品一样，Debut Bass凝聚了我们世界级设计团队无数小时的精心研发。这支扎根英国北安普顿的团队成員皆是资深音乐人，产品开发过程始终秉持唯一宗旨：为吉他手提供终极的自我表达工具。

所有Blackstar产品均经过严格的实验室与实地测试，确保在品质、可靠性及最重要的音色表现上绝不妥协！

若您喜欢我们的产品并希望了解更多Blackstar系列信息，请访问官网www.blackstaramps.com。

感谢！

Blackstar团队

功能亮点

Debut Bass配备音量旋钮与三段均衡器，赋予您对音色的强大掌控力。

切换至Drive通道可获得粗犷而咆哮的音色，完美适配摇滚、朋克及重型风格。

线路输入接口可连接音乐设备，

随心伴奏心仪曲目；亦可作为手机、平板或电脑的扬声器使用。

3.5mm输出接口可将优质音色录制入音频设备，或通过耳机实现静音练习。

以Debut Bass开启您的贝斯之旅！

Debut Bass 15与25前面板说明

1. 输入接口

此处连接吉他。请始终使用优质屏蔽吉他线。

2. 音量

控制放大器整体输出音量。顺时针旋转可提升音量。

3. 失真

按下此开关可选择失真通道。开关按下时启用失真通道，松开时则切换至清音通道。

4. 低频

此旋钮调节音色中的低频含量。中位时低频输出呈平直特性。降低此旋钮设置将削减低频输出，调高则可增强低频效果。

5. 中频

此旋钮调节音色中的中频含量。中位时中频输出呈平直特性。降低此旋钮设置将削减中频输出，调高则可增强中频效果。

6. 高频

此旋钮调节音色中高频含量。中位时高频输出呈平直特性。旋钮位置越低，高频削减越明显；旋钮位置越高，高频增强越显著。

7. 线路输入

将音频设备输出端口接入此接口。调整播放器音量以匹配贝斯音量，便于同步演奏。

注：音源通过功放扬声器输出为单声道，通过耳机输出为立体声。

8. 线路输出/耳机

此3.5mm接口用于直接录音或连接耳机进行监听及“静音”练习。

注：此处接入线缆时，音箱的内置扬声器将自动断开。

9. 电源指示灯

电源指示灯在功放开启时亮起。

10. 电源开关

此开关用于开启和关闭功放。

Debut Bass 15 和 25 后面板

1. 电源输入

电源线仅可连接至符合后面板标注电压、功率及频率要求的电源插座。如有疑问请咨询专业技术人员。

技术规格

Debut Bass 15

功率 (RMS) : 15瓦

重量 (千克) : 6.18千克

尺寸 (毫米) : 310(宽) x 310(高) x 223(深)

扬声器尺寸 : 6.5英寸

Debut Bass 25

功率 (RMS) : 25瓦

重量 (千克) : 8.45千克

尺寸 (毫米) : 348(宽) x 348(高) x 251(深)

扬声器尺寸 : 8英寸