



EXPLORASCOPE™

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH



EXPLORASCOPE 60AZ

Model #22100-CT-DS

WHAT'S IN THE BOX

We recommend saving your telescope box so it can be used to store the telescope when it is not in use. Unpack the box carefully as some parts are small. Use the parts list below to verify that all parts and accessories are present.

PARTS LIST



INCLUDED BUT NOT PICTURED.

- (1) 4 mm Eyepiece
- (1) 3x Barlow Lens
- (1) Insert card with a download code for the FREE Celestron Starry Night Software
- (1) Insert with information about the FREE Celestron Sky Portal app for your smartphone or tablet.

SOLAR WARNING

Never look directly at the Sun with the naked eye or with a telescope unless you have the proper solar filter. Permanent and irreversible eye damage may result.

Never use your telescope to project an image of the Sun onto any surface. Internal heat build-up can damage the telescope and any accessories attached to it.

Never use an eyepiece solar filter or a Herschel wedge. Internal heat build-up inside the telescope can cause these devices to crack or break, allowing unfiltered sunlight to pass through to the eye.

Do not leave the telescope unsupervised, especially when children or adults unfamiliar with the correct operating procedures of your telescope are present.

ASSEMBLING YOUR TELESCOPE

THE MOUNT

The ExploraScope mount and tripod come fully assembled, so setting it up is easy.

1. Remove the tripod and mount from the box.
2. Loosen the hand knobs at the bottom of each leg and extend the inner section of the leg to the desired length. Tighten the knobs to secure the legs, being careful not to over tighten.
3. Stand the tripod upright and pull the tripod legs apart until the center brace snaps into place.
4. Place the threaded post on the bottom of the accessory tray over the hole in the middle of the leg support bracket and turn the entire tray clockwise until the tray sits firmly against the leg brace (Fig. 1).
5. Make sure the leg hinge bolts are secure by snugging down the black thumbnuts at the top of each leg.



Fig. 1

THE TELESCOPE TUBE

To attach the telescope tube to your tripod and mount:

1. Locate the slow motion rod guide on the side of the U-shaped mount. Loosen the set screw in the guide until the hole through the guide is unobstructed.
2. Holding the telescope tube above the mount, slide the slow motion rod through the guide on the mount and gently lower the hinges on the sides of the telescope tube into the cradles at the top of the U-shaped mount (Fig. 2).
3. Tighten the set screw on the guide to hold the telescope in place.
4. Insert the two telescope tube mounting bolts through the tops of the U-shaped mount and into the hinges on the sides of the telescope tube. Do not over tighten (Fig. 3).

NOTE: The 70mm refractor is shown, but the 114 mm Newtonian attaches to the mount in the same exact way.



Fig. 2




Fig. 3

THE STAR DIAGONAL

The star diagonal attaches to the back of a refracting telescope that contains a small mirror that reflects the light at a 90° angle, providing a more comfortable viewing position. It also gives you a 100% correctly oriented image allowing you to easily use this telescope for daytime terrestrial observing.

1. Remove the caps from both sides of the diagonal.
2. Loosen the setscrews on the back of the focuser and pull out the small dust cap.
3. Insert the smaller tube on the diagonal into the back of the focuser and secure it by tightening the setscrews (Fig. 4).

You can rotate the diagonal to any position by loosening the setscrews.



Fig. 4

THE EYEPIECES

Your telescope comes with two eyepieces, a low power (20 mm eyepiece) and a higher power eyepiece (4 mm eyepiece). Whenever you set up your telescope, always start with the 20 mm eyepiece. Once you have your target centered in the 20 mm eyepiece, you can switch to your higher power 4 mm eyepiece to get a more detailed view.

To install an eyepiece:

1. Loosen the setscrews on the open end of the star diagonal.
2. Insert the silver barrel of the 20 mm eyepiece into the star diagonal (Fig. 5).
3. Tighten the setscrews to secure the eyepiece
4. To see the sharpest image possible, you need to focus by looking through the eyepiece and slowly turning the focusing knobs until you find the sharpest image.



Fig. 5

THE STARPOINTER™ RED DOT FINDERSCOPE

The ExploraScope comes with a StarPointer finderscope that you will use as a sighting tool when aiming the telescope at a target.

To install your StarPointer finderscope:

1. Remove the two silver nuts from the threaded posts at the top of the tube, near the focuser.
2. Place the two holes in the base of the finderscope over the threaded posts so the finderscope base sits flush on the telescope tube. Make sure that the round window on the finderscope is pointed toward the end of the telescope that you will point at your target.
3. Thread the two nuts back onto the threaded posts (Fig. 6)
4. There is a small clear plastic tab inserted between the battery and the contact. This was included to prevent the battery from discharging during shipment. Pull this out to allow your battery to work.



Fig. 6

ALIGNING THE FINDERSCOPE


The finder is one of the most important parts of your telescope. It helps you locate objects and center them in the eyepiece. The first time you assemble your telescope, you need to align the finder to the telescope's main optics. It's best to do this during the day*.

***SOLAR WARNING!** Never attempt to view the Sun through any telescope without a proper solar filter!



1 CHOOSE A TARGET

Take the telescope outside during the day and find an easily recognizable object, such as a streetlight, car license plate or sign. The object should be as far away as possible, but at least a quarter mile away.

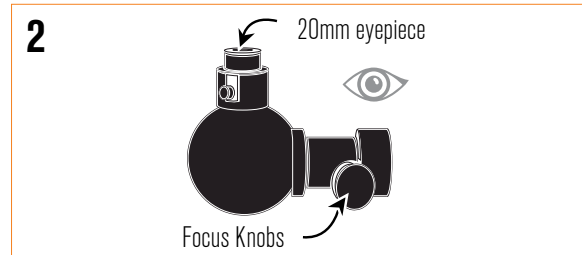

2 CENTER THE TARGET IN THE EYEPIECE


Look through the telescope using your lower powered eyepiece. Move the telescope until the object you chose lies in the center of the view. If the image is blurry, gently turn the focus knobs on either side of the telescope until it comes into sharp focus.

NOTE: The image in your telescope may appear inverted. This is perfectly normal in an astronomical telescope.




3 LOOK THROUGH FINDERSCOPE

Once the object is centered in your 20mm eyepiece, look through the finderscope and locate the red dot.

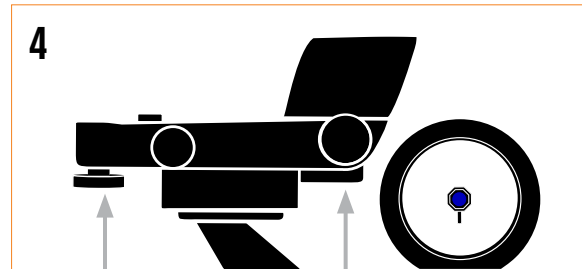

4 ADJUST THE FINDERSCOPE

Without moving the telescope, use the two adjustment knobs to move the finder around until the red dot appears over the same object you are observing in the telescope's 20mm eyepiece.

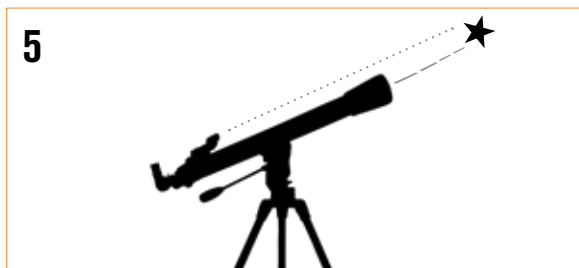

5 YOUR FINDERSCOPE IS NOW ALIGNED!


It should not require realignment unless it is bumped or dropped.

YOUR FIRST ASTRONOMICAL OBSERVING SESSION


The best and easiest target for you to try to view first is the Moon. Try observing the Moon at different points in its phase cycle. The best time to view the Moon is from two days after a New Moon up to a few days before a Full Moon. During this period, you will be able to see the most detail in the craters and lunar mountain ranges.




With the Moon visible in the sky, set up your telescope with the 20mm eyepiece installed. Move the telescope so that it is roughly pointing toward the Moon.

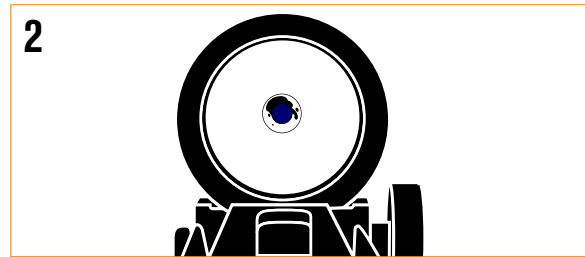

Look through the finderscope and locate the crosshair reticle. Continue moving the telescope until the crosshair appears over the Moon.

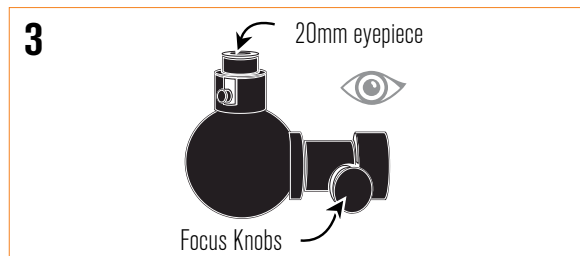

Look through the telescope's 20mm eyepiece. Gently turn the focus knobs to adjust the sharpness of the image.

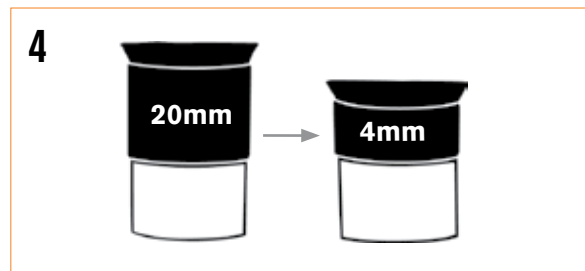

CONGRATULATIONS!
YOU HAVE NOW OBSERVED YOUR
FIRST CELESTIAL OBJECT!

To get a closer view of the Moon, loosen the set screws on the focuser and remove the 20mm eyepiece. Replace it with your 4mm eyepiece and tighten the set screws to secure it in place. The 4mm eyepiece will give you significantly more magnification, making the Moon appear much larger.

NOTE: You may need to adjust the focus knobs when you change eyepieces, so make sure you are getting the sharpest image possible.



You can view many other celestial objects, such as planets, star clusters and nebulae using this same technique if you know where to find them in the night sky.



Celestron's free SkyPortal app for iOS and Android can help you locate and identify a wide array of celestial objects quickly and easily.


BATTERY ACCESS INSTRUCTIONS

The StarPointer finderscope is powered by a long life 3V lithium battery (#CR2032) located directly under the StarPointer's front end.

To access the battery compartment, use a Phillips head screwdriver to loosen the screw and lift up the battery cover. When replacing the battery, make sure to install the new battery with its positive terminal (+) facing outward. If the telescope will not be in use for a long period of time, it is recommended to remove the battery from the StarPointer.

WARNING: KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN.

- Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened.
- Do not use if compartment is not secure.
- Dispose of used button batteries immediately and safely. Flat batteries can still be dangerous.
- Tell others about the risk associated with button batteries and how to keep their children safe.

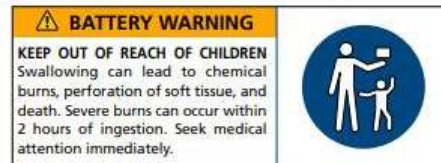

NOTE BS EN IEC 60086-4:2019, Figure 9, modified.



SOLAR WARNING

- Never look directly at the Sun with the naked eye or with a telescope unless you have the proper solar filter. Permanent and irreversible eye damage may result.
- Never use your telescope to project an image of the Sun onto any surface. Internal heat build-up can damage the telescope and any accessories attached to it.
- Never use an eyepiece solar filter or a Herschel wedge. Internal heat build-up inside the telescope can cause these devices to crack or break, allowing unfiltered sunlight to pass through to the eye.
- Do not leave the telescope unsupervised, especially when children or adults unfamiliar with the correct operating procedures of your telescope are present.

BONUS SOFTWARE INCLUDED

Enhance your astronomy experience by downloading our free software for PC and Mac plus our free SkyPortal planetarium app for iOS and Android.



MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS

Windows:

- Windows 7 or higher
- 500 MHz or higher processor
- 128 MB RAM
- 850 MB of hard disk space
- 32 MB OpenGL capable graphics card
- Minimum recommended monitor resolution of 1024 x 768 pixels.

Mac:

- Universal Binary (PPC/Intel compatible)
- OS X 10.4 or higher (10.5 or higher)
- G3 450 MHz or higher processor
- 128 MB RAM
- 850 MB of hard disk space
- 32 MB OpenGL capable graphics card
- Minimum recommended monitor resolution of 1024 x 768 pixels.

CELESTRON
SkyPORTAL™



Android: Version 4.0 and higher

Apple: iOS 4.3 and higher



celestron.com/pages/warranty



FCC NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product design and specifications are subject to change without prior notification.
This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older.



©2022 Celestron. Celestron and Symbol are trademarks of Celestron, LLC.
All rights reserved. [Celestron.com](https://celestron.com) • 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA

NEED ASSISTANCE? CONTACT CELESTRON TECHNICAL SUPPORT
celestron.com/pages/technical-support

10-22
Printed in China



EXPLORASCOPE™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

FRANÇAIS



EXPLORASCOPE 60AZ

Modèle n° 22100-CT-DS

CONTENU DE LA BOÎTE

Nous vous recommandons de conserver votre boîte de télescope afin de pouvoir l'utiliser pour le rangement du télescope lorsqu'il n'est pas utilisé. Déballez le contenu de la boîte avec soin, car certaines pièces sont petites. Utilisez la liste des pièces ci-dessous pour vous assurer que toutes les pièces et tous les accessoires soient compris.

LISTE DES PIÈCES



INCLUS MAIS PAS DE PHOTO.

- (1) Oculaire 4 mm
- (1) Lentille de Barlow 3x
- (1) Carte d'insertion avec un code de téléchargement pour le logiciel GRATUIT Celestron Starry Night
- (1) insertion avec des informations sur l'application GRATUITE Celestron Sky Portal pour votre smartphone ou votre tablette.

⚠ AVERTISSEMENT AU SUJET DES RAYONS DU SOLEIL

Ne regardez jamais directement le soleil à l'œil nu ou avec un télescope à moins d'avoir un filtre solaire adéquat. Cela pourrait entraîner des lésions oculaires permanentes et irréversibles.

N'utilisez jamais votre télescope pour projeter une image du soleil sur une surface quelconque. Une accumulation de chaleur interne pourrait endommager le télescope et tout accessoire qui s'y rattache.

N'utilisez jamais un filtre solaire oculaire ou un prisme (hélioscope) de Herschel. Une accumulation de chaleur à l'intérieur du télescope peut endommager ces dispositifs, laissant alors la lumière non filtrée du soleil atteindre les yeux.

Ne laissez pas le télescope sans surveillance en présence d'enfants ou d'adultes qui ne sont pas familiarisés avec les procédures pour le faire fonctionner correctement.

ASSEMBLAGE DE VOTRE TÉLESCOPE

LA MONTURE

Le trépied et la monture de l'ExploraScope sont livrés entièrement assemblés, facilitant ainsi son installation :

1. Retirez le trépied et la monture de la boîte.
2. Desserrez les molettes au bas de chaque pied et étendez la partie intérieure du pied à la longueur souhaitée. Serrez les molettes pour fixer les pieds, en veillant à ne pas trop les serrer.
3. Mettez le trépied en position verticale et écartez l'un de l'autre ses pieds jusqu'à ce qu'un déclic confirme que l'entretoise centrale soit bien en place.
4. Placez le poteau fileté au bas du plateau à accessoires sur le trou au milieu de l'entretoise et tournez le plateau entier dans le sens horaire jusqu'à ce que le plateau se trouve fermement assis sur l'entretoise (Fig. 1).
5. Assurez-vous que les boulons de charnière de pied sont fermement fixés en serrant bien les écrous à serrage à main noirs situés en haut de chaque pied.



Fig. 1

LE TUBE DU TÉLESCOPE

Pour fixer le tube du télescope sur votre trépied et votre monture :

1. Localisez le guide de la tige de contrôle lent située sur le côté de la monture en forme de U. Desserrez la vis de réglage sur le guide jusqu'à ce que le trou du guide ne soit plus obstrué.
2. Tout en tenant le tube du télescope au-dessus de la monture, glissez la tige de contrôle lent à travers le guide sur la monture et abaissez doucement les gonds sur les côtés du tube du télescope dans les supports en haut de la monture en forme de U (Fig. 2).
3. Serrez la vis de pression sur le guide pour maintenir le télescope en place (Fig. 3).
4. Insérez les deux boulons d'assemblage du tube de télescope à travers les parties supérieures des montures en forme de U et dans les supports de montage sur les côtés du tube du télescope. Ne pas trop serrer.

REMARQUE : Le réflecteur de 70 mm est illustré, mais le télescope de Newton de 114 mm se fixe sur la monture de la même façon.



Fig. 2




Fig. 3

LE RENVOI COUDÉ

Le renvoi coudé fixé à l'arrière d'une lunette astronomique contient un petit miroir qui reflète la lumière à un angle de 90°, permettant ainsi une position plus confortable pour l'observation. Il vous donne également une image correctement orientée à 100 %, vous permettant d'utiliser facilement ce télescope pour l'observation terrestre pendant la journée.

1. Retirez les capuchons des deux extrémités du renvoi coudé.
2. Desserrez les vis de pression à l'arrière du porte-oculaire et retirez le petit capuchon antipoussière.
3. Insérez le plus petit tube du renvoi coudé à l'arrière du porte-oculaire et fixez-le en serrant les vis de pression (Fig. 4).

Vous pouvez faire pivoter le renvoi coudé dans n'importe quelle direction : en desserrant les vis de fixation.



Fig. 4

L'OCULAIRE

Votre télescope est vendu avec deux oculaires, un de faible puissance (oculaire 20 mm) et un de puissance plus élevée (oculaire 4 mm). Chaque fois que vous installez votre télescope, commencez toujours par l'oculaire de 20 mm. Une fois que votre objectif est centré dans l'oculaire 20 mm, vous pouvez le remplacer par l'oculaire de puissance plus élevée 4 mm pour obtenir une vue plus détaillée.

Pour installer un oculaire sur le réfracteur de 60 mm:

1. Desserrez les vis de fixation situées à l'extrémité ouverte du renvoi coudé.
2. Insérez le barillet argenté de l'oculaire de 20 mm dans le renvoi coudé. (Fig. 5).
3. Serrez les vis de fixation pour fixer bien en place l'oculaire
4. Pour obtenir une image la plus nette possible, vous devez effectuer la mise au point en regardant dans l'oculaire et en tournant lentement les molettes de mise au point jusqu'à ce que vous obteniez l'image la plus nette.



Fig. 5

LE CHERCHEUR POINT ROUGE STARPOINTER™

Votre télescope ExploraScope est livré avec un chercheur StarPointer que vous utiliserez comme outil d'observation lorsque vous pointerez le télescope en direction d'une cible.

Pour installer votre chercheur StarPointer :

1. Retirez les deux écrous argentés des poteaux filetés dans la partie supérieure du tube, près du porte-oculaire.
2. Placez les deux trous dans la base du chercheur sur les poteaux filetés de façon à ce que la base de chercheur soit appuyée sur le tube du télescope. Assurez-vous que la fenêtre ronde du chercheur est pointée vers l'extrémité du télescope que vous pointerez en direction de votre cible.
3. Vissez à nouveau les deux écrous sur les poteaux filetés (Fig. 6).
4. Il y a une petite languette en plastique transparente insérée entre la pile et le contact. Elle a été ajoutée pour empêcher la batterie de se décharger pendant le transport. Tirez sur la languette pour permettre le fonctionnement de votre batterie.



Fig. 6

ALIGNER LE CHERCHEUR


Le chercheur est l'un des composants les importants de votre télescope. Il vous aide à localiser des objets et à les centrer dans votre oculaire. La première fois que vous assemblez votre télescope, vous devez aligner le chercheur avec le système optique principal du télescope. Il est plus facile d'effectuer cette opération pendant la journée*.

***AVERTISSEMENT SUR LE SOLEIL!** N'essayez jamais d'observer le soleil à l'aide d'un télescope sans utiliser un filtre solaire adéquat.



CHOISIR UNE CIBLE

Installez le télescope à l'extérieur en journée, et repérez un objet aisément reconnaissable, comme un feu de signalisation, une plaque d'immatriculation ou un panneau. L'objet doit se situer aussi loin que possible, mais à au moins un quart de mile de vous.

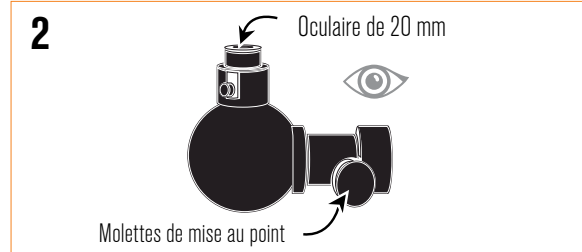

CENTRER LA CIBLE DANS L'OCULAIRE


Regardez dans le télescope en utilisant votre oculaire basse puissance. Déplacez le télescope jusqu'à ce que l'objet choisi se trouve au centre du champ de vision. Si l'image est floue, faites doucement tourner l'une ou l'autre molette de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

NOTE : L'image observée dans votre télescope peut apparaître inversée. Cela est parfaitement normal pour un télescope astronomique




REGARDER DANS LE CHERCHEUR

Une fois l'objet centré dans votre oculaire de 20mm, regardez dans le chercheur et localisez point rouge.

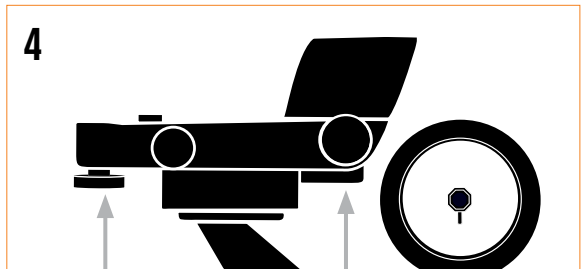

AJUSTER LE CHERCHEUR

Sans déplacer le télescope, utilisez les deux molettes de réglage pour orienter le chercheur, jusqu'à ce que point rouge apparaisse en superposition avec l'objet observé dans l'oculaire de 20mm.

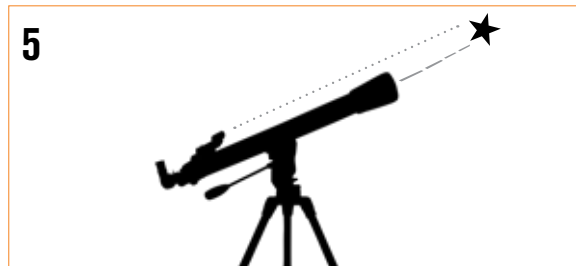

VOTRE CHERCHEUR EST MAINTENANT ALIGNÉ !


Il n'aura pas besoin d'être aligné de nouveau tant qu'il n'aura pas subi un choc ou qu'il sera tombé. unless it is bumped or dropped.

VOTRE PREMIÈRE SESSION D'OBSERVATION ASTRONOMIQUE


La meilleure cible, qui est également la plus aisée est la Lune. Essayez d'observer la Lune à différents moments de ses phases. Le meilleur moment pour observer la Lune est deux jours après la nouvelle Lune et quelques jours avant la pleine Lune. Pendant cette période, vous pourrez distinguer la plus grande quantité de détails dans les cratères et les chaînes de montagnes lunaires.




Lorsque la Lune est visible dans le ciel, installez votre télescope comme décrit ci-dessus, avec l'oculaire de 20 mm installé. Déplacez le télescope de manière qu'il pointe plus ou moins vers la Lune.

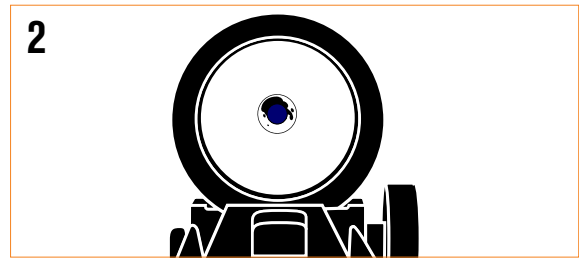

Regardez dans le chercheur et localisez le réticule. Continuez à orienter le télescope jusqu'à ce que le réticule soit superposé sur la Lune.

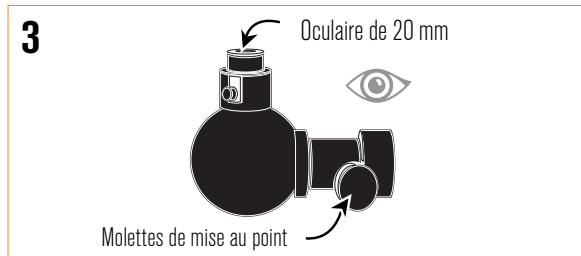

Regardez dans l'oculaire de 20 mm dans le télescope. Faites tourner doucement la molette de mise au point pour ajuster le netteté de l'image.

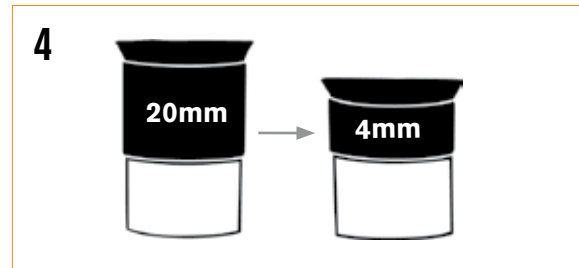

FÉLICITATIONS !

VOUS AVEZ MAINTENANT
OBSERVÉ VOTRE PREMIER OBJET CÉLESTE!

Pour obtenir une meilleure vue de la Lune, desserrez les vis de fixation du système de mise au point et retirez l'oculaire de 20 mm. Remplacez-le par l'oculaire de 10 mm et serrez les vis de fixation pour le fixer. L'oculaire de 10 mm permettra un grossissement notablement plus important, faisant apparaître la Lune en bien plus grand.

NOTE : Il est possible que vous deviez ajuster les molettes de mise au point après avoir changé l'oculaire, pour garantir que vous disposez de l'image la plus nette possible.



Vous pouvez voir un grand nombre d'objets célestes, comme les planètes, les amas d'étoiles et les nébuleuses en utilisant la même technique, si vous savez comment les trouver dans le ciel nocturne.



L'appli SkyPortal gratuite de Celestron, disponible pour iOS et Android, peut vous aider à identifier une grande variété d'objets célestes, rapidement et aisément.

INSTRUCTIONS D'ACCÈS À LA PILE

Le chercheur StarPointer est alimenté par une pile au lithium 3 V longue durée de vie (#CR2032), installée directement sous la partie avant du StarPointer.

Pour accéder au compartiment de pile, retournez le StarPointer. En utilisant un tournevis cruciforme, desserrez le vis et soulevez le cache de la pile. Lorsque vous remettez la pile en place, assurez-vous que vous l'installez avec la borne positive (+) orientée vers l'extérieur. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'unité pendant une période prolongée, il est recommandé de retirer la pile du StarPointer.

AVERTISSEMENT: GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

- Examinez les appareils et assurez-vous que le compartiment à piles est correctement fermé, c.-à-d. que la vis ou les autres dispositifs de fermeture sont bien fermés.
- Ne l'utilisez pas si le compartiment n'est pas correctement fermé.
- Jetez les piles-bouton immédiatement et en toute sécurité. Les piles vides restent dangereuses.
- Informez les personnes de votre entourage des risques associés aux piles-bouton et comment assurer la sécurité de leurs enfants.

⚠ AVERTISSEMENT DE BATTERIE

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin



AVERTISSEMENT SUR LE SOLEIL

NOTE BS EN IEC 60086-4:2019, Figure 9, modified.

- Ne jamais regarder directement vers le Soleil à l'œil nu ou avec un télescope, à moins que vous n'utilisiez un filtre solaire adéquat. Cela peut causer des lésions oculaires permanentes et irréversibles.
- N'utilisez jamais votre télescope pour projeter une image du Soleil sur une surface quelconque. Une concentration de chaleur dangereuse peut être générée à l'intérieur et endommager le télescope et les accessoires attachés.
- N'utilisez jamais un filtre solaire d'oculaire ou une cale de Herschel. De la chaleur peut se concentrer dans le télescope, risquant d'entraîner des failles ou des cassures sur les autres appareils, permettant à la lumière non filtrée du Soleil d'atteindre les yeux.
- Ne laissez pas votre télescope sans surveillance en présence d'enfants ou d'adultes qui ne sont pas familiarisés avec son utilisation correcte.

LOGICIEL BONUS INCLUS

Améliorez votre expérience d'astronomie en téléchargeant notre logiciel gratuit pour PC et Mac ainsi que notre application gratuite de planétarium SkyPortal pour iOS et Android.



CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Windows:

- Windows 7 ou supérieur
- Processeur 500 MHz ou supérieur
- 128 Mo de RAM
- 850 Mo d'espace disque
- Carte graphique compatible OpenGL 32 Mo
- Résolution d'écran minimale recommandée de 1024 x 768 pixels.

Mac:

- Binaire universel (compatible PPC/Intel)
- OS X 10.4 ou supérieur (10.5 ou supérieur)
- Processeur G3 450 MHz ou supérieur
- 128 Mo de RAM
- 850 Mo d'espace disque
- Carte graphique compatible OpenGL 32 Mo
- Résolution d'écran minimale recommandée de 1024 x 768 pixels.

CELESTRON
SkyPORTAL



Android: Version 4.0 et supérieure

Apple: iOS 4.3 et supérieure



celestron.com/pages/warranty



ROHS

REMARQUE RELATIVE À LA FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant opération indésirable



©2022 Celestron. Celestron et Symbol sont des marques déposées de Celestron, LLC.

Tous les droits sont réservés. Celestron.com • 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 États-Unis

BESOIN D'ASSISTANCE? CONTACTEZ LE SUPPORT TECHNIQUE DE CELESTRON

celestron.com/pages/technical-support

10-22

Printed in China