

User Guide

 22kW Mobile Wallbox



TABLE OF CONTENTS

P1 Quick Start
Operating Instructions
LED Screen Information

P2 Icon Indicator
LED Light Description
Error Code
Caution

P3 Specification
FAQ
About dépow

P4 Installation Steps

P5 Wi-Fi Setup
APP Introduction

P9 Wi-Fi Troubleshooting

Deutsch P10-P18

Italiano P28-P36

Nederlands P46-54

Čeština P64-P72

Français P11-P27

Español P37-P45

Magyar P55-P63

Polski P73-P81

Quick Start



Step 1: Plug the CEE connector.

Step 2: Adjust the current and delay time setting.

Step 3: Connect the Type 2 charging cable to your electric vehicle.

Note: All settings cannot be modified after the type 2 connector has been plugged into vehicle's charging port. Type 2 Cable is not included.

Operating Instructions



Operation	Function	Notes
Press 1x	Adjust Current	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Press 2x	WiFi Configuration	Enter WiFi configuration in Stand-by mode.
Press & Hold (In Standby Mode)	Set Delay Time	0.5h-8h
Press & Hold for 5s, Release When Beeping (In Charging State)	Pause Charging	Press and hold again to reactive charging
RFID Card Sensing	① Plug and Play by default	RFID deactivated by default
	② Swipe card for 10s to enable the RFID function	RFID can be managed on the app

- If the charger remains inactive on standby for over 5 minutes, it will automatically enter sleep mode. To reactivate again, click the button, swipe the RFID card or plug the Type 2 connector.

LED Screen Information

Current Level Setting



Icon Indicator

Type	Icon	Status
Vehicle Status		Connected
		Disconnected
Phase Status	230 v	1-Phase
	230	3-Phase
RFID Status		RFID Authorized
		RFID Unauthorized
		RFID Disabled, plug & play
WiFi Status		Waiting Configuration
		Configuration Success
		Configuration Failed

LED Error Code

Number	Problem	Solutions
	System Error	Power off and contact the customer support
	Leakage Current Detected	Power off and check the vehicle and charger
	Overcurrent Protection	Power off and check the vehicle
	Overvoltage /Undervoltage Protection	Power off and check the distribution grid
	Ground (PE) Protection	Power off and check the distribution grid Note: Follow the operating instruction to enter No-Grounding Mode
	Relay Sticking	Power off, connect power plug first then type 2 plug
	CP Fault	Power off and reconnect
	Overtemperature	The program will auto-reduce or manually set a low current

Caution

1. ONLY USE FOR ELECTRIC VEHICLES.
2. Do not remove cover or attempt to open the enclosure.
3. Do not use this product if there is any damage to the unit.
4. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
5. To reduce the risk of electric shock, connect only to properly grounded outlets or grid.

Specification

Voltage	400V (3-phase)
Power	Max 22kW
Current	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Type A 30mA (upstream) + DC 6mA
Operating Temperature	-25°C to + 55°C
Standard	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Certification	CE
IP Rating	IP54 (Wallbox), IP44 (CEE Plug)
Wallbox Dimension	L256xW149xH96 (mm)
Warranty	2-Year Warranty

FAQ

Charging Speed: How quickly does the wallbox charge?

The wallbox can charge up to around *129 km/hr when set to 22kW [32A, 3-phase].

Usage in Rain: Does this wallbox work when it rains?

Yes, it's safe to use in the rain. The control box is IP54 rated, and the CEE interface is IP44 certified. However, avoid using it during heavy rain and ensure that any connected sockets or plugs are at least IP44 rated.

About dé

dé comes from the Chinese word “德”, reflecting our belief in putting people first. Developing a functional and reliable product with a unique design has always been our top priority. With in-house design, R&D, manufacturing, and global operations, we're building a trusted brand that provides electric vehicle charging solutions around the world.

If you need more information or help, feel free to contact us:

[depow.story](https://www.instagram.com/depow.story)


[depow.com](https://www.depow.com)

support@depow.com


EU	REP	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277 40237 Düsseldorf
----	-----	--




Installation Steps




1. Tighten the screws of the wall mount bracket.




2. Drilling and tightening screws according to wall mount



3. Check that the wall mount is securely fastened and does not wobble.



4. Align the charging station's back holes with the wall bracket screws and hang it.



5. Drill holes and tighten screws for securing the charging station.(Optional)

Wi-Fi Setup


1. Make sure that your mobile device (smartphone, tablet, etc.) is connected to a secure 2.4GHz network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
2. Make sure that the wallbox is within the Wi-Fi signal coverage before connecting.
3. You can use the wallbox with button only or download App for more customizable functions.
4. The wallbox can only be linked to one account. You can delete the wallbox from App to pair it with another device, and share the device with your family members on App.

APP Introduction

The image illustrates the first two steps of the app setup process. Step 1 shows the app's download instructions for both Android and iOS, including QR codes and platform-specific download buttons. Step 2 shows the app's main interface with a menu for adding a device.


1 Download App and register your account

2 Add device

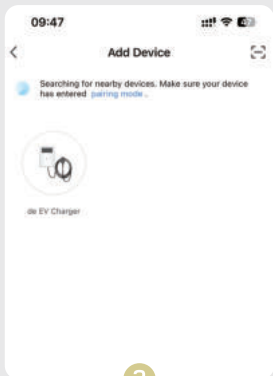


3

Find your device
Tap to connect

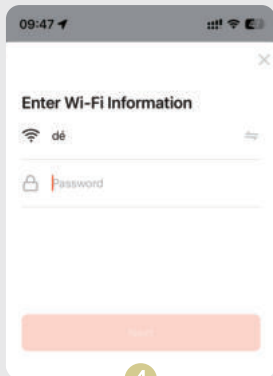


4

Connect to Wi-Fi

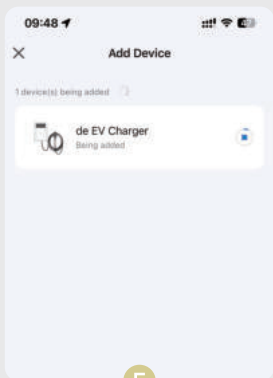


5

Waiting for connection




6

Successfully connected




7

Rename your device
[Optional]

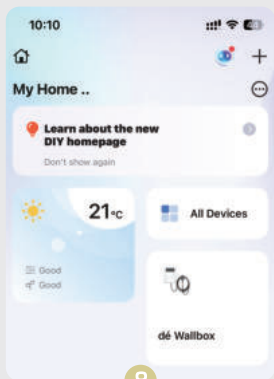


8


Widget on home page

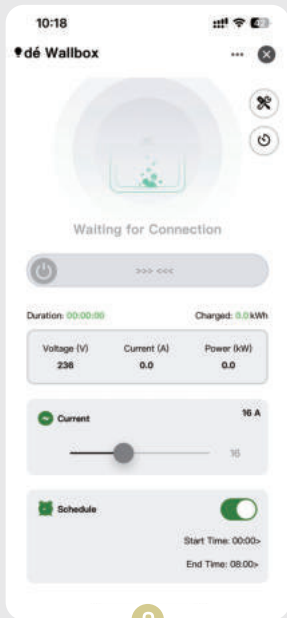

9

Standby
before connect vehicle

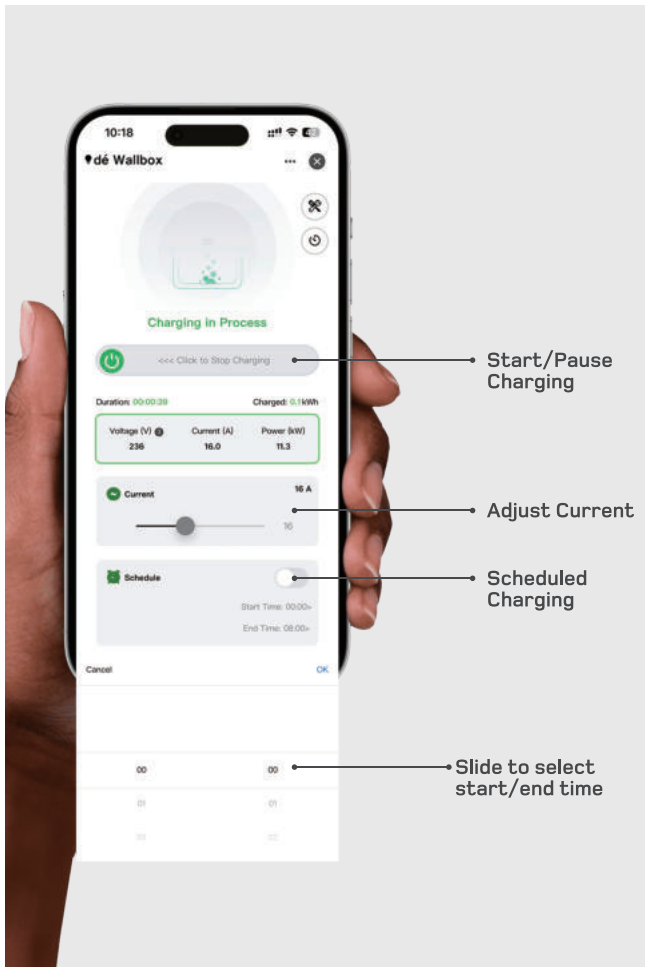

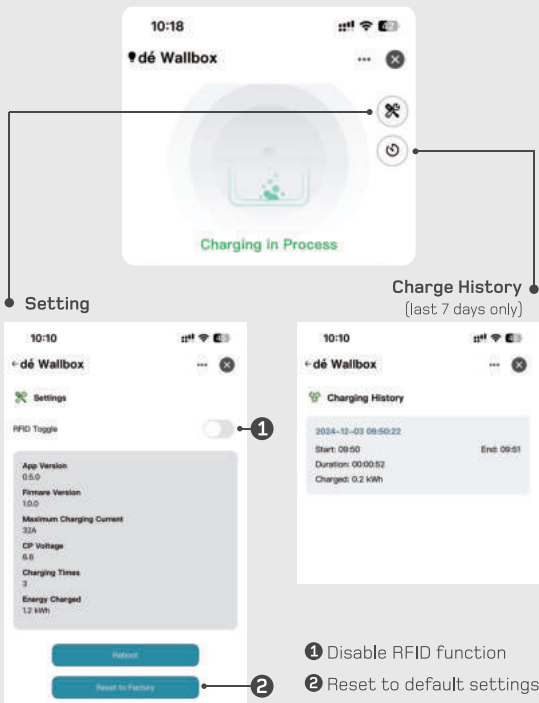

Wi-Fi Troubleshooting

Problem Fail to connect the wallbox.

Solution

- Check if your mobile is connected to a secure 2.4GHz Wi-Fi network and Bluetooth is enabled. Allow access to your Location during connection.
- Check if your mobile and wallbox are connected to the same Wi-Fi network.
- Check if you input a correct Wi-Fi password and the wallbox is under strong Wi-Fi signal.
- Check if the wallbox is linked to another device. If so, unbind the device on App.
- Check if a 5GHz Wi-Fi is used. Try a Personal hot spot, or change 5GHz to 2.4GHz to connect your mobile. Consult the router supplier for detailed instruction on router configuration.

Schnellstart



Schritt 1: Stecken Sie den CEE-Stecker ein.

Schritt 2: Stellen Sie die Strom- und Verzögerungseinstellungen ein.

Schritt 3: Verbinden Sie das Typ-2-Ladekabel mit Ihrem Elektrofahrzeug

Hinweis: Alle Einstellungen können nicht geändert werden, nachdem der Typ-2-Stecker in die Ladebuchse des Fahrzeugs eingesteckt wurde.

Typ-2-Kabel ist nicht enthalten.

Betriebsanleitung



Tippen Sie die RFID-Karte auf den markierten Bereich.



Bedienung	Function	Hinweise
Drücken Sie 1x	Strom anpassen	6A/10A/13A/16A/ 20A/24A/32A
Drücken Sie 2x	WiFi-Konfiguration	Geben Sie die WiFi-Konfiguration im Standby-Modus ein.
Lang drücken (Standby-Modus)	Verzögerungszeit einstellen	0,5h-8h
5 Sekundenlang drücken & halten, Lassen Sie los, wenn ein Piepton ertönt (Ladezustand)	Ladevorgang pausieren	Nochmals lang drücken, um das Laden zu eaktivieren
RFID-Kartenerkennung	① Standardmäßig Plug and Play	RFID standardmäßig deaktiviert
	② Karte 10 Sek. wischen zur RFID-Aktivierung	RFID kann über die App verwaltet werden

- Wenn das Ladegerät mehr als 5 Minuten inaktiv im Standby-Modus bleibt, tritt es automatisch in den Schlafmodus ein. Zur erneuten Aktivierung: Taste drücken, RFID-Karte swipen oder Typ-2-Stecker einstecken.

LED-Bildschirminformationen



Symbolanzeige

Typ	Symbol	Status
Fahrzeugstatus		Verbunden
		Getrennt
Phasenstatus	230 v	1-Phase
	230	3-Phase
RFID Status		RFID autorisiert
		RFID nicht autorisiert
		RFID deaktiviert, Plug & Play
WiFi Status		Warten auf Konfiguration
		Konfiguration erfolgreich
		Konfiguration fehlgeschlagen

LED-Fehlercode

Nummer	Problem	Lösungen
	Systemfehler	erät ausschalten und Kundensupport kontaktieren
	Leckstrom erkannt	erät ausschalten und Kundensupport kontaktieren
	Überstromschutz	Ausschalten und Fahrzeug überprüfen
	Überspannungs-/Unterspannungsschutz	Ausschalten und Stromverteilungsnetz überprüfen
	Schutzleitung (PE) – Schutz	Strom ausschalten und das Verteilernetz prüfen Hinweis: Befolgen Sie die Bedienungsanleitung, um in den „Ohne-Erdungs-Modus“ zu wechseln
	Relais klemmt	Strom aus und neu verbinden
	CP-Fehler	Power off and reconnect
	Überhitzung	Automatische Stromreduzierung oder manuelle Einstellung

Vorsicht bei der Verwendung:

1. NUR FÜR ELEKTROFAHRZEUGE GEEIGNET.
2. Entfernen Sie nicht die Abdeckung und versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
4. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
5. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen oder Netze anschließen.

Spezifikation

Spannung	400V (3-phasig)
Leistung	Max 22kW
Stromstärke	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Typ A 30 mA (Vorschaltung) + DC 6 mA
Betriebstemperatur	-25 °C bis + 55 °C
Standard	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Zertifizierung	CE
IP-Schutzart	IP54 (Steuerbox), IP44 (CEE-Stecker)
Wallbox Abmessungen	L256xW149xH96 (mm)
Garantie	2 Jahre Garantie

FAQ

Ladegeschwindigkeit: Wie schnell lädt die Wallbox?

Die Wallbox kann bis zu etwa *129 km/h laden, wenn sie auf 22 kW eingestellt ist (32A, 3-phasig).

Verwendung im Regen: Funktioniert die Wallbox bei Regen?

Ja, es ist sicher, es im Regen zu verwenden. Die Steuerbox entspricht IP54 und die CEE-Schnittstelle ist IP44-zertifiziert. Vermeiden Sie jedoch die Verwendung bei starkem Regen und stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen Steckdosen oder Stecker mindestens IP44 entsprechen.

Über dé

dé leitet sich vom chinesischen Wort „德“ (Dé) ab und spiegelt unseren Grundsatz wider, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Entwicklung funktionaler, zuverlässiger Produkte mit einzigartigem Design hat für uns stets höchste Priorität. Durch eigene Design-, Forschungs-, Produktions- und globale Vertriebskapazitäten bauen wir eine vertrauenswürdige Marke auf, die weltweit Ladungslösungen für Elektrofahrzeuge anbietet.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

[depow.story](https://www.instagram.com/depow.story)

[depow.com](https://www.depow.com)

support@depow.com




Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf




Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.

Add: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, 518126 China


Schritte zur Installation




1. Ziehen Sie die Schrauben der Wandhalterung fest an.




2. Bohren und Festziehen der Schrauben gemäß den Wandhalterungslöchern.



3. Überprüfen Sie, ob die Wandhalterung sicher befestigt ist und nicht wackelt.



4. Richten Sie die hinteren Löcher der Ladestation mit den Schrauben der Wandhalterung aus und hängen Sie sie auf.



5. Bohren Sie Löcher und ziehen Sie die Schrauben an, um die Ladestation zu sichern. (Optional)

Wi-Fi Einrichtung

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät (Smartphone, Tablet usw.) mit einem sicheren 2,4 GHz-Netzwerk verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist. Erlauben Sie während der Verbindung den Zugriff auf Ihren Standort.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wallbox sich vor der Verbindung innerhalb der Reichweite des WLAN-Signals befindet.
3. Sie können die Wallbox nur mit der Taste verwenden oder die App herunterladen, um mehr anpassbare Funktionen zu nutzen.
4. Die Wallbox kann nur mit einem Konto verknüpft werden. Sie können die Wallbox in der App löschen, um sie mit einem anderen Gerät zu koppeln, und das Gerät mit Ihren Familienmitgliedern in der App teilen.

APP Einführung

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach "tuya smart"



Android




iOS




1

Laden Sie die App herunter und registrieren Sie Ihr Konto

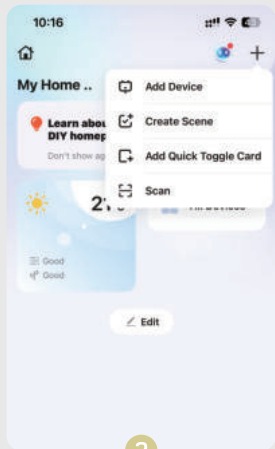


2

Gerät hinzufügen

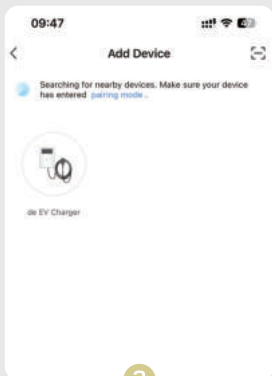


3

Suchen Sie nach Ihrem Gerät
Tippen Sie zum Verbinden

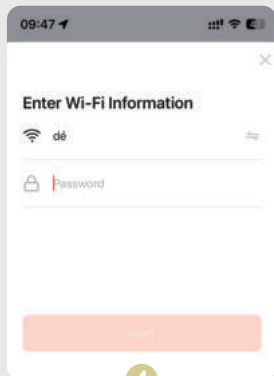


4

Mit Wi-Fi verbinden

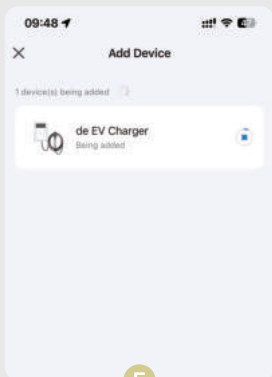


5

Warten auf Verbindung

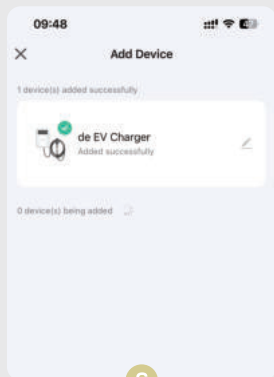


6

Erfolgreich verbunden




7

Benennen Sie Ihr Gerät um
[optional]

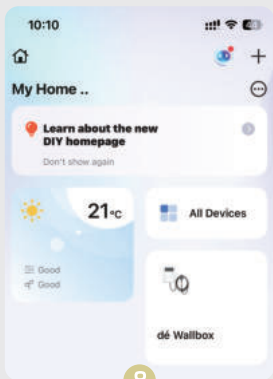


8


Widget auf der Startseite

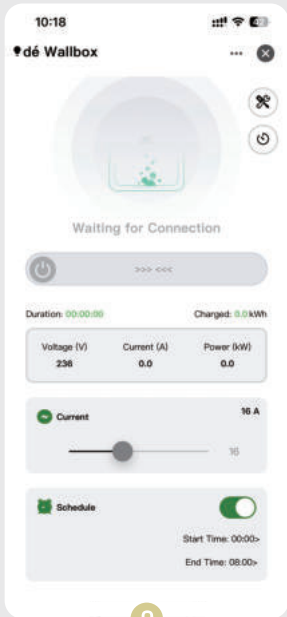

9

Warten im Standby-Modus vor
der Verbindung des Fahrzeugs

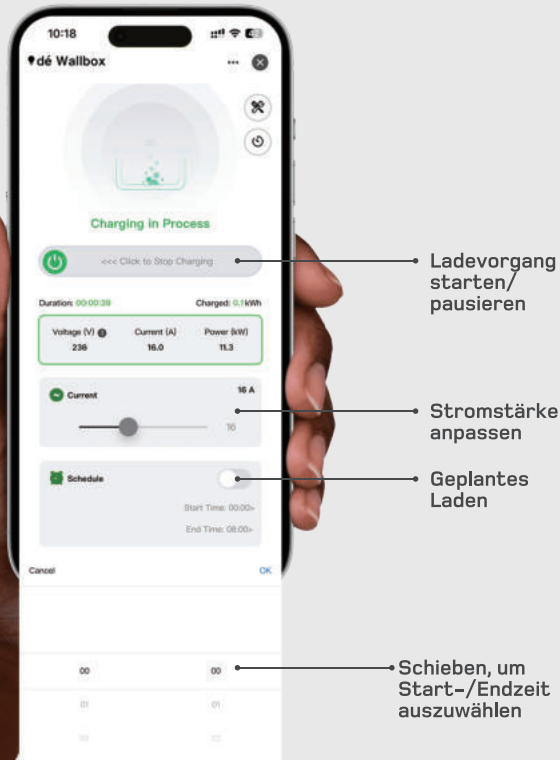

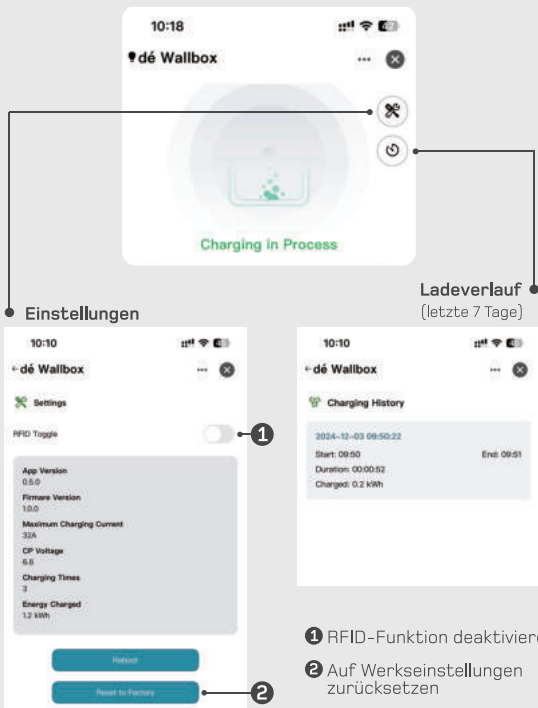


WLAN Fehlerbehebung

Problem Verbindung der Wallbox fehlgeschlagen.

Lösung

- Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät mit einem sicheren 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist. Erlauben Sie während der Verbindung den Zugriff auf Ihren Standort.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät und die Wallbox mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- Überprüfen Sie, ob Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben und die Wallbox ein starkes WLAN-Signal hat.
- Überprüfen Sie, ob die Wallbox mit einem anderen Gerät verbunden ist. Falls ja, lösen Sie die Bindung des Geräts in der App.
- Überprüfen Sie, ob ein 5 GHz WLAN verwendet wird. Versuchen Sie es mit einem persönlichen Hotspot oder wechseln Sie von 5 GHz auf 2,4 GHz, um Ihr Mobilgerät zu verbinden. Wenden Sie sich an den Routeranbieter für detaillierte Anweisungen zur Routerkonfiguration.

Démarrage rapide



Étape 1: Branchez le connecteur CEE.

Étape 2: Ajustez les paramètres de courant et de temporisation.

Étape 3: Branchez le câble Type 2 à votre voiture électrique.

Remarque : Tous les paramètres ne peuvent être modifiés après que le connecteur de type 2 a été branché sur la prise de charge du véhicule. Le câble de type 2 n'est pas inclus.

Instructions d'utilisation

Opération	Fonction	Notes
Appuyez 1x	Ajuster le Courant	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Appuyez 2x	Configuration WiFi	Entrez la configuration WiFi en mode veille.
Appuyez et maintenez (Mode Veille)	Régler le Temps de Délai	0.5h-8h
Appuyez et maintenez pendant 5 secondes Relâchez en émettant un bip (État de charge)	Pause de la charge	Appuyez et maintenez à nouveau pour réactiver la charge
Détection de carte RFID	① Plug and Play par défaut	RFID désactivé par défaut
	② passer la carte 10 fois pour activer le RFID	RFID peut être géré via l'application



Tapez sur la carte RFID dans la zone en surbrillance.



- Si le chargeur reste inactif en mode veille pendant plus de 5 minutes, il entrera automatiquement en mode sommeil. Pour réactiver, appuyez sur le bouton, passez la carte RFID ou branchez le connecteur Type 2.

Informations à l'écran LED

Réglage du Courant	
Courant en Temps Réel	3 19A
Tension & Phases en temps réel	230V
Capacité Chargée	2 18kWh @ 32A 00:00
État de Connexion du Véhicule	0 1:00
État RFID	
Indication d'Erreur	
Puissance en Temps Réel	
Temps de Charge Planifié	
Minuterie de Charge	
Statut WiFi	

Indicateur d'icône

Type	Icône	Statut
État du véhicule		Connecté
		Déconnecté
Statut de phase	230 v	Monophasé
	230	Triphasé
Statut RFID		RFID autorisé
		RFID non autorisé
		RFID désactivé, plug & play
Statut WiFi		En attente de configuration
		Configuration réussie
		Échec de la configuration

Code d'Erreur LED

Número	Problème	Solutions
	Erreur Système	Éteignez l'appareil et contactez le support
	Courant de Fuite Détecté	Éteindre et vérifier le véhicule et le chargeur
	Protection Contre les Surintensités	Éteindre et vérifier le véhicule
	Protection Contre la Surtension/ Sous-tension	Éteindre et vérifier le réseau de distribution
	Protection de Terre (PE)	Coupez le courant et vérifiez le réseau de distribution Remarque : Suivez les instructions d'utilisation pour activer le Mode sans Mise à la Terre
	Relais bloqué	Alim. coupée, d'abord prise secteur puis type 2
	Défaut CP	Couper et rebrancher
	Surchauffe	Réduction auto ou réglage manuel du courant

Attention lors de l'utilisation:

1. À UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
2. Ne retirez pas le couvercle et n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.
3. N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
4. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Référez-vous à un personnel qualifié pour l'entretien.
5. Pour réduire le risque de choc électrique, connectez uniquement à des prises ou réseaux correctement mis à la terre.

Spécification

Tension	400V (3 phases)
Puissance	Max 22kW
Courant	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Type A 30 mA (en amont) + CC 6 mA
Température de fonctionnement	-25°C à + 55°C
Norme	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Certification	CE
Indice de protection	IP54 (Wallbox), IP44 (Prise CEE)
Dimensions de la Wallbox	L256xW149xH96 (mm)
Garantie	Garantie de 2 ans

FAQ

Vitesse de Charge : À quelle vitesse la wallbox charge-t-elle ?

La wallbox peut charger jusqu'à environ *129 km/h lorsqu'elle est réglée à 22 kW (32A, 3 phases).

Utilisation sous la pluie : La wallbox fonctionne-t-elle sous la pluie ?

Oui, il est sûr de l'utiliser sous la pluie. Le boîtier de commande répond à la norme IP54 et l'interface CEE est certifiée IP44. Cependant, évitez de l'utiliser pendant de fortes pluies et assurez-vous que toutes les prises ou fiches connectées répondent au moins à la norme IP44.

À propos de dé

dé provient du mot chinois « 德 » (dé), incarnant notre conviction de placer l'humain au cœur de notre démarche. Créer des produits fonctionnels, fiables et au design unique reste notre priorité absolue. Grâce à nos capacités intégrées de conception, R&D, fabrication et déploiement mondial, nous construisons une marque de confiance proposant des solutions de recharge pour véhicules électriques à l'échelle internationale.

Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, n'hésitez pas à nous contacter:

[depow.story](https://www.instagram.com/depow.story)


[depow.com](https://www.depow.com)

support@depow.com


EU	REP	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277 40237 Düsseldorf
----	-----	--




Étapes de l'installation




1. Serrez les vis du support de fixation murale.




2. Percez et serrez les vis en fonction des trous de fixation murale.



3. Check that the wall mount is properly fixed and does not wobble.



4. Alignez les trous arrière de la station de charge avec les vis du support mural et accrochez-la.



5. Percez des trous et serrez les vis pour fixer la station de charge (en option).

Configuration Wi-Fi

1. Assurez-vous que votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) est connecté à un réseau 2,4 GHz sécurisé et que le Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre emplacement pendant la connexion.
2. Assurez-vous que la wallbox se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi avant de la connecter.
3. Vous pouvez utiliser la wallbox uniquement avec le bouton ou télécharger l'application pour accéder à des fonctions plus personnalisables.
4. La wallbox ne peut être liée qu'à un seul compte. Vous pouvez la supprimer de l'application pour la connecter à un autre appareil, et partager l'appareil avec vos proches via l'application.

Introduction à l'APP

Scannez le code QR ou recherchez "tuya smart"



Android




iOS




1

Téléchargez l'application et enregistrez votre compte

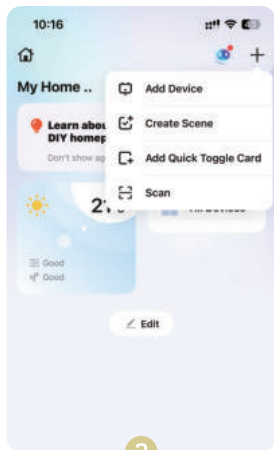


2


Ajouter un appareil

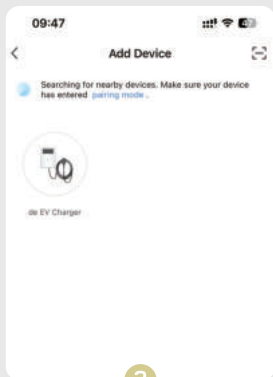


Trouvez votre appareil
Appuyez pour connecter

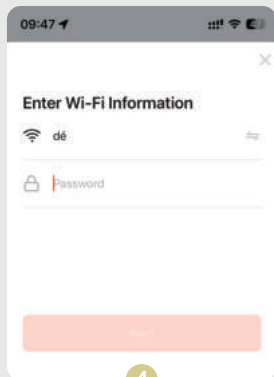


Se connecter au Wi-Fi

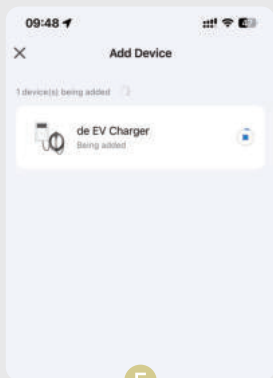

En attente de connexion




Connexion réussie

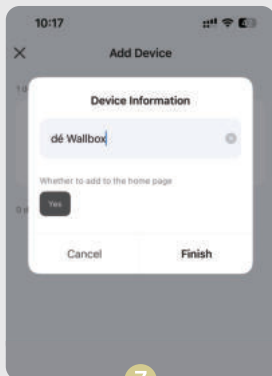


7

Renommer votre appareil
(facultatif)

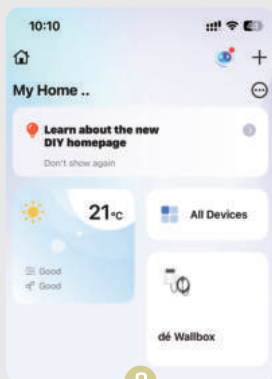

8

Widget sur la page d'accueil

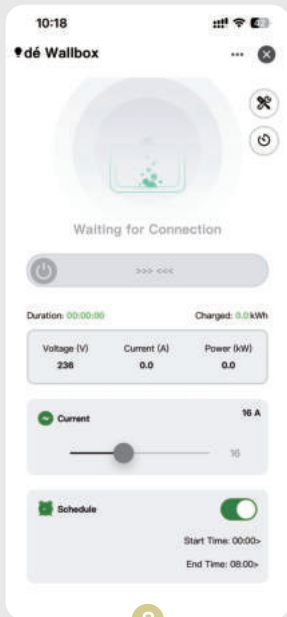

9

En veille avant de connecter le
véhicule



Démarrer/
mettre en pause
la charge

Ajuster le
courant

Charge
planifiée

Faites glisser
pour choisir
l'heure de
début/fin

The image shows three screenshots of the dé Wallbox mobile application. The top screenshot shows the main interface with a car icon and the text "Charging in Process". Two callout lines point from the "Paramètres" (Settings) and "Historique de charge" (Charging History) labels to the respective icons in the top right corner. The middle-left screenshot shows the "Settings" screen with the "RFID Toggle" switch turned off, marked with a circled "1". Below it are "Reset" and "Reset to Factory" buttons, with the latter marked with a circled "2". The middle-right screenshot shows the "Charging History" screen with a table of charging events.

Paramètres

Historique de charge
(7 derniers jours)

10:10 dé Wallbox

Settings

RFID Toggle

App Version
0.5.0

Firmware Version
18.0

Maximum Charging Current
32A

CP Voltage
6.6

Charging Times
3

Energy Charged
12 kWh

Reset

Reset to Factory

10:10 dé Wallbox

Charging History

2024-12-03 09:50:22	
Start: 09:50	End: 09:51
Duration: 00:00:52	
Charged: 0.2 kWh	

1 Désactiver la fonction RFID

2 Réinitialiser aux paramètres par défaut

Dépannage Wi-Fi

Problème Échec de la connexion de la Wallbox.

Solution

- Vérifiez si votre mobile est connecté à un réseau Wi-Fi sécurisé en 2,4 GHz et si Bluetooth est activé. Autorisez l'accès à votre emplacement pendant la connexion.
- Vérifiez si votre mobile et la Wallbox sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Vérifiez si vous avez entré le mot de passe Wi-Fi correct et si la Wallbox reçoit un signal Wi-Fi fort.
- Vérifiez si la Wallbox est liée à un autre appareil. Dans ce cas, déliez l'appareil dans l'application.
- Vérifiez si un réseau Wi-Fi 5 GHz est utilisé. Essayez un point d'accès personnel ou passez du 5 GHz au 2,4 GHz pour connecter votre mobile. Consultez le fournisseur de votre routeur pour des instructions détaillées sur la configuration du routeur.

Avvio rapido



Étape 1: Branchez le connecteur CEE.

Étape 2: Ajustez les paramètres de courant et de temporisation.

Étape 3: Collega il cavo di ricarica di Tipo 2 al tuo veicolo elettrico.

Remarque: Tutte le impostazioni non possono essere modificate dopo che il connettore di tipo 2 è stato collegato alla presa di ricarica del veicolo. Il cavo di tipo 2 non è incluso.

Istruzioni Operative



Toccare la carta RFID nell'area evidenziata.



Operazione	Funzione	Note
Premere 1x	Regolare la Corrente	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Premere 2x	Configurazione WiFi	Inserisci la configurazione WiFi in modalità standby.
Premere e Tenere (Modalità Standby)	Impostare il Tempo di Ritardo	0.5h-8h
Tieni premuto per 5 secondi, Rilascio quando bips (Modalità di Carica)	Pausa di Ricarica	Premere e tenere di nuovo per riattivare la carica
Rilevamento RFID	① Plug and Play predefinito	RFID disattivato di default
	② Striscia la carta per 10s per attivare RFID	RFID può essere gestito tramite l'app

- Se il caricabatterie rimane inattivo in modalità standby per oltre 5 minuti, entrerà automaticamente in modalità sospensione. Per riattivare, clicca il pulsante, passa la carta RFID o collega il connettore di tipo 2.

Informazioni sullo schermo LED

Impostazione Corrente



Indicatore icona

Tipo	Icona	Stato
Stato del veicolo		Connesso
		Disconnesso
Stato della fase	230 v	Monofase
	230	Trifase
Stato RFID		RFID autorizzato
		RFID non autorizzato
		RFID disattivato, plug & play
Stato WiFi		In attesa di configurazione
		Configurazione riuscita
		Configurazione fallita

Codice di Errore LED

Numero	Problema	Soluzioni
	Errore di Sistema	Spegnere e contattare l'assistenza
	Corrente di Perdita Rilevata	Spegnere e controllare il veicolo e il caricatore
	Protezione da Sovracorrente	Spegnere e controllare il veicolo
	Protezione da Sovratensione/ Sottotensione	Spegnere e controllare la rete di distribuzione
	Protezione di Terra (PE)	Spegnere l'alimentazione e controllare la rete di distribuzione. Nota: Seguire le istruzioni operative per attivare la Modalità Senza Messa a Terra
	Relè bloccato	Alim. spenta, prima spina rete poi tipo 2
	Guasto CP	Spegnere e riconnettere
	Sovratemperatura	Riduzione automatica o regolazione manuale

Attenzione all'uso:

- UTILIZZARE SOLO CON VEICOLI ELETTRICI.
- Non rimuovere il coperchio e non tentare di aprire l'involucro.
- Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato.
- Nessuna parte riparabile dall'utente all'interno. Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare solo a prese o reti adeguatamente messe a terra.

Specifiche

Voltaggio	400V (3 fasi)
Potenza	Max 22kW
Corrente	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Tipo A 30 mA (a monte) + CC 6 mA
Temperatura di esercizio	-25°C a + 55°C
Standard	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Certificazione	CE
Grado di protezione IP	IP54 (Wallbox), IP44 (Spina CEE)
Dimensioni della Wallbox	L256xW149xH96 (mm)
Garanzia	Garanzia di 2 anni

FAQ

Velocità di Carica: Quanto velocemente ricarica la wallbox?

La wallbox può caricare fino a circa *129 km/h quando è impostata a 22 kW (32A, trifase).

Uso sotto la pioggia: La wallbox funziona quando piove?

Sì, è sicuro usarlo sotto la pioggia. La centralina rispetta lo standard IP54 e l'interfaccia CEE è certificata IP44. Tuttavia, evitate di usarlo durante forti piogge e assicuratevi che tutte le prese o spine collegate rispettino almeno lo standard IP44.

Informazioni su dé

dé trae origine dal carattere cinese “德” (dé), esprimendo la nostra filosofia che mette le persone al primo posto. Sviluppare prodotti funzionali, affidabili e dal design unico è sempre stata la nostra massima priorità. Con progettazione interna, ricerca e sviluppo, produzione e operazioni globali, stiamo costruendo un marchio affidabile che offre soluzioni di ricarica per veicoli elettrici in tutto il mondo.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto, non esitare a contattarci:

[depow.story](https://www.instagram.com/depow.story)

[depow.com](https://www.depow.com)

support@depow.com


EU	REP	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277 40237 Düsseldorf
----	-----	--




Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.

Add: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, 518126 China


Fasi di Installazione




1. Serrare le viti della staffa di montaggio a parete.




2. Forare e serrare le viti in base ai fori di montaggio a parete.



3. Controllare che il supporto a parete sia fissato saldamente e non oscilli.



4. Allineare i fori posteriori della stazione di ricarica con le viti della staffa a parete e appenderla.



5. Forare i fori e serrare le viti per fissare la stazione di ricarica. (Facoltativo)

Configurazione Wi-Fi

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) sia connesso a una rete 2,4 GHz sicura e che il Bluetooth sia abilitato. Consenti l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
2. Assicurati che la wallbox sia entro la copertura del segnale Wi-Fi prima di connetterla.
3. Puoi utilizzare la wallbox solo con il pulsante o scaricare l'app per funzioni più personalizzabili.
4. La wallbox può essere associata a un solo account. Puoi eliminarla dall'app per associarla a un altro dispositivo e condividerla con i tuoi familiari tramite l'app.

Introduzione all'APP

Scansiona il codice QR o cerca "tuya smart"

Android iOS

GET IT ON Google Play Download on the App Store

10:16 Add Device

My Home ... Create Scene

Learn about DIY homep Add Quick Toggle Card

Don't show ap Scan


2, ...

Good Edit


Good

1 2


Scarica l'app e registra il tuo account Aggiungi dispositivo

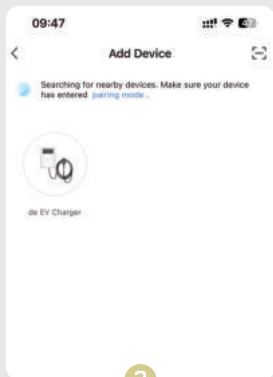


Trova il tuo dispositivo
Tocca per connettere

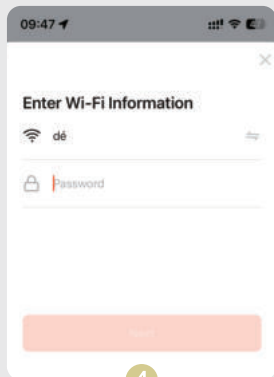


Connettersi al Wi-Fi

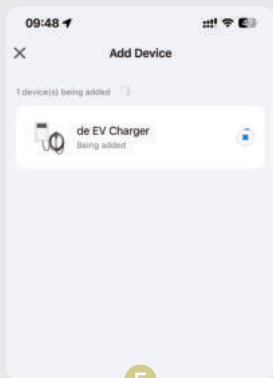

In attesa di connessione




Connesso con successo

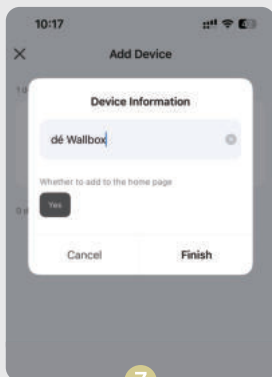


7

Rinomina il tuo dispositivo
(opzionale)

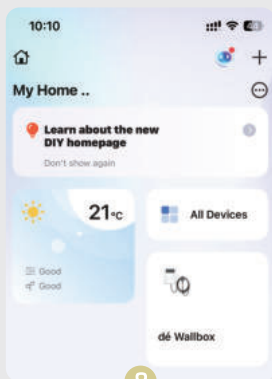


8




Widget sulla schermata
iniziale

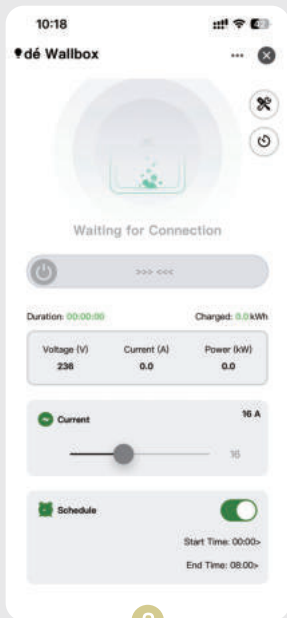

9

In attesa prima di connettere il
veicolo

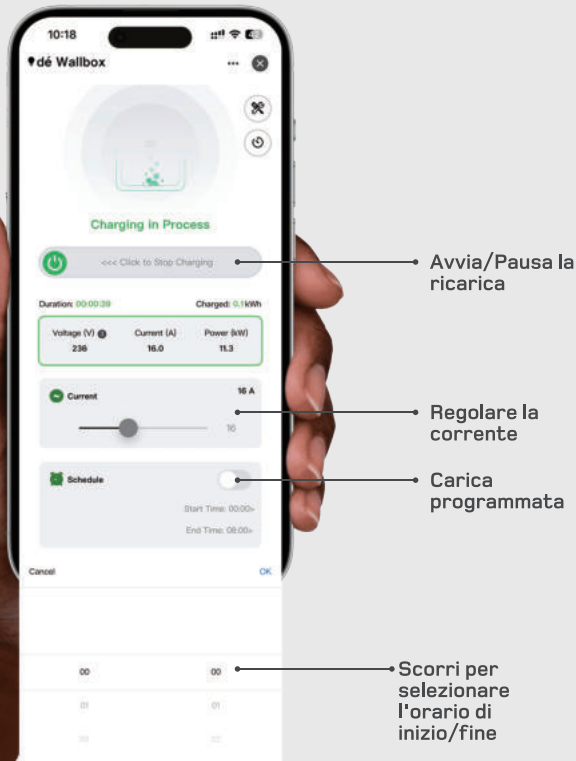

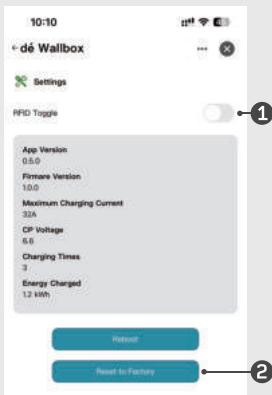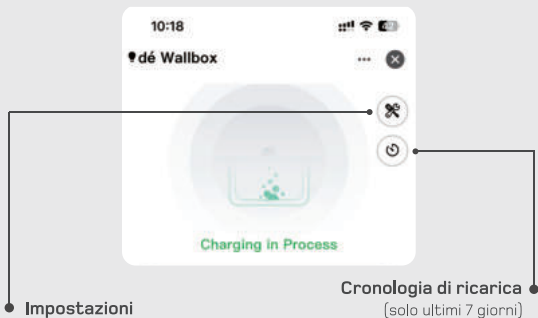

- 1 Disabilita funzione RFID
- 2 Ripristina impostazioni predefinite

Risoluzione dei problemi Wi-Fi

Problema Impossibile connettere la Wallbox.

Soluzione

- Verifica se il tuo dispositivo mobile è connesso a una rete Wi-Fi sicura a 2,4 GHz e se il Bluetooth è abilitato. Consenti l'accesso alla tua posizione durante la connessione.
- Verifica se il tuo dispositivo mobile e la Wallbox sono connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Verifica se hai inserito la password Wi-Fi corretta e se la Wallbox ha un segnale Wi-Fi forte.
- Verifica se la Wallbox è collegata a un altro dispositivo. In tal caso, scollega il dispositivo dall'app.
- Verifica se viene utilizzata una rete Wi-Fi a 5 GHz. Prova a usare un hotspot personale o cambia il Wi-Fi da 5 GHz a 2,4 GHz per connettere il tuo dispositivo mobile. Consulta il fornitore del router per istruzioni dettagliate sulla configurazione del router.

Inicio rápido



Paso 1: Enchufa el conector CEE.

Paso 2: Ajusta la corriente y las configuraciones de tiempo de retardo.

Paso 3: Conecta el cable de carga Tipo 2 a tu vehículo eléctrico.

Nota: Todos los ajustes no se pueden modificar después de que el conector tipo 2 se haya enchufado en el puerto de carga del vehículo. El cable tipo 2 no está incluido.

Instrucciones de Operación

	Operación	Función	Notas
 <p>Toque la tarjeta RFID en la zona resaltada.</p> 	Presionar 1x	Ajustar Corriente	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
	Presionar 2x	Configuración WiFi	Ingrese la configuración WiFi en modo de espera.
	Presionar y Mantener (Modo Standby)	Establecer Tiempo de Retardo	0.5h-8h
	Presionar y mantener durante 5 segundos. Suelte cuando emita un pitido (Modo de Carga)	Pausar Carga	Presionar y mantener de nuevo para reactivar la carga
	Detección RFID	① Plug and Play por defecto ② Pase tarjeta 10s para activar RFID	RFID desactivado por defecto El RFID se puede gestionar en la aplicación

- Si el cargador permanece inactivo en modo de espera por más de 5 minutos, entrará automáticamente en modo de suspensión. Para reactivar, pulsa el botón, desliza la tarjeta RFID o conecta el conector Tipo 2.

Información en la pantalla LED

Configuración de Corriente	
Corriente en Tiempo Real	3 19 A
Voltaje & Fases en tiempo real	230V
Capacidad de Carga	2 18 kWh @ 32A 000:00
Estado de Conexión del Vehículo	
Estado RFID	0 1:00
Indicación de Error	
Potencia en Tiempo Real	22.0 kW
Tiempo de Carga Programado	000:00
Temporizador de Carga	0 1:00
Estado WiFi	

Indicador de icono

Tipo	Ícono	Estado
Estado del vehículo		Conectado
		Desconectado
Estado de fase	230 v	Monofásico
	230	Trifásico
Estado RFID		RFID autorizado
		RFID no autorizado
		RFID desactivado, plug & play
Estado WiFi		Esperando configuración
		Configuración exitosa
		Configuración fallida

Código de Error LED

Numero	Problema	Soluzioni
	Errore di Sistema	Spegnere e contattare l'assistenza
	Corrente di Perdita Rilevata	Spegnere e controllare il veicolo e il caricatore
	Protezione da Sovracorrente	Spegnere e controllare il veicolo
	Protezione da Sovratensione/Sottotensione	Spegnere e controllare la rete di distribuzione
	Protezione di Terra (PE)	Spegnere l'alimentazione e controllare la rete di distribuzione. Nota: Seguire le istruzioni operative per attivare la Modalità Senza Messa a Terra
	Relè bloccato	Alim. spenta, prima spina rete poi tipo 2
	Guasto CP	Spegnere e riconnettere
	Sovratemperatura	Riduzione automatica o regolazione manuale

Precaución de uso:

1. USO EXCLUSIVO CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
2. No retire la cubierta ni intente abrir la carcasa.
3. No use este producto si está dañado.
4. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Consulte al personal calificado para el servicio.
5. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, conecte solo a tomas de corriente o redes correctamente conectadas a tierra.

Especificación

Voltaje	400V (3 fases)
Potencia	Max 22kW
Corriente	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Tipo A 30 mA (aguas arriba) + CC 6 mA
Temperatura de operación	-25°C + 55°C
Estándar	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Certificación	CE
IP Rating	IP54 (Wallbox), IP44 (CEE Plug)
Dimensiones de la Wallbox	L256xW149xH96 (mm)
Garantía	Garantía de 2 años

FAQ

Velocidad de Carga: ¿Qué tan rápido carga la wallbox?

La wallbox puede cargar hasta aproximadamente *129 km/h cuando está configurada a 22 kW (32A, trifásico).

Uso bajo la lluvia: ¿Funciona la wallbox cuando llueve?

Sí, es seguro usarlo bajo la lluvia. La caja de control cumple con IP54 y la interfaz CEE está certificada IP44. Sin embargo, evite usarlo durante lluvias intensas y asegúrese de que todos los enchufes o conectores conectados cumplan al menos con IP44.

Acerca de dé

dé proviene del carácter chino “德” (dé), reflejando nuestra creencia de poner a las personas en primer lugar. Desarrollar productos funcionales, fiables y con un diseño único siempre ha sido nuestra máxima prioridad. Con capacidades propias de diseño, I+D, fabricación y operaciones globales, estamos construyendo una marca confiable que ofrece soluciones de carga para vehículos eléctricos en todo el mundo.

Si necesitas más información o ayuda, no dudes en contactarnos:

[depow.story](https://www.instagram.com/depow.story)


[depow.com](https://www.depow.com)

support@depow.com


EU	REP	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277 40237 Düsseldorf
----	-----	--




Pasos de Instalación




1. Apriete los tornillos del soporte de pared.




2. Perfore y apriete los tornillos según los agujeros del soporte de pared.



3. Verifique que el soporte de pared esté bien fijado y no se mueva.



4. Alinee los agujeros traseros de la estación de carga con los tornillos del soporte de pared y cuélguela.



5. Perfore los agujeros y apriete los tornillos para asegurar la estación de carga (opcional).

Configuración Wi-Fi

1. Asegúrese de que su dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.) esté conectado a una red 2,4 GHz segura y que el Bluetooth esté habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
2. Asegúrate de que la wallbox esté dentro del alcance de la señal Wi-Fi antes de conectarla.
3. Puedes usar la wallbox solo con el botón o descargar la aplicación para funciones más personalizables.
4. La wallbox solo puede vincularse a una cuenta. Puedes eliminarla de la aplicación para vincularla a otro dispositivo y compartirla con los miembros de tu familia a través de la aplicación.

Introducción a la APP

Escanee el código QR o busque "tuya smart"

Android iOS

GET IT ON Google Play Download on the App Store

1 Descargue la aplicación y registre su cuenta

2 Agregar dispositivo

10:16


My Home .. Add Device

Learn about DIY homep Create Scene

Don't show ap Add Quick Toggle Card


Scan

Edit

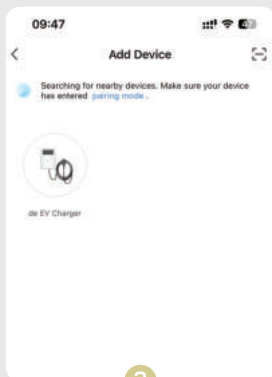


3

Encuentre su dispositivo
Tocar para conectar




4

Conectar a Wi-Fi

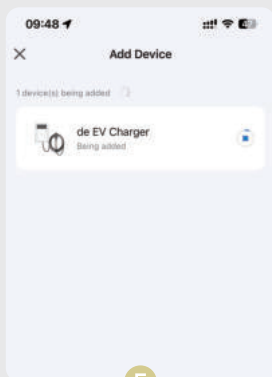


5

Esperando la conexión




6

Conectado exitosamente

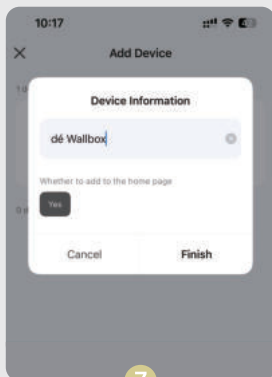


7

Renombrar su dispositivo
(opcional)

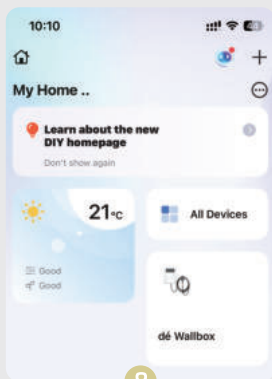

8



Widget en la página de inicio

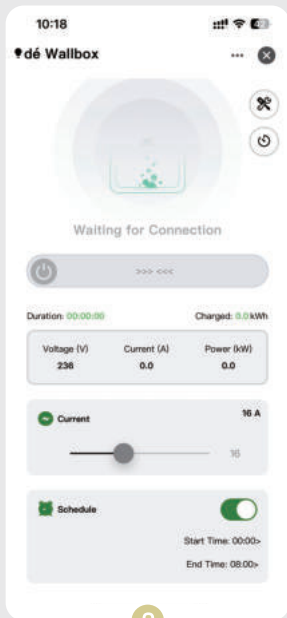

9

En espera antes de conectar el
vehículo



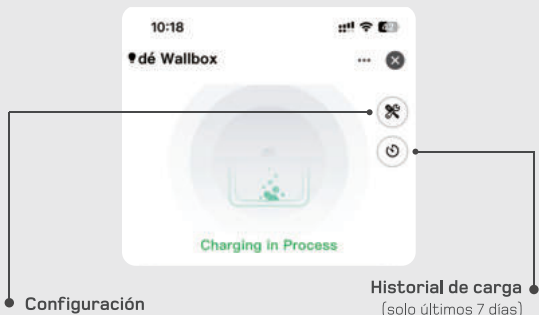

- 1 Desactivar función RFID
- 2 Restablecer a la configuración predeterminada

Solución de problemas Wi-Fi

Problema No se puede conectar la Wallbox.

Solución

- Verifique si su dispositivo móvil está conectado a una red Wi-Fi segura de 2,4 GHz y si el Bluetooth está habilitado. Permita el acceso a su ubicación durante la conexión.
- Verifique si su dispositivo móvil y la Wallbox están conectados a la misma red Wi-Fi.
- Verifique si ingresó la contraseña Wi-Fi correcta y si la Wallbox tiene una señal Wi-Fi fuerte.
- Verifique si la Wallbox está vinculada a otro dispositivo. Si es así, desvincule el dispositivo en la aplicación.
- Verifique si se está utilizando una red Wi-Fi de 5 GHz. Intente usar un punto de acceso personal o cambie de 5 GHz a 2,4 GHz para conectar su dispositivo móvil. Consulte al proveedor de su enrutador para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración del enrutador.

Snelle start



Stap 1: Steek de CEE-stekker in.

Stap 2: Stel de laadstroom en de vertragingstijd in.

Stap 3: Verbind de Type 2-laadkabel met uw elektrische voertuig.

Let op: Alle instellingen kunnen niet meer worden gewijzigd nadat de Type 2-stekker is aangesloten op de laadaansluiting van het voertuig. Type 2-kabel is niet inbegrepen.

Gebruiksaanwijzing



Houd de RFID-kaart tegen het gemarkeerde gebied.



Bediening	Functies	Opmerkingen
Druk 1x	Stel laadstroom in	6A/10A/13A/16A/ 20A/24A/32A
Druk 2x	WiFi-configuratie	WiFi-configuratie is alleen beschikbaar in stand-by modus
Druk & Houd ingedrukt (in stand-by modus)	Stel vertragingstijd in	0,5–8 uur
Druk & houd 5 seconden ingedrukt, laat los bij pieptoon (tijdens het laden)	Pauzeer het laden	Druk opnieuw en houd ingedrukt om het laden te hervatten
RFID-kaartdetectie	① Standaard: Plug and Play	RFID is standaard gedeactiveerd
	② Houd RFID-kaart 10 seconden voor de lezer om de RFID-functie te activeren	RFID-instellingen kunnen via de app worden beheerd

- Als het laadstation meer dan 5 minuten in stand-by blijft zonder activiteit, schakelt het automatisch over naar de slaapstand. Om het opnieuw te activeren: druk op de knop, houd een RFID-kaart voor de lezer of sluit de Type 2-laadkabel aan.

LED-scherminformatie



Pictogramindicatoren

Type	Pictogram	Status
Voertuigstatus		Verbonden
		Niet verbonden
Fasestatus	230 v	1-fase
	230	3-fase
RFID-status		RFID geautoriseerd
		RFID niet geautoriseerd
		RFID uitgeschakeld, plug & play
WiFi-status		Configuratie wordt verwacht
		Configuratie geslaagd
		Configuratie mislukt

LED-foutcode

Nummer	Probleem	Oplossingen
	Systeemfout	Schakel het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice.
	Lekstroom gedetecteerd	Schakel het apparaat uit en controleer de lader.
	Overstroombeveiliging	Schakel het apparaat uit en controleer de lader.
	Overspannings-/ onderspanningsbeveiliging	Schakel het apparaat uit en controleer het elektriciteitsnet.
	Aardingsbeveiliging (PE)	Schakel het apparaat uit en controleer het elektriciteitsnet. Opmerking: Volg de gebruiksaanwijzing om de modus 'Geaard' te activeren.
	Relais blijft hangen	Schakel uit, sluit eerst de stekker aan en vervolgens de type 2-stekker.
	CP-storing	Schakel uit en sluit opnieuw aan.
	Oververhitting	Het programma verlaagt de stroomsterkte automatisch of stelt handmatig een lage stroomsterkte in.

Let op

1. ALLEEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
2. Verwijder de behuizing niet en probeer deze niet te openen.
3. Gebruik dit product niet als er zichtbare schade aan het apparaat is.
4. Geen onderdelen binnenin zijn door de gebruiker te onderhouden. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel.
5. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, alleen aansluiten op correct geaarde stopcontacten of een geaard net.

Specificaties

Spanning	400V (3-fase)
Vermogen	Max 22kW
Stroomsterkte	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Type A 30 mA (opwaarts) + DC 6 mA
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +55 °C
Norm	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Certificering	CE
IP-classificatie	IP54 (Wallbox), IP44 (CEE-stekker)
Afmetingen wallbox	L256xW149xH96 (mm)
Garantie	2 jaar garantie

FAQ

Laadsnelheid: Hoe snel laadt de wallbox op?

De Mode 3 EV-lader kan tot *129 km per uur laden bij een instelling van 22 kW (32A, 3-fase).

Gebruik in de regen: Werkt deze wallbox ook als het regent?

Ja, hij is veilig te gebruiken bij regen. De besturingskast heeft een IP54-classificatie en de CEE-stekker is IP44-gecertificeerd.

Gebruik het laadstation echter niet bij zware regenval en zorg ervoor dat alle aangesloten stopcontacten of stekkers minimaal IP44 zijn.

Over dé

dé is afgeleid van het Chinese karakter “德” (dé), wat onze overtuiging weerspiegelt om mensen voorop te stellen. Het ontwikkelen van functionele, betrouwbare producten met een uniek ontwerp is altijd onze hoogste prioriteit geweest. Met eigen ontwerp-, onderzoeks-, productie- en wereldwijde operationele capaciteiten bouwen we een vertrouwd merk dat wereldwijd oplaadoplossingen voor elektrische voertuigen biedt.

Als u meer informatie of hulp nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op:

[depow.story](https://www.instagram.com/depow.story)

[depow.com](https://www.depow.com)


support@depow.com




Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf




Installatiestappen




1. Draai de schroeven van de wandmontagebeugel stevig aan.




2. Boor gaten en bevestig de schroeven volgens de montagegaten van de muurbeugel.



3. Controleer of de muurbeugel stevig vastzit en niet wiebelt.



4. Lijn de achterste bevestigingsgaten van het laadstation uit met de schroeven van de muurbeugel en hang het op.



5. Boor optioneel extra gaten en draai schroeven vast om het laadstation extra te bevestigen.

Wi-Fi-instelling

1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.) is verbonden met een veilig 2,4 GHz-netwerk en dat Bluetooth is ingeschakeld. Sta toegang tot uw locatie toe tijdens de verbinding.
2. Zorg ervoor dat de wallbox zich binnen het bereik van het Wi-Fi-sigitaal bevindt voordat u verbinding maakt.
3. U kunt de wallbox alleen met de knop gebruiken of de app downloaden voor meer aanpasbare functies.
4. De wallbox kan slechts aan één account worden gekoppeld. U kunt de wallbox in de app verwijderen om het met een ander apparaat te koppelen, en het apparaat delen met familieleden via de app.

App Introductie

Scan de QR-code of zoek naar
"Tuya Smart"



Android




iOS




1

Download de app en
registreer een account

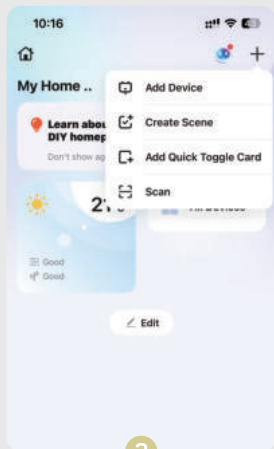


2

Voeg een apparaat toe

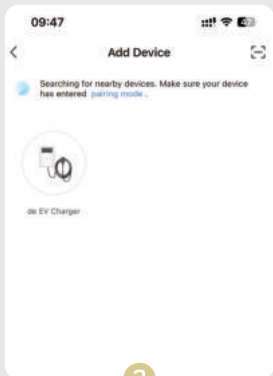


3

Zoek uw apparaat en tik om verbinding te maken

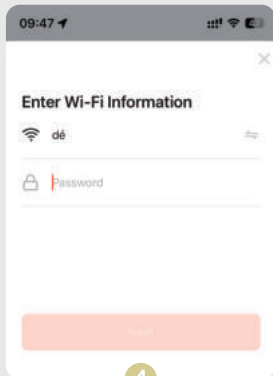


4

Verbind met Wi-Fi

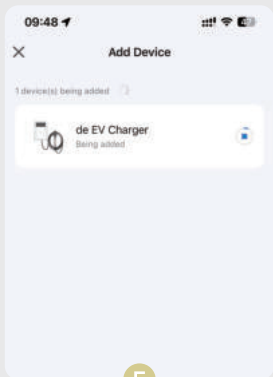


5

Wachten op verbinding




6

Succesvol verbonden

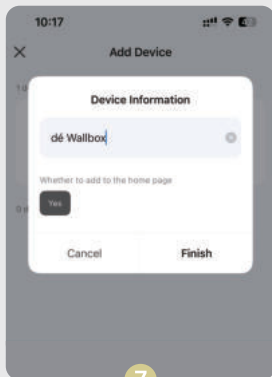


7

Hernoem uw apparaat
(optioneel)

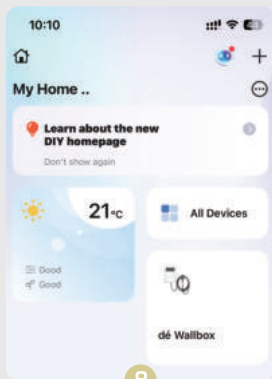

8

Widget op startpagina

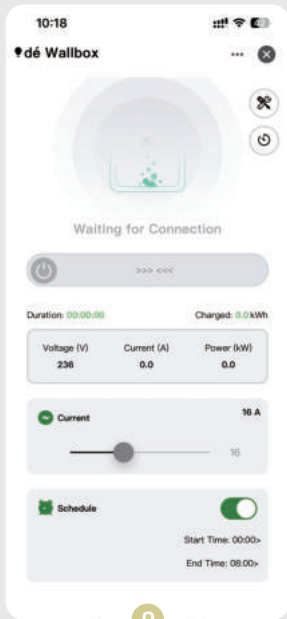

9

Stand-by vóór het verbinden
met voertuig




Start/Pauzeer
het laden

Pas de
laadstroom aan

Geplande
laadsessie

Schuif om start-
en eindtijd te
selecteren

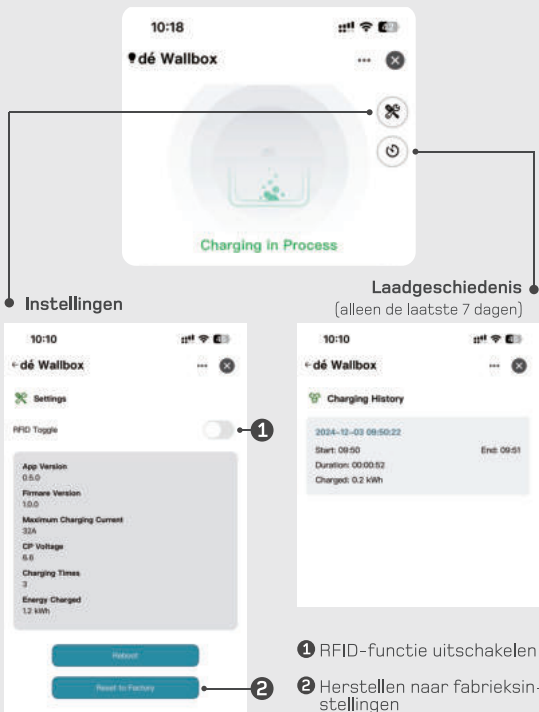

Wi-Fi-probleemoplossing

Probleem Kan geen verbinding maken met de wallbox

Oplossingen:

- Controleer of uw mobiel verbonden is met een beveiligd 2.4GHz Wi-Fi-netwerk en of Bluetooth is ingeschakeld. Sta locatietoegang toe tijdens het verbinden.
- Controleer of uw mobiel en wallbox met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden zijn.
- Controleer of het ingevoerde Wi-Fi-wachtwoord correct is en of de wallbox een sterk Wi-Fi-sigitaal ontvangt.
- Controleer of de wallbox al aan een ander apparaat is gekoppeld. Ontkoppel het indien nodig via de app.
- Controleer of u een 5GHz-netwerk gebruikt. Probeer een persoonlijke hotspot of wijzig 5GHz naar 2.4GHz. Raadpleeg uw routerleverancier voor gedetailleerde instructies.

Gyorsindítás



1. lépés: Csatlakoztassa a töltőállomás bemeneti kábelét a mérőszekrényhez.
 2. lépés: Állítsa be az áramerősséget és a késleltetési időt.
 3. lépés: Csatlakoztassa a Type 2 töltőkábelét az elektromos járművéhez.
- Megjegyzés: A beállításokat nem lehet módosítani, miután a Type 2 csatlakozó be van dugva a jármű töltőnyílásába. A Type 2 töltőkábel nem tartozék.

Használati utasítás



Houd de RFID-kaart tegen het gemarkeerde gebied.



Működtetés	Funkciók	Megjegyzések
Nyomja meg 1x	Áramerősség beállítása	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Nyomja meg 2x	WiFi konfiguráció	WiFi konfiguráció csak készenléti módban érhető el
Nyomva tartás (készenléti állapotban)	Időzített indítás beállítása	0,5–8 óra
Tartsa lenyomva 5 másodpercig, majd engedje el, amikor sípol (töltés közben)	Töltés szüneteltetése	A töltés újraindításához tartsa ismét lenyomva
RFID-kártyaérzékelés	① Alapértelmezett: Plug and Play	RFID alapértelmezetten inaktív
	② Tartsa az RFID-kártyát 10 másodpercig az olvasóhoz az RFID-funkció aktiválásához	Az RFID-funkció az applikációban kezelhető

- Ha a töltő több mint 5 percig tétlen marad készenléti állapotban, automatikusan alvó módba lép.
Újraaktiváláshoz: nyomja meg a gombot, húzza le az RFID-kártyát, vagy csatlakoztassa a Type 2 töltőkábelét.

LED-kijelző információi



Ikonjelzések

Típus	Ikon	Állapot
Jármű állapota		Csatlakoztatva
		Nincs csatlakoztatva
Fázis állapota	230 v	1 fázis
	230	3 fázis
RFID állapot		RFID engedélyezve
		RFID nem engedélyezett
		RFID letiltva, plug & play
WiFi állapot		Konfigurációra vár
		Sikeres konfiguráció
		Sikertelen konfigurációz

LED Hibakódok

Szám	Probléma	Megoldás
	Rendszerhiba	Kapcsolja ki az áramot, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
	Szivárgó áram észlelve	Kapcsolja ki az áramot, ellenőrizze a járművet és a töltőt.
	Túláramvédelem aktiválva	Kapcsolja ki az áramot, és ellenőrizze a járművet.
	Túl-/alulfeszültség-védelem	Kapcsolja ki az áramot, és ellenőrizze az elektromos hálózatot.
	Földelési (PE) hiba	Kapcsolja ki az áramot, ellenőrizze a hálózatot. Megjegyzés: A „No-Grounding Mode” bekapcsolásához kövesse a kezelési útmutatót.
	Relé beragadt	Kapcsolja ki az áramot, először csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, majd a Type 2 dugót.
	CP-jelhiba (Control Pilot)	Kapcsolja ki az áramot, majd csatlakoztassa újra.
	Túlmelegedés	A rendszer automatikusan csökkenti az áramerősséget, vagy állítson be manuálisan alacsonyabb értéket.

Figyelem

1. KIZÁRÓLAG ELEKTROMOS JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLHATÓ.
2. Ne távolítsa el a burkolatot, és ne próbálja meg kinyitni a készülékházat.
3. Ne használja a terméket, ha bármilyen sérülés látható a készüléken.
4. A készülék belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A javítást bízva képzett szakemberre.
5. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében csak megfelelően földelt aljzathoz vagy hálózathoz csatlakoztassa.

Műszaki adatok

Feszültség	400 V (3 fázis)
Teljesítmény	Max 22kW
Áramerősség	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Típus A 30 mA (felőli oldalon) + DC 6 mA
Üzemi hőmérséklet	-25°C – +55°C
Szabvány	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Tanúsítvány	CE
IP-védettség	IP54 (Wallbox), IP44 (CEE csatlakozó)
Wallbox mérete	L256xW149xH96 (mm)
Jótállás	2 év garancia

FAQ

Töltési sebesség: Milyen gyorsan tölt a wallbox?

A Mode 3 típusú EV-töltő akár *129 km/óra töltési sebességre is képes 22 kW (32A, 3 fázis) beállítás esetén.

Használat esőben: Működik ez a wallbox esőben is?

Igen, esőben is biztonságosan használható. A vezérlődoboz IP54 besorolású, a CEE csatlakozó pedig IP44 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Kerülje azonban a használatot zivatar vagy felhőszakadás idején, és ügyeljen arra, hogy minden csatlakoztatott aljzat vagy dugó legalább IP44 védettségű legyen.

0 spoločnosti dé

Název „dé“ pochází z čínského znaku „德“, který vyjadřuje naši filozofii – člověk je vždy na prvním místě. Naší nejvyšší prioritou je vždy vývoj funkčních a spolehlivých produktů s jedinečným designem. Díky internímu designu, výzkumu a vývoji, vlastní výrobě a globálními operacím budujeme důvěryhodnou značku, která poskytuje řešení pro nabíjení elektromobilů po celém světě.

Ha további információra vagy segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal:

[depow.story](#)


[depow.com](#)

support@depow.com


EU	REP	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277 40237 Düsseldorf
----	-----	--




Telepítési lépések




1. Húzza meg a fali rögzítőkonzol csavarjait.




2. Fúrjon lyukakat és húzza meg a csavarokat a konzol furatainak megfelelően.



3. Ellenőrizze, hogy a fali konzol stabilan van-e rögzítve, és nem lötyög.



4. Igazítsa a töltőállomás hátulján lévő furatokat a konzol csavarjaihoz, és akassza fel a készüléket.



5. (Opcionális) Fúrjon további lyukakat és húzzon meg csavarokat a töltő biztonságosabb rögzítéséhez.

Wi-Fi-beállítás

1. Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléke (okostelefon, tablet stb.) biztonságos 2,4 GHz-es hálózathoz van csatlakoztatva, és a Bluetooth be van kapcsolva. A csatlakozás során engedélyezze a helyadatokhoz való hozzáférést.
2. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás a Wi-Fi jel hatótávolságán belül van-e.
3. A töltőt használhatja kizárólag a gombbal, vagy letöltheti az alkalmazást a bővített beállítási lehetőségekhez.
4. A wallbox csak egy fiókhöz kapcsolható. Az alkalmazásban eltávolíthatja a készüléket, hogy más eszközhöz társítsa, és megoszthatja a családtagjaival az alkalmazáson keresztül.

Alkalmazás bemutatása

Olvassa be a QR-kódot, vagy keresse rá: „Tuya Smart”



Android




iOS




1

Töltse le az alkalmazást, és regisztráljon egy fiókot

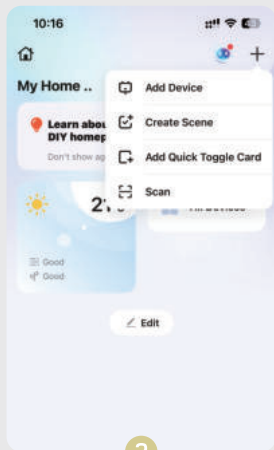


2


Adja hozzá az eszközt

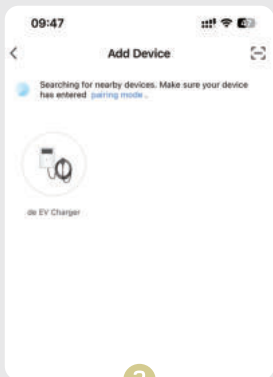


Keresse meg a készüléket, majd koppintson a csatlakozáshoz

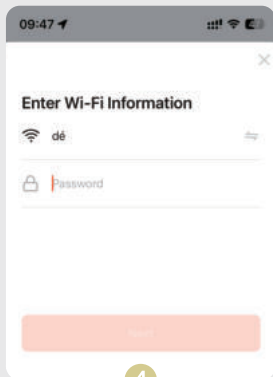


Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

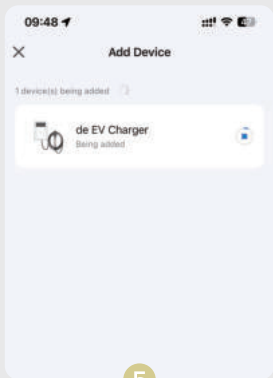

Várakozás a kapcsolódásra




Sikeres csatlakozás




7

Nevezze át az eszközt
(opcionális)

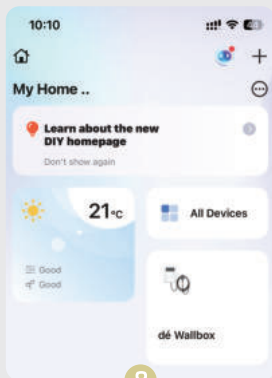

8

Widget a kezdőlapon

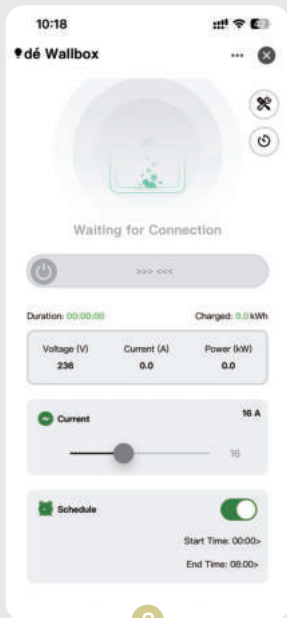

9

Készenléti állapot a jármű
csatlakoztatása előtt





Töltés indítása / szüneteltetése

Áramerősség beállítása

Időzített töltés

Csúszkával válassza ki a kezdési és befejezési időt

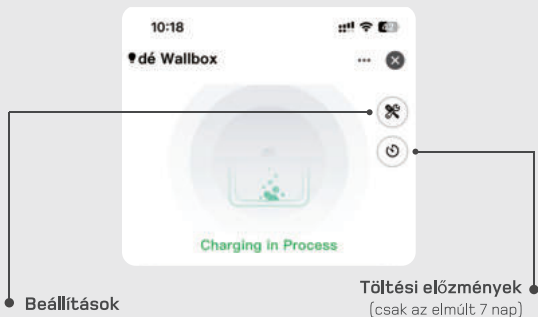

- 1 RFID funkció kikapcsolása
- 2 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Wi-Fi hibaelhárítás

Probléma Nem sikerül csatlakozni a wallboxhoz.

Megoldások

- Ellenőrizze, hogy telefonja biztonságos 2,4GHz-es Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik-e, és hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva. A csatlakozás során engedélyezze a helyhozzáférést.
- Ellenőrizze, hogy a telefon és a töltő ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik-e.
- Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelszó helyes, és hogy a töltőállomás erős jelerősséggel rendelkezik.
- Ellenőrizze, hogy a töltő már nem csatlakozik-e másik készülékhez. Szükség esetén törölje a kapcsolatot az alkalmazásban.
- Ellenőrizze, hogy nem 5GHz-es Wi-Fi-t használ. Próbálgjon meg személyes hotpotot használni, vagy váltson 2,4GHz-re. A router beállításához forduljon a szolgáltatóhoz.

Rychlý start



Krok 1: Připojte CEE konektor.

Krok 2: Nastavte hodnotu proudu a zpoždění startu nabíjení.

Krok 3: Připojte nabíjecí kabel Type 2 k vašemu elektromobilu.

Poznámka: Jakmile je konektor Type 2 zapojen do nabíjecího portu vozidla, nelze již měnit žádná nastavení.

Kabel Type 2 není součástí balení.

Návod k obsluze



Přiložte RFID kartu na zvyrazněné místo.



Provoz	Funkce	Poznámky
Stiskněte 1x	Nastavení proudu	6A/10A/13A/16A/ 20A/24A/32A
Stiskněte 2x	Nastavení WiFi	Do konfigurace WiFi se dostanete v pohotovostním režimu.
Stiskněte a podržte (v pohotovostním režimu).	Nastavení zpoždění startu nabíjení	0,5 do 8 hodin
Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund, pusťte při pipnutí (v režimu nabíjení)	Pozastavení nabíjení	Pro opětovné spuštění nabíjení stiskněte a podržte tlačítko.
Snímání RFID karty	① Výchází režim je plug and play	RFID je ve výchozím stavu vypnuto
	② Přiložte kartu na 10 s pro aktivaci RFID	RFID lze spravovat v aplikaci

- Pokud zůstanete nabíječka v pohotovostním režimu neaktivní déle než 5 minut, automaticky přejde do režimu spánku.

Pro opětovné aktivování stiskněte tlačítko, přiložte RFID kartu nebo zapojte konektor Type 2.

Informace na LED displeji

Nastavení úrovně proudu



Ikony a indikátory

Typ	Ikona	Stav
Stav vozidla		Připojeno
		Odpojeno
Stav fází	230 v	1-fázové
	230 v	3-fázové
Stav RFID		RFID autorizováno
		RFID neautorizováno
		RFID deaktivováno, plug & play
Stav WiFi		Čeká na konfiguraci
		Konfigurace úspěšná
		Konfigurace selhala

LED-foutcode

Číslo	Problém	Řešení
	Systémová chyba	Vypněte napájení a kontaktujte zákaznickou podporu.
	Zjištěn svodový proud	Vypněte napájení a zkontrolujte vozidlo a nabíječku.
	Ochrana proti nadproudu	Vypněte napájení a zkontrolujte vozidlo.
	Ochrana proti přepětí / podpětí	Vypněte napájení a zkontrolujte distribuční síť.
	Ochrana zemnění (PE)	Vypněte napájení a zkontrolujte síť. Poznámka: Pro vstup do režimu „No-Grounding Mode“ postupujte dle návodu.
	Zaseknuté relé	Vypněte napájení, nejprve připojte napájecí zástrčku a poté konektor Type 2.
	Chyba CP signálu (Control Pilot)	Vypněte napájení a znovu připojte.
	Přehřátí	Program automaticky sníží proud nebo nastavte nižší hodnotu ručně.

Upozornění

1. URČENO POUZE PRO POUŽITÍ S ELEKTRICKÝMI VOZIDLY.
2. Nemanipulujte s krytem a nesnažte se zařízení otevřít.
3. Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený.
4. Zařízení neobsahuje žádné součástky opravitelné uživatelem. Servis provádějte pouze kvalifikovaný personál.
5. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem připojujte pouze k správně uzemněným zásuvkám nebo elektrické síti.

Specifikace

Napětí	400 V (3-fázové)
Výkon	Max 22kW
Proud	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Typ A 30 mA (proti proudu) + 6 mA DC
Provozní teplota	-25 °C až +55 °C
Standard	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Certifikace	CE
Stupeň krytí (IP)	IP54 (Wallbox), IP44 (CEE zástrčka)
Rozměry Wallboxu	L256xW149xH96 (mm)
Záruka	Záruka 2 roky

FAQ

Rychlost nabíjení: Jak rychle wallbox nabíjí?

Mode 3 EV nabíječka může nabíjet až *129 km/h při nastavení na 22 kW (32 A, 3-fázové).

Použití za deště: Funguje tento wallbox i za deště?

Ano, je bezpečné ho používat za deště. Řídicí jednotka má stupeň krytí IP54 a CEE konektor je certifikován IP44. Přesto se vyhněte používání během silného deště a ujistěte se, že všechny připojené zásuvky nebo zástrčky mají minimálně krytí IP44.

A dé márkáról

A „dé” a kínai „德” szóból származik, ami a szemléletünket tükrözi: az ember az első. Számunkra mindig az a legfontosabb, hogy funkcionális, megbízható és egyedi kialakítású termékeket fejlesszünk. Saját tervezéssel, kutatás-fejlesztéssel, gyártással és globális működéssel egy megbízható márkát építünk, amely elektromos járművek töltési megoldásait kínálja világszerte.

Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, neváhejte nás kontaktovat:

[depow.story](#)

[depow.com](#)

support@depow.com


EU

REP


Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf




Instalační kroky




1. Utáhněte šrouby držáku na stěnu.




2. Vyrtejte otvory a utáhněte šrouby podle držáku na stěnu.



3. Zkontrolujte, zda je držák pevně připevněn a nevíklá se.



4. Zarovnejte zadní otvory nabíjecí stanice s šrouby držáku na stěnu a zavěste ji.



5. (Volitelné) Vyrtejte otvory a utáhněte šrouby pro zabezpečení nabíjecí stanice.

Nastavení Wi-Fi

1. Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet atd.) je připojeno k zabezpečené síti 2,4 GHz a že máte zapnutý Bluetooth. Při připojování povolte přístup k poloze.
2. Zkontrolujte, že je wallbox v dosahu Wi-Fi signálu před připojením.
3. Wallbox můžete používat pouze s tlačítkem, nebo si stáhnout aplikaci pro více možností nastavení.
4. Wallbox může být spojen pouze s jedním účtem. Můžete ho z aplikace odebrat a spárovat s jiným zařízením, a také sdílet zařízení s členy rodiny v aplikaci.

Úvod k aplikaci

Naskenujte QR kód nebo vyhledejte „tuya smart“



Android




iOS




1

Stáhněte aplikaci a zaregistrujte si účet.

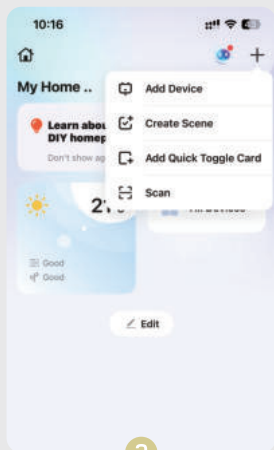


2

Přidejte zařízení.

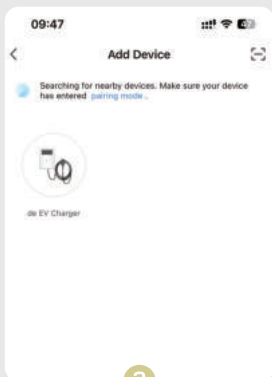


3

Najděte své zařízení; klepněte pro připojení.

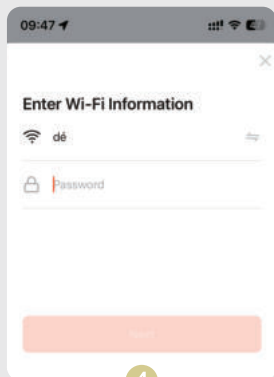


4

Připojte se k Wi-Fi.

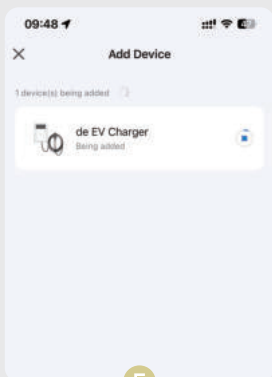


5

Čekání na připojení.




6

Úspěšně připojeno.




7

Přejmenujte zařízení
(volitelně).

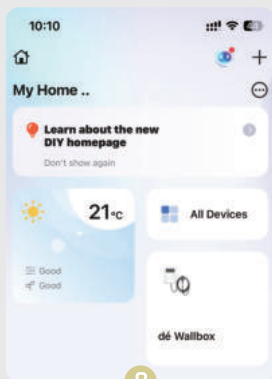


8




Widget na domovské
obrazovce.

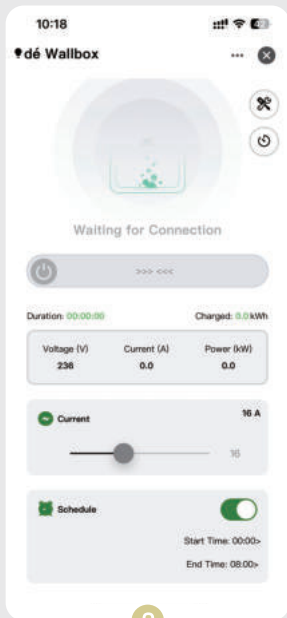

9

Pohotovostní režim před
připojením vozidla.

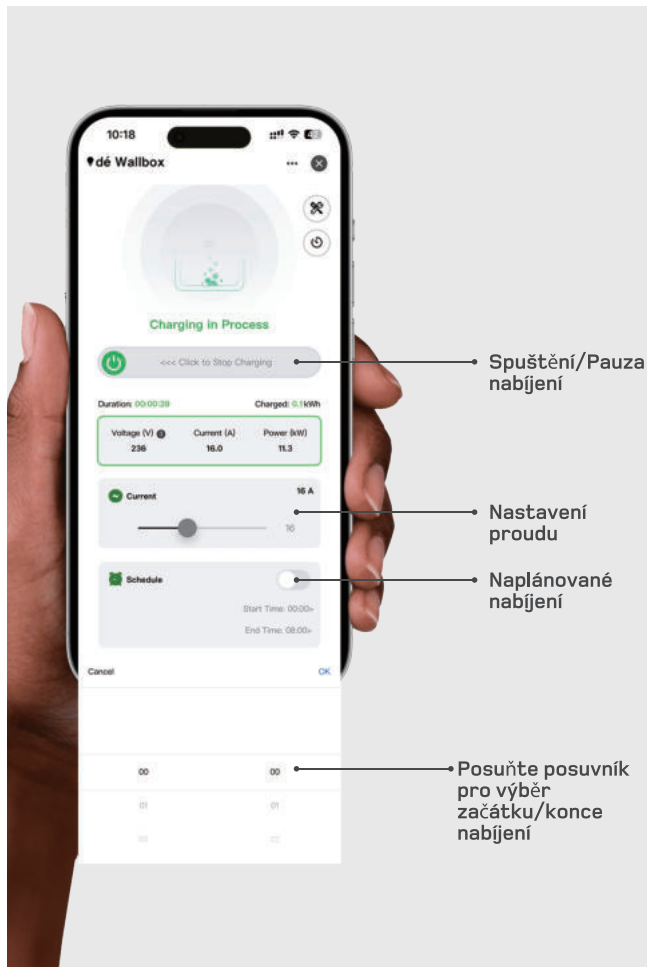

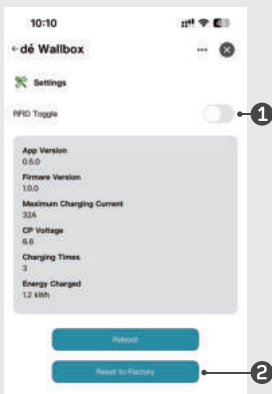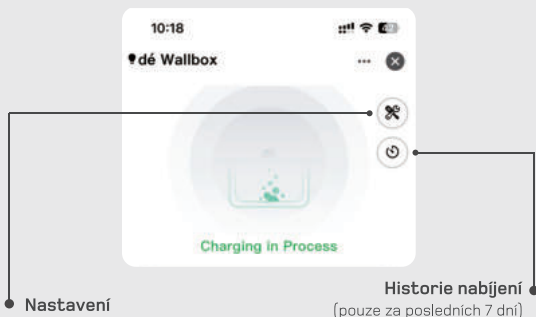

- 1** Deaktivovat funkci RFID
- 2** Obnovit výchozí nastavení

Řešení problémů s Wi-Fi

Problém Nelze se připojit k wallboxu.

Řešení

- Zkontrolujte, zda je váš telefon připojen k zabezpečené 2,4GHz Wi-Fi síti a zda je zapnutý Bluetooth. Během připojování povolte přístup k poloze.
- Ověřte, že telefon i wallbox jsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti.
- Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi a že je wallbox v dosahu silného signálu.
- Zkontrolujte, zda není wallbox již spárován s jiným zařízením. V případě potřeby jej v aplikaci odpojíte.
- Zjistěte, zda nepoužíváte 5GHz Wi-Fi. Zkuste osobní hotspot nebo přepněte síť z 5GHz na 2,4GHz. Pro podrobné pokyny ke konfiguraci se obraťte na dodavatele routeru.

Szybki start



Krok 1: Podłącz wtyczkę CEE.

Krok 2: Ustaw prąd ładowania oraz czas opóźnienia.

Krok 3: Podłącz kabel Type 2 do swojego pojazdu elektrycznego.

Uwaga: Wszystkie ustawienia nie mogą być zmieniane po podłączeniu wtyczki Type 2 do gniazda ładowania pojazdu.

Informacja: Kabel Type 2 nie jest dołączony do zestawu.

Instrukcja obsługi



Przyłóż kartę RFID do oznaczonego miejsca.



Obsługa	Funkcje	Uwagi
Naciśnij 1x	Regulacja prądu	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
Naciśnij 2x	Konfiguracja Wi-Fi	Konfiguracja Wi-Fi możliwa jest tylko w trybie czuwania
Przytrzymaj (w trybie czuwania)	Ustawienie czasu opóźnienia	0,5h – 8h
Przytrzymaj przez 5 s i puść po sygnale dźwiękowym (w trakcie ładowania)	Wstrzymanie ładowania	Aby wznowić ładowanie, przytrzymaj przycisk ponownie
Obsługa karty RFID	① Domyślnie aktywny tryb Plug & Play	Funkcja RFID jest domyślnie wyłączona
	② Przecignięcie karty przez 10 s aktywuje funkcję RFID	Funkcja RFID można zarządzać w aplikacji

- Jeśli ładowarka pozostaje nieaktywna w trybie czuwania przez ponad 5 minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

Aby ponownie ją aktywować, naciśnij przycisk, zbliż kartę RFID lub podłącz wtyczkę Type 2.

Informacje wyświetlane na ekranie LED

Ustawiony poziom prądu

Aktualny prąd	3 19 A	Wskaźnik błędu
Aktualne napięcie i fazy	230 V	Aktualna moc
Naladowana pojemność	2 18 kWh	Zaplanowany czas rozpoczęcia ładowania
Status podłączenia pojazdu	32 A	Licznik czasu ładowania
Status RFID	0 1:00	Status Wi-Fi

Wskaźniki ikon

Type	Ikona	Status
Status pojazdu		Połączono
		Rozłączono
Status fazy	230 v	1 faza
	230	3 fazy
Status RFID		RFID autoryzowany
		RFID nieautoryzowany
		RFID wyłączony, tryb Plug & Play
Status Wi-Fi		Oczekiwanie na konfigurację
		Konfiguracja zakończona sukcesem
		Błąd konfiguracji

Kod Błędu LED

Numer	Problem	Rozwiązania
	Błąd systemu	Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta
	Wykryto prąd upływow	Wyłącz zasilanie i sprawdź pojazd oraz ładowarkę
	Zabezpieczenie nadprądowe	Wyłącz zasilanie i sprawdź pojazd
	Zabezpieczenie przed przepięciem/niedopięciem	Wyłącz zasilanie i sprawdź sieć dystrybucyjną
	Zabezpieczenie uziemienia (PE)	Wyłącz zasilanie i sprawdź sieć dystrybucyjną Uwaga: postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby przejść do trybu bez uziemienia
	Zacinanie się przełącznika	Wyłącz zasilanie, podłącz najpierw wtyczkę zasilającą, a następnie wtyczkę typu 2
	Usterka CP	Wyłącz zasilanie i podłącz ponownie
	Przegrzanie	Program automatycznie zmniejszy lub ręcznie ustawi niski prąd

Ostrzeżenie

1. UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE Z POJAZDAMI ELEKTRYCZNYMI.
2. Nie zdejmować pokrywy ani nie próbować otwierać obudowy.
3. Nie używać produktu, jeśli urządzenie jest uszkodzone.
4. Wewnątrz nie ma części serwisowych przeznaczonych dla użytkownika. Serwisowanie powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.
5. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazd lub sieci.

Dane techniczne

Napięcie	400V (3-fazowe)
Moc	Maks. 22 kW
Prąd	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Typ A 30 mA (w górę strumienia) + DC 6 mA
Temperatura pracy	-25 °C do +55 °C
Standard	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2
Certyfikacja	CE
Klasa ochrony IP	IP54 (Wallbox), IP44 (wtyczka CEE)
Wymiary stacji ładowania (Wallbox)	L256xW149xH96 (mm)
Gwarancja	2 lata Gwarancja

Najczęściej zadawane pytania

Szybkość ładowania: Jak szybko ładowana jest stacja ładowania?

Ładowarka EV trybu 3 (Mode 3) może ładować pojazd z prędkością do *129 km/h przy ustawieniu 22 kW (32 A, 3-fazowe).

Użytkowanie w deszczu: Czy można korzystać ze stacji ładowania podczas deszczu?

Tak, korzystanie w deszczu jest bezpieczne. Obudowa sterująca posiada klasę ochrony IP54, a interfejs CEE jest certyfikowany na IP44. Należy jednak unikać używania w czasie ulewy oraz upewnić się, że wszystkie podłączone gniazda lub wtyczki mają co najmniej klasę IP44.

O dé

dé wywodzi się z chińskiego znaku „德” (dé), odzwierciedlając naszą zasadę stawiania ludzi na pierwszym miejscu. Tworzenie funkcjonalnych, niezawodnych produktów o unikalnym designie zawsze było naszym najwyższym priorytetem. Dzięki wewnętrznemu zapleczu projektowemu, badawczo-rozwojowemu, produkcyjnemu i globalnej działalności budujemy zaufaną markę dostarczającą na całym świecie rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy, skontaktuj się z nami:

[depow.story](#)


[depow.com](#)

support@depow.com


EU	REP	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277 40237 Düsseldorf
----	-----	--




Kroki instalacji




1. Dokładnie dokręć śruby uchwyty ściennego.




2. Wywierć otwory i dokręć śruby zgodnie z uchwytem ściennym.



3. Sprawdź, czy uchwyt ścienny jest pewnie przymocowany i nie chybocze się.



4. Wyrównaj otwory montażowe z tyłu stacji ładowania z śrubami uchwyty ściennego i zawieś stację.



5. Wywierć otwory i dokręć śruby w celu zabezpieczenia stacji ładowania (opcjonalnie).

Konfiguracja Wi-Fi

1. Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne (smartfon, tablet itp.) jest podłączone do bezpiecznej sieci 2,4 GHz oraz że funkcja Bluetooth jest włączona. Podczas łączenia zezwól na dostęp do Lokalizacji.
2. Przed połączeniem upewnij się, że stacja ładowania znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi.
3. Możesz korzystać ze stacji ładowania wyłącznie za pomocą przycisku lub pobrać aplikację, aby uzyskać bardziej spersonalizowane funkcje.
4. Stacja ładowania może być powiązana tylko z jednym kontem. Możesz usunąć stację ładowania z aplikacji, aby sparować ją z innym urządzeniem, oraz udostępnić ją członkom rodziny w aplikacji.

Wprowadzenie do aplikacji

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj
"Tuya Smart"



Android




iOS




1

Pobierz aplikację i
zarejestruj swoje konto.

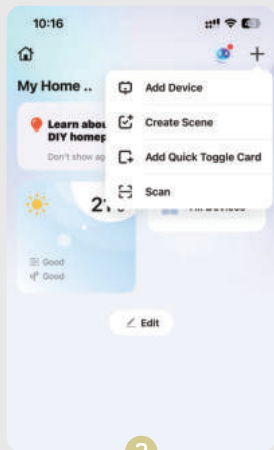


2

Dodaj urządzenie.

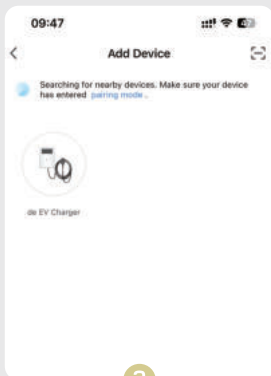


3

Znajdź swoje urządzenie i stuknij, aby połączyć.

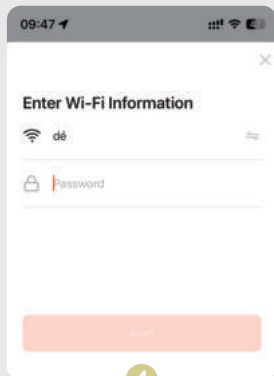


4

Połącz z siecią Wi-Fi.

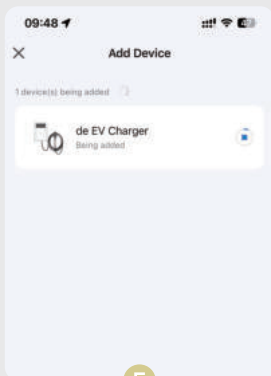


5

Oczekiwanie na połączenie.

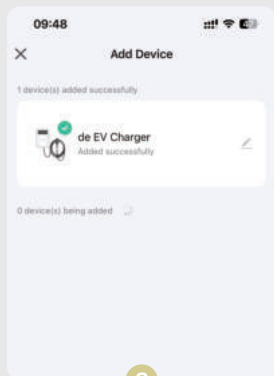


6

Połączenie zakończone sukcesem.




7

Zmień nazwę urządzenia
(opcjonalnie).

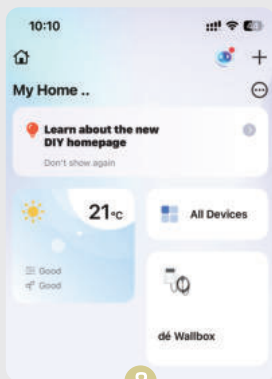


8

Widżet na ekranie głównym.

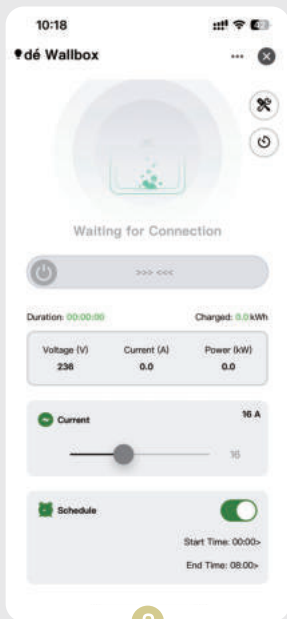

9

Tryb czuwania przed podłączeniem pojazdu.



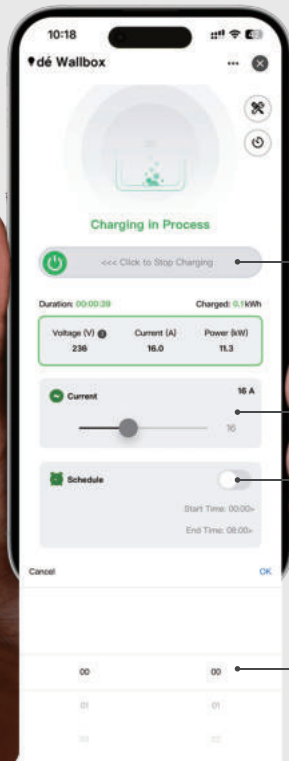


Rozpoczęcie/
Wstrzymanie
ładowania

Regulacja
prądu

Planowane
ładowanie

Przesuń suwak,
aby wybrać czas
rozpoczęcia/zakończenia
ładowania

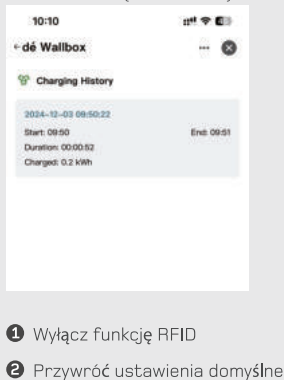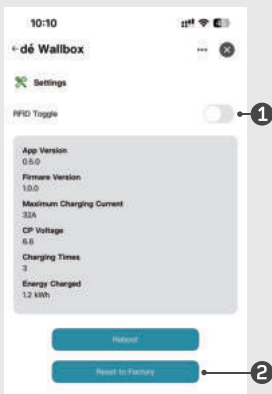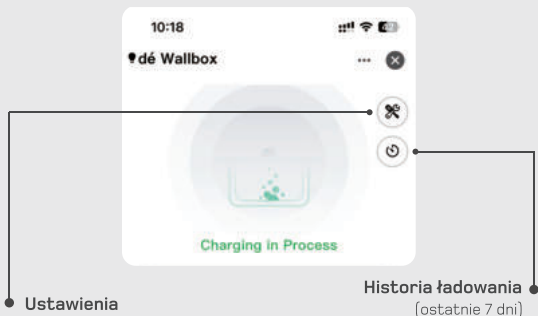

Rozwiązywanie problemów z Wi-Fi

Problem Brak połączenia ze stacją ładowania

Rozwiązanie

- Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne jest podłączone do bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz oraz czy funkcja Bluetooth jest włączona. Podczas łączenia zezwól na dostęp do lokalizacji.
- Upewnij się, że urządzenie mobilne i stacja ładowania są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- Sprawdź, czy wprowadzone hasło do Wi-Fi jest poprawne oraz czy stacja ładowania znajduje się w zasięgu silnego sygnału.
- Sprawdź, czy stacja ładowania nie jest powiązana z innym urządzeniem. Jeśli tak, usuń powiązanie w aplikacji.
- Jeśli używasz sieci Wi-Fi 5 GHz, spróbuj połączyć się przez osobisty hotspot lub zmienić 5 GHz na 2,4 GHz. W razie wątpliwości skonsultuj się z dostawcą routera w celu szczegółowej konfiguracji.