

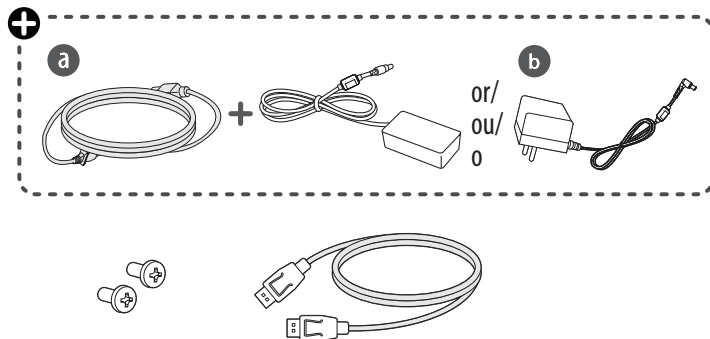


(LED Monitor/ Moniteur à DEL/ Monitor LED)

24GQ50F	24GQ50B	24GQ40W
27GQ50F	27GQ50B	27GQ40W



⊕ Depending on country / Selon le pays / Según del país



(2112-REV00)



www.lg.com

Printed in China



English **Quick Setup Guide**

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français **Guide de configuration rapide**

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español **Guía Rápida de Configuración**

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English It is recommended that use the supplied components.

Français Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English




You can download manuals from the LGE website.

Français


Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.

Español


Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.

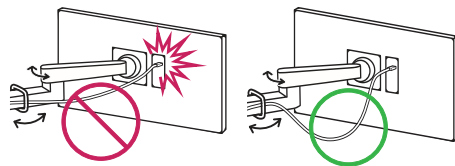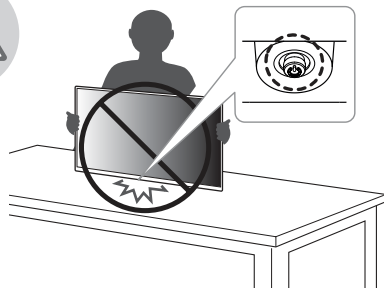


1

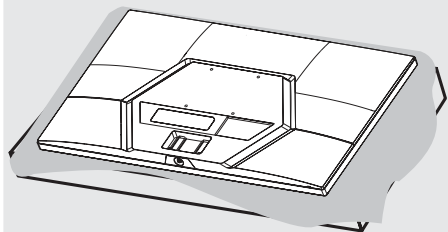

2

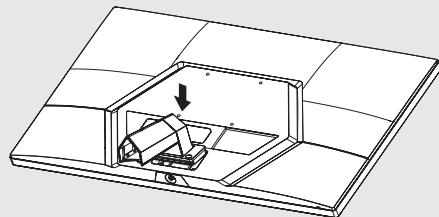


3

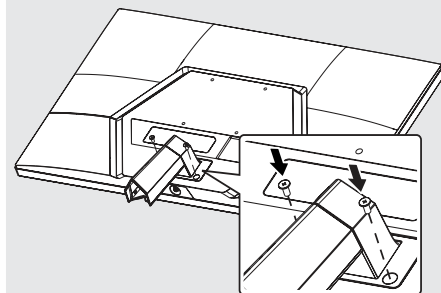





4

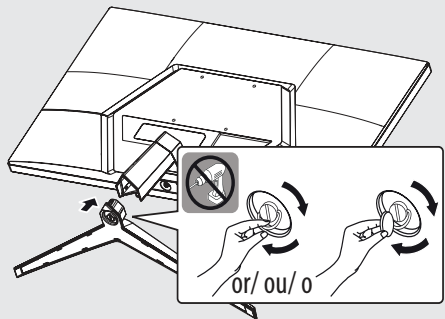

5



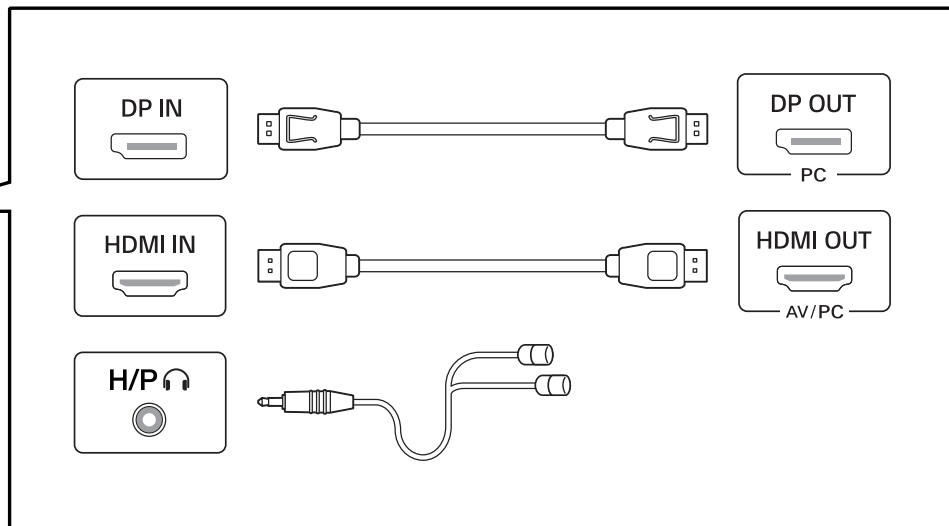

**English**

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français


- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.





a

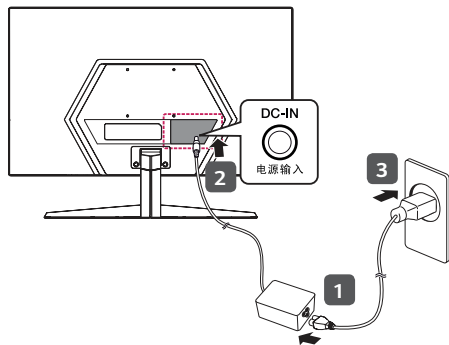

or/ou/o

b

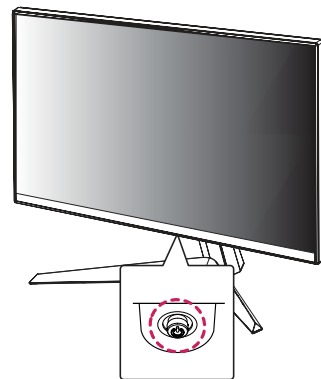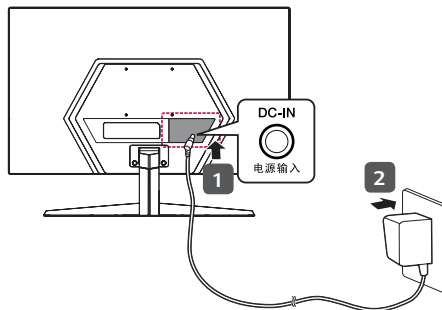



24GQ50F/ 24GQ50B/ 24GQ40W

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 539.5 x 196.0 x 414.2 (mm) 21.2 x 7.7 x 16.3 (inches)	Without Stand 539.5 x 39 x 322.2 (mm) 21.2 x 1.5 x 12.6 (inches)	With Stand 3.57 kg (7.87 lbs)	Without Stand 2.97 kg (6.54 lbs)		
Français	Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 539,5 x 196,0 x 414,2 (mm) 21,2 x 7,7 x 16,3 (po)	Sans socle 539,5 x 39 x 322,2 (mm) 21,2 x 1,5 x 12,6 (po)	Avec socle 3,57 kg (7,87 lb)	Sans socle 2,97 kg (6,54 lb)		
Español	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 539,5 x 196,0 x 414,2 (mm)	Soporte no incluido 539,5 x 39 x 322,2 (mm)	Soporte incluido 3,57 kg	Soporte no incluido 2,97 kg		
	Clasificación de potencia		19 V --- 1,5 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	19 V --- 1,7 A		
			Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A		



27GQ50F/ 27GQ50B/ 27GQ40W

English	Dimensions (Width x Depth x Height)		Weight		Recommended Resolution	Vertical Frequency
	With Stand 613.7 x 201.6 x 456.1 (mm) 24.1 x 7.9 x 17.9 (inches)	Without Stand 613.7 x 39.3 x 364.1 (mm) 24.1 x 1.5 x 14.3 (inches)	With Stand 3.87 kg (8.53 lbs)	Without Stand 3.25 kg (7.16 lbs)	1920 x 1080	HDMI: 144 Hz DisplayPort: 165 Hz
Français	Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
	Avec socle 613,7 x 201,6 x 456,1 (mm) 24,1 x 7,9 x 17,9 (po)	Sans socle 613,7 x 39,3 x 364,1 (mm) 24,1 x 1,5 x 14,3 (po)	Avec socle 3,87 kg (8,53 lb)	Sans socle 3,25 kg (7,16 lb)	1 920 x 1 080	HDMI: 144 Hz DisplayPort: 165 Hz
Español	Dimensiones (anchura x profundidad x altura)		Peso		Resolución recomendada	Frecuencia vertical
	Soporte incluido 613,7 x 201,6 x 456,1 (mm)	Soporte no incluido 613,7 x 39,3 x 364,1 (mm)	Soporte incluido 3,87 kg	Soporte no incluido 3,25 kg	1 920 x 1 080	HDMI: 144 Hz DisplayPort: 165 Hz
	Clasificación de potencia		19 V --- 1,9 A			
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc		Salida	19 V --- 2,1 A		
Entrada			100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A			

