


Technický list




Vlastnosti



- **antivandalové provedení**
- závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Rozměry

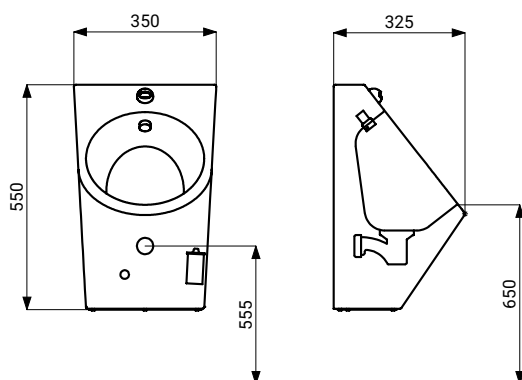

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

| | |
|---------------------------------|--|
| Rozměry | 550 x 350 x 325 mm |
| Hmotnost | 8 kg |
| Nápadecí napětí | 6V |
| Příkon | 3W |
| Životnost baterií | 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky 1,5 V, 2700 mAh (při 100 sepnutích denně) |
| Dosah | 06 - 0,75 m |
| Doporučený pracovní tlak | 0,1 - 0,6 MPa |
| Průtok | 12 l/min. (inf. údaj) |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
| Vstup vody | vnější závit G 1/2" |

Specifikace dodávky

SLPN 07EB - obj. č. 91072

nerezový pisoár se splachovací hlavicí, snímací hlavice s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchyťová sada, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrzem

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012
SLZ 01Z - obj. č. 05011
SLZ 04Y - obj. č. 05042
SLZ 04Z - obj. č. 05041
SLZ 04X - obj. č. 10049
SLZ 06 - obj. č. 05060
SLD 03 - obj. č. 07030
SLR 10 - obj. č. 08100
SLA 36 - obj. č. 06360

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
dálkové ovládání pro nastavení parametrů
montážní rám pro nerezové pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo nerezová umyvadla
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh