

**DRILL POWERED CHIMNEY
SWEEPING BRUSH**

**MODEL: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/
12ROD/8ROD+A/10ROD+A/12ROD+A**

Drill Powered Chimney Sweeping Brush

MODEL: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/12ROD/8ROD+A/10ROD+A/12ROD+A










PARAMETER LIST

Model	6rod	7rod	8rod	9rod	10rod
Length	20ft/6m	23ft/7m	26ft/8m	30ft/9m	33ft/10m
Single rod length /rod diameter	Length 1m ,12.3m m diameter	Length 1m ,12.3m m diameter	Length 1m ,12.3m m diameter	Length 1m ,12.3m m diameter	Length 1m ,12.3m m diameter
Net weight (kg)	1.375	1.552	1.729	1.905	2.081

Model	12rod	8rod+A	10rod+A	12rod+A
Length	39ft/12m	26ft/8m	33ft/10m	39ft/12m
Single rod length/rod diameter	Length 1m ,12.3mm diameter	Length 1m ,12.3mm diameter	Length 1m ,12.3mm diameter	Length 1m ,12.3mm diameter
Net weight(kg)	2.433	1.904	2.255	2.607

PART LIST

Model	Picture	6rod	7rod	8rod	9rod	10rod	12rod	8rod+A	10rod+A	12rod+A
Fireplace brush - Pole		6	7	8	9	10	12	8	10	12

Fireplace brush - Brush head		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Working gloves		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Storage bag		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scrub sponge		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chuck connector		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hex wrench		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SECURITY & WARNINGS

In this section, you will find all the important information you need to be aware of before engaging in using your chimney brush. Safety should be your top priority while using this product.

Please read this information carefully, as improper use could damage


the chimney brush.


- Use professional drills for power sweeping with a safety auxiliary handle that will stop the drill immediately when necessary.
- Use drills with a speed range from 350rpm to 2000rpm, 24V or above DC powered drill, or 500W and AC powered drill.
- Use your drill to rotate the chimney brush gradually and evenly, and avoid sudden trigger press, which will cause sudden high torque force to damage the rods and chimney.
- Never grip the rods too tightly; this could pull your gloves off.
- When connecting the rods, keep them as straight as possible.
- Never keep the rods spinning in the chimney if you are not moving the rods up or down, as friction can cause the rods to heat up and possibly break.
- Do the sweeping only when the stove and chimney have cooled down already;

OPERATION

How to use:

- 1, Connect the rods one by one
- 2, Attach the bristle with rods
- 3, Put the brush into the flue.
- 4, Slide the rod into the flue.
- 5, Attached the drill with rod
- 6, Start cleaning the chimney

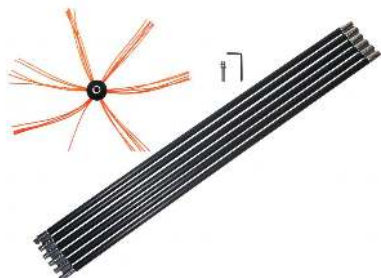

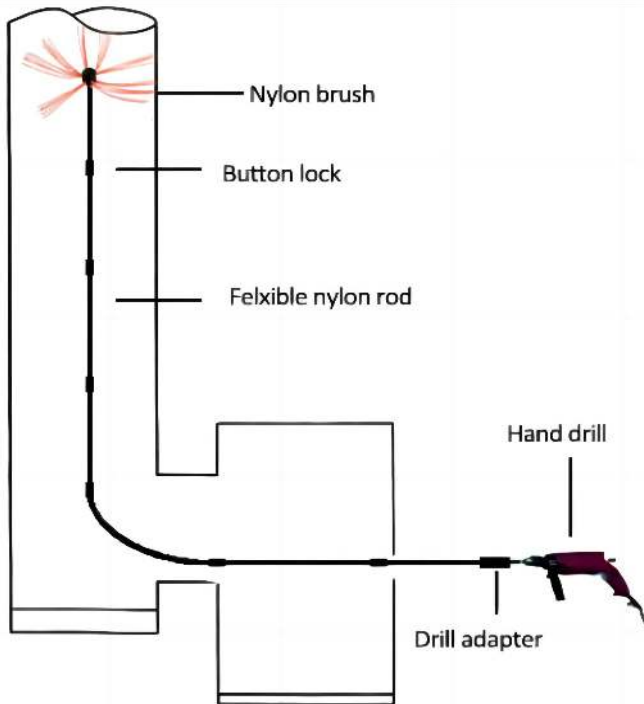

STORAGE

Store the chimney brush in a cool, dry place.

APPLICATION

This chimney cleaning tool can effectively sweep away soot and creosote buildup inside the chimney or on the roof to help prevent flue fires.

- The chimney brush is suitable for flues of various shapes and sizes. It can clean other difficult-to-reach areas quickly&easily.

- When the chimney is cleaned, the air enters the chimney more smoothly, which can help burn more completely in the fireplace and make the room warmer in winter.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made In China

CHEMINÉE À FORAGE

BROSSE DE BALAYAGE

MODÈLE : 6 TIGES/7 TIGES/8 TIGES/9 TIGES/10 TIGES/

12 TIGES/8 TIGES+A/10 TIGES+A/12 TIGES+A

Cheminée à entraînement par perceuse

Brosse de balayage

MODÈLE : 6 TIGES/7 TIGES/8 TIGES/9 TIGES/10 TIGES/12 TIGES/8 TIGES+A/10 TIGES+A/12 TIGES+A










LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	6 tiges	7tige	8 tiges	9tige	10 tiges
Longueur	20 pieds/6 m	23 pieds/7 m	26 pieds/8 m	30 pieds/9 m	33 pieds/10 m
Célibataire tige longueur /tige diamètre	Longueur 1 m, 12,3 m m de diamètre	Longueur 1 m, 12,3 m m de diamètre	Longueur 1 m, 12,3 m m de diamètre	Longueur 1 m, 12,3 m m de diamètre	Longueur 1 m, 12,3 m m diamètre
Filet poids (kg)	1.375	1.552	1.729	1.905	2.081

Modèle	12 tiges	8 tiges + A	10 tiges + A	12 tiges + A
Longueur	39 pieds/12 m	26 pieds/8 m	33 pieds/10 m	39 pieds/12 m
Tige simple longueur/tige diamètre	Longueur 1 m, 12,3 mm diamètre	Longueur 1 m, 12,3 mm diamètre	Longueur 1 m, 12,3 mm diamètre	Longueur 1 m, 12,3 mm diamètre
Filet poids (kg)	2.433	1.904	2.255	2.607

LISTE DES PIÈCES

Photo du modèle	6ro d	7ro d	8ème d	9ro d	10r de	12r de	8 tiges +A	10 tiges +A	12ro d+A	
Cheminiée ce brosse - Il n'y a pas		6	7	8	9	10	12	8	10	12

Cheminée ce brosse - Brosse tête		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Travailler g gants		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stockage sac électronique		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frotter éponge		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mandrin connecter tor		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hex clé		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Dans cette section, vous trouverez toutes les informations importantes dont vous avez besoin pour être avant d'utiliser votre brosse à cheminée. La sécurité doit être votre priorité absolue lors de l'utilisation de ce produit.

Veuillez lire attentivement ces informations, car une utilisation incorrecte pourrait endommager


la brosse de cheminée.


- Utilisez des perceuses professionnelles pour le balayage électrique avec un auxiliaire de sécurité poignée qui arrêtera immédiatement la perceuse en cas de besoin.
- Utilisez des perceuses avec une plage de vitesse de 350 à 2000 tr/min, 24 V ou plus
Perceuse à courant continu ou perceuse à courant alternatif et de 500 W.
- Utilisez votre perceuse pour faire tourner la brosse de cheminée progressivement et uniformément, et évitez d'appuyer brusquement sur la gâchette, ce qui provoquerait une force de couple élevée et soudaine pour endommager les tiges et la cheminée.
- Ne jamais serrer trop fort les tiges, cela pourrait arracher vos gants.
- Lors de la connexion des tiges, gardez-les aussi droites que possible.
- Ne laissez jamais les tiges tourner dans la cheminée si vous ne déplacez pas la tiges vers le haut ou vers le bas, car le frottement peut provoquer un échauffement des tiges et éventuellement casser.
- Effectuer le ramonage uniquement lorsque le poêle et la cheminée sont refroidis déjà;

OPÉRATION

Mode d'emploi :

1. Connectez les tiges une par une
2. Fixez les poils avec des tiges
3. Placez la brosse dans le conduit de fumée.
4. Faites glisser la tige dans le conduit.
5. Fixez la perceuse avec la tige
6. Commencez à nettoyer la cheminée

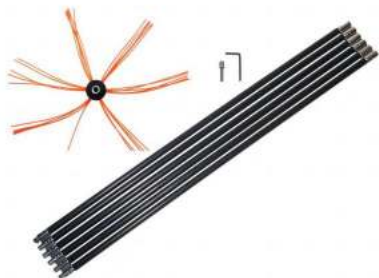

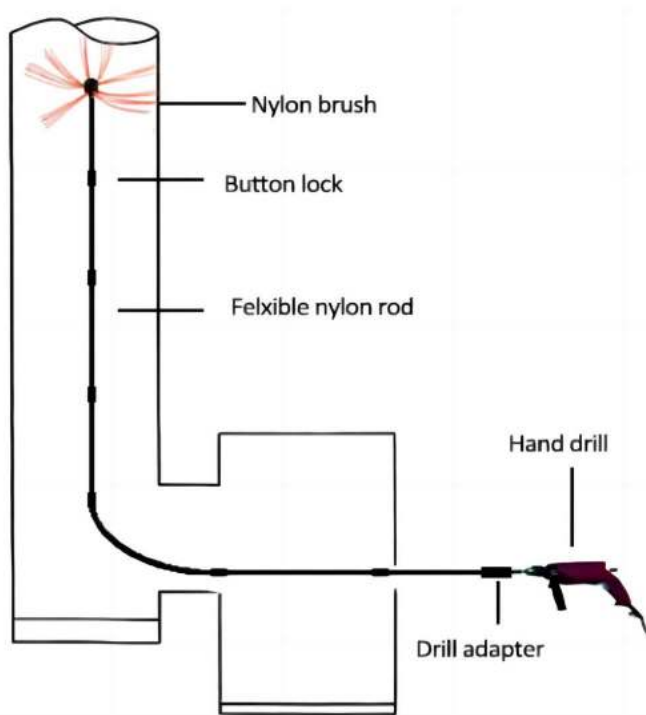

STOCKAGE

Conservez la brosse de cheminée dans un endroit frais et sec.

APPLICATION

Cet outil de nettoyage de cheminée peut efficacement balayer la suie et la créosote accumulée à l'intérieur de la cheminée ou sur le toit pour aider à prévenir les incendies de conduits de fumée.

- La brosse de cheminée convient aux conduits de fumée de différentes formes et tailles. Elle peut Nettoyez rapidement et facilement d'autres zones difficiles d'accès.

- Lorsque la cheminée est nettoyée, l'air pénètre dans la cheminée plus facilement, ce qui peut aider à brûler plus complètement dans la cheminée et à rendre la pièce plus chaude en hiver.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne



Groupe Pooledas Ltd

Unité 5 Maison Albert Edward, La

Pavillons Preston, Royaume-Uni

Fabriqué en Chine

BOHRERBETRIEBENER KAMIN KEHRBÜRSTE

MODELL: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/

12STANGEN/8STANGEN+A/10STANGEN+A/12STANGEN+A

Bohrbetriebener Schornstein Kehrbürste

MODELL: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/12ROD/8ROD+A/10ROD+A/12ROD+A










PARAMETERLISTE

Modell	6 Stangen	7Stab	8 Stangen	9Stab	10 Stangen
Länge	20 Fuß/6 m	23 Fuß/7 m	26 Fuß/8 m	30 Fuß/9 m	33 Fuß/10 m
Einzel Stange Länge /Stange Durchmesser	Länge 1m, 12,3m m Durchmesser	Länge 1m, 12,3m m Durchmesser	Länge 1m, 12,3m m Durchmesser	Länge 1m, 12,3m m Durchmesser	Länge 1m, 12,3m M Durchmesser
Netto Gewicht (kg)	1,375	1.552	1.729	1.905	2.081

Modell	12 Stangen	8Stab+A	10Stab+A	12Stab+A
Länge	39ft/12m	26 Fuß/8 m	33 Fuß/10 m	39ft/12m
Einzelstange Länge/Stange Durchmesser	Länge 1 m, 12,3 mm Durchmesser	Länge 1 m, 12,3 mm Durchmesser	Länge 1 m, 12,3 mm Durchmesser	Länge 1 m, 12,3 mm Durchmesser
Netto Gewicht (kg)	2.433	1.904	2.255	2.607

TEILELISTE

Modellbild		6ro D	7ro D	8 D	9ro D	10r von	12r von	8 Stangen +A	10 Stangen +A	12ro d+A
Feuerpla Das Bürste - <small>Gibt es nicht</small>		6	7	8	9	10	12	8	10	12

Feuerpla Das Bürste - Bürste Kopf		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Arbeiten G Handschuhe		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lagerung E-Tasche		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Schrubben Schwamm		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Futter verbinden tor		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verhexen Schlüssel		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

In diesem Abschnitt finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie benötigen, um bewusst sein, bevor Sie Ihre Kaminbürste verwenden. Sicherheit sollte Ihre oberste Priorität bei der Verwendung dieses Produkts.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, da eine unsachgemäße Verwendung Schäden verursachen kann


die Kaminbürste.


- Verwenden Sie professionelle Bohrmaschinen zum Kehren mit einer Sicherheitshilfsvorrichtung Griff, der den Bohrer bei Bedarf sofort stoppt.
- Verwenden Sie Bohrer mit einem Drehzahlbereich von 350 U/min bis 2000 U/min, 24 V oder mehr Bohrrmaschine mit Gleichstromantrieb oder Bohrrmaschine mit 500 W und Wechselstromantrieb.
- Drehen Sie den Kaminbesen mithilfe Ihrer Bohrmaschine langsam und gleichmäßig und Vermeiden Sie plötzliches Drücken des Auslösers, da dies zu einem plötzlichen hohen Drehmoment führt. zur Beschädigung der Stangen und des Schornsteins.
- Greifen Sie die Stangen niemals zu fest, da Sie sonst möglicherweise die Handschuhe ausziehen.
- Achten Sie beim Verbinden der Stangen darauf, dass diese möglichst gerade sind.
- Lassen Sie die Schornsteinstäbe niemals rotieren, wenn Sie sie nicht bewegen. Stangen nach oben oder unten, da die Reibung dazu führen kann, dass die Stangen sich erhitzen und möglicherweise brechen.
- Kehren Sie erst, wenn Ofen und Schornstein abgekühlt sind bereits;

BETRIEB

Anwendung:

1. Verbinden Sie die Stangen nacheinander
2. Befestigen Sie die Borsten mit Stangen
3. Stecken Sie die Bürste in den Rauchabzug.
4. Schieben Sie die Stange in den Rauchabzug.
5. Befestigen Sie den Bohrer mit Stange
6. Beginnen Sie mit der Reinigung des Schornsteins

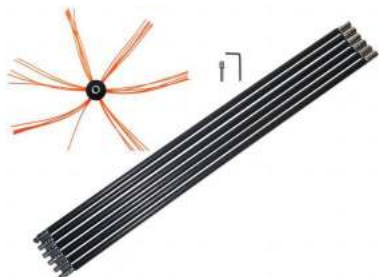

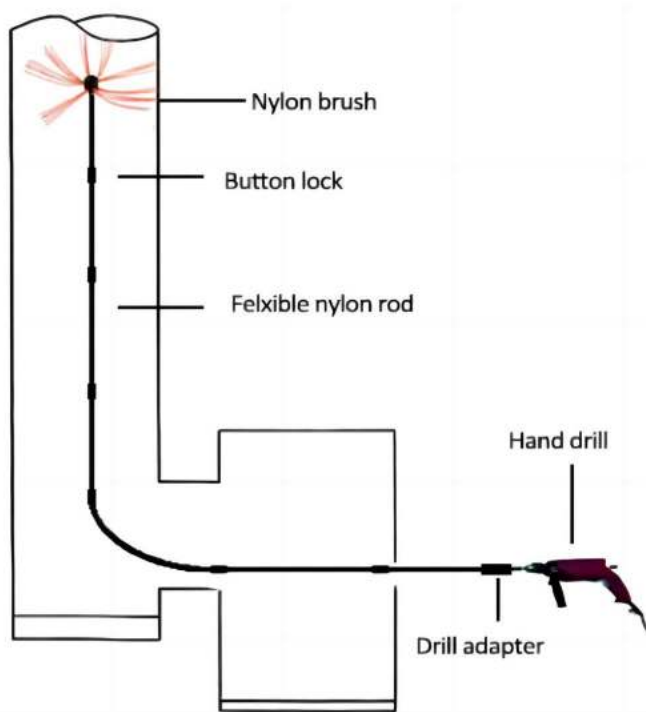

LAGERUNG

Bewahren Sie die Kaminbesen an einem kühlen, trockenen Ort auf.

ANWENDUNG

Dieses Schornsteinreinigungswerkzeug kann Ruß und Kreosot effektiv entfernen Ablagerungen im Schornstein oder auf dem Dach, um Kaminbrände zu verhindern.


- Die Kaminbürste ist für Schornsteine verschiedener Formen und Größen geeignet. Sie kann Reinigen Sie andere schwer erreichbare Bereiche schnell und einfach.

- Wenn der Schornstein gereinigt ist, kann die Luft leichter in den Schornstein gelangen, was zu einer vollständigeren Verbrennung im Kamin beitragen und den Raum im Winter wärmer halten kann.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Das
Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich

In China hergestellt

**CAMINO AZIONATO DA TRAPANO
SPAZZOLA SPAZZANTE**

**MODELLO: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/
12ASTA/8ASTA+A/10ASTA+A/12ASTA+A**

Camino alimentato da trapano
Spazzola per spazzare

MODELLO: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/12ROD/8ROD+A/10ROD+A/12ROD+A










ELENCO PARAMETRI

Modello	6verga	7asta	8verga	9 asta	10verga
Lunghezza	20 piedi/6 m	23 piedi/7 m	26 piedi/8 m	30 piedi/9 m	33 piedi/10 m
Separare asta lunghezza /asta diametro	Lunghezza 1 m, 12,3 m m diametro	Lunghezza 1 m, 12,3 m m diametro	Lunghezza 1 m, 12,3 m m diametro	Lunghezza 1 m, 12,3 m m diametro	Lunghezza 1 m, 12,3 m M diametro
Netto peso (kg)	1.375	1.552	1.729	1.905	2.081

Modello	12verga	8asta+A	10asta+A	12asta+A
Lunghezza	39 piedi/12 m	26 piedi/8 m	33 piedi/10 m	39 piedi/12 m
Asta singola lunghezza/asta diametro	Lunghezza 1m, 12,3mm diametro	Lunghezza 1m, 12,3mm diametro	Lunghezza 1m, 12,3mm diametro	Lunghezza 1m, 12,3mm diametro
Netto peso (kg)	2.433	1.904	2.255	2.607

ELENCO DEI PEZZI

Immagine del modello	6ro D	7ro D	8° D	9ro D	10r Di	12r Di	8verga +Una	10verga +Una	12ro d+A
Camino <small>Questo</small> spazzola - Non c'è	 6	7	8	9	10	12	8	10	12

Camino Questo spazzola - Spazzola Testa		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Lavorando G guanti		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stoccaggio e borsa		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Macchia spugna		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mandrino collegare Torero		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Esagono chiave		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SICUREZZA E AVVERTENZE

In questa sezione troverai tutte le informazioni importanti di cui hai bisogno per essere di cui essere consapevoli prima di iniziare a usare la spazzola per camino. La sicurezza deve essere la tua massima priorità durante l'utilizzo di questo prodotto.

Si prega di leggere attentamente queste informazioni, poiché un uso improprio potrebbe danneggiare


la spazzola del camino.


- Utilizzare trapani professionali per la pulizia elettrica con un dispositivo di sicurezza ausiliario maniglia che arresta immediatamente il trapano quando necessario.
- Utilizzare trapani con una gamma di velocità da 350 giri/min a 2000 giri/min, 24 V o superiore
Trapano alimentato a corrente continua oppure a corrente alternata e da 500 W.
- Utilizzare il trapano per ruotare gradualmente e uniformemente la spazzola del camino e evitare di premere bruscamente il grilletto, che causerebbe una forza di coppia elevata improvvisa danneggiare le aste e il camino.
- Non afferrare mai le aste troppo forte, altrimenti potresti sfilarti i guanti.
- Quando si collegano le aste, tenerle il più dritte possibile.
- Non tenere mai le aste in rotazione nel camino se non si sta muovendo il
aste verso l'alto o verso il basso, poiché l'attrito può causare il riscaldamento delle aste e possibilmente rottura.
- Effettuare la pulizia solo quando la stufa e la canna fumaria si sono raffreddate
Già;

OPERAZIONE

Come si usa:

- 1, Collega le aste una per una
- 2, Fissare le setole con le aste
3. Inserire la spazzola nella canna fumaria.
4. Far scorrere l'asta nella canna fumaria.
5. Fissare il trapano con l'asta
6. Inizia a pulire il camino

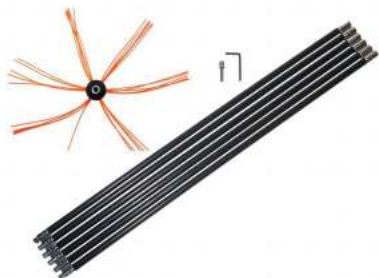

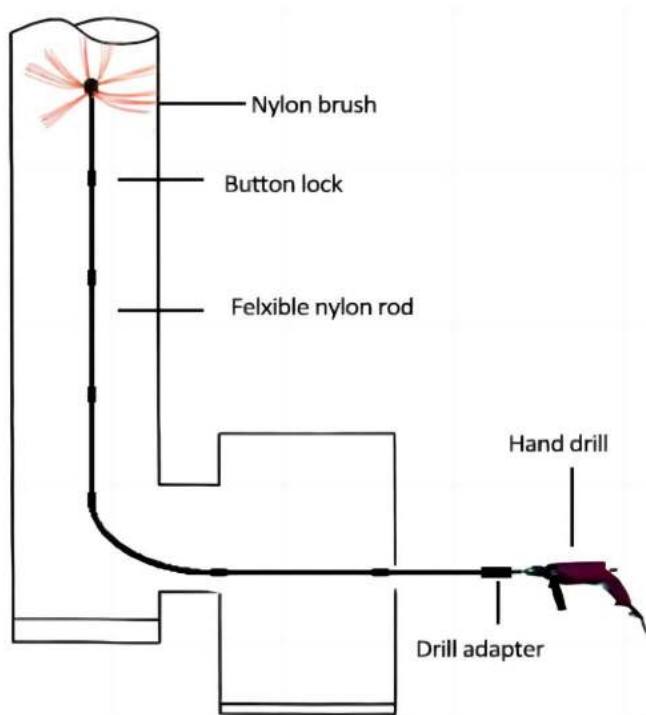

MAGAZZINAGGIO

Conservare la spazzola per camino in un luogo fresco e asciutto.

APPLICAZIONE

Questo strumento per la pulizia del camino può spazzare via efficacemente fuliggine e creosoto accumulato all'interno del camino o sul tetto per aiutare a prevenire incendi nella canna fumaria.


- La spazzola per camino è adatta a canne fumarie di varie forme e dimensioni. Può pulire rapidamente e facilmente anche altre aree difficili da raggiungere.

- Quando la canna fumaria viene pulita, l'aria entra più facilmente, il che può aiutare a bruciare più completamente nel camino e a rendere la stanza più calda in inverno.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, La
Padiglioni Preston, Regno Unito

Made in China

CHIMENEA ACCIONADA POR TALADRO

CEPILLO PARA BARRER

MODELO: 6VARILLAS/7VARILLAS/8VARILLAS/9VARILLAS/10VARILLAS/

12 VARILLAS/8 VARILLAS+A/10 VARILLAS+A/12 VARILLAS+A

Chimenea accionada por taladro

Cepillo para barrer

MODELO: 6 VARILLAS/7 VARILLAS/8 VARILLAS/9 VARILLAS/10 VARILLAS/12 VARILLAS/8 VARILLAS+A/10 VARILLAS+A/12 VARILLAS+A










LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	6 varillas	7varilla	8 varillas	9varilla	10 varillas
Longitud	20 pies/6 m	23 pies/7 m	26 pies/8 m	30 pies/9 m	33 pies/10 m
Soltero vara longitud /vara diámetro	Longitud 1m, 12,3m m de diámetro	Longitud 1m, 12,3m m de diámetro	Longitud 1m, 12,3m m de diámetro	Longitud 1m, 12,3m m de diámetro	Longitud 1m, 12,3m metro diámetro
Neto peso (kilogramo)	1.375	1.552	1.729	1.905	2.081

Modelo	12 varillas	8 varillas + A	10 varillas + A	12 varillas + A
Longitud	39 pies/12 m	26 pies/8 m	33 pies/10 m	39 pies/12 m
Varilla simple longitud/varilla diámetro	Longitud 1 m, 12,3 mm diámetro	Longitud 1 m, 12,3 mm diámetro	Longitud 1 m, 12,3 mm diámetro	Longitud 1 m, 12,3 mm diámetro
Neto Peso (kg)	2.433	1.904	2.255	2.607

LISTA DE PIEZAS

Imagen del modelo	6ro d	7ro d	8ro d	9ro d	10r de	12r de	8 varillas +A	10 varillas +A	12ro d+A	
Chimenea Este cepillar - no hay		6	7	8	9	10	12	8	10	12

Chimenea Este cepillar - Cepillar cabeza		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Trabajando guantes		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Almacenamiento bolsa electrónica		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fregar esponja		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arrojar conectar collina		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maleficio llave inglesa		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

En esta sección encontrarás toda la información importante que necesitas para estar
Tenga en cuenta esto antes de comenzar a utilizar el cepillo de chimenea. La seguridad debe ser
Su máxima prioridad al utilizar este producto.
Lea atentamente esta información, ya que un uso inadecuado podría dañarla.

El cepillo de chimenea.


- Utilice taladros profesionales para barrer a motor con un auxiliar de seguridad. mango que detendrá el taladro inmediatamente cuando sea necesario.
- Utilice taladros con un rango de velocidad de 350 rpm a 2000 rpm, 24 V o superior Taladro de corriente continua (CC) o de 500 W y CA.
- Utilice su taladro para girar el cepillo de chimenea de manera gradual y uniforme, y Evite presionar repentinamente el gatillo, ya que esto provocará una fuerza de torsión alta y repentina. dañar las varillas y la chimenea.
- Nunca agarre las varillas con demasiada fuerza, ya que esto podría arrancarle los guantes.
- Al conectar las bielas, manténgalas lo más rectas posible.
- Nunca deje las varillas girando en la chimenea si no está moviendo la varillas hacia arriba o hacia abajo, ya que la fricción puede hacer que las varillas se calienten y posiblemente romper.
- Realizar el barrido únicamente cuando la estufa y la chimenea se hayan enfriado. ya;

OPERACIÓN

Modo de empleo:

1. Conecte las varillas una por una.
2. Fije las cerdas con varillas.
3. Coloque el cepillo en el conducto de humos.
4. Deslice la varilla dentro del conducto de humos.
5. Fije el taladro con varilla
6. Comience a limpiar la chimenea.



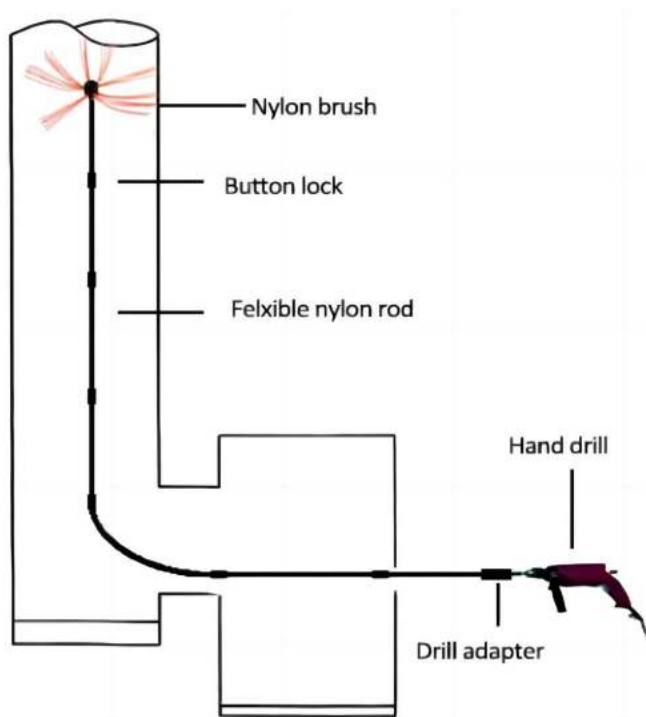

ALMACENAMIENTO

Guarde el cepillo de chimenea en un lugar fresco y seco.

SOLICITUD

Esta herramienta de limpieza de chimeneas puede eliminar eficazmente el hollín y la creosota.

acumulación dentro de la chimenea o en el techo para ayudar a prevenir incendios en los conductos de humos.

- El cepillo para chimeneas es adecuado para conductos de humos de diversas formas y tamaños.

Limpia otras áreas difíciles de alcanzar de forma rápida y sencilla.

- Cuando se limpia la chimenea, el aire entra en la chimenea con mayor suavidad, lo que puede ayudar a que se quemé más completamente en la chimenea y hacer que la habitación sea más cálida en invierno.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado

a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania



Grupo Pooledas Ltd.

Unidad 5 Casa Albert Edward, La

Pabellones Preston, Reino Unido

Hecho en china

KOMIN ZASILANY WIERTARKĄ

SZCZOTKA DO ZAMIATANIA

MODEL: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/

12PRĘTÓW/8PRĘTÓW+A/10PRĘTÓW+A/12PRĘTÓW+A

Komin zasilany wiertarką

Szczotka do zmiotania

MODEL: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/12ROD/8ROD+A/10ROD+A/12ROD+A










LISTA PARAMETRÓW

Model	6 prętów	7pręt	8 prętów	9 prętów	10 prętów
Długość	20 stóp/6 m	23 stopy/7 m	26 stóp/8 m	30 stóp/9 m	33 stopy/10 m
Pojedynczy pręt długość /pręt średnica	Długość 1 m, 12,3 m średnica m	Długość 1 m, 12,3 m średnica m	Długość 1 m, 12,3 m średnica m	Długość 1 m, 12,3 m średnica m	Długość 1 m, 12,3 m M średnica
Internet waga (kg)	1,375	1,552	1,729	1.905	2.081

Model	12 prętów	8 prętów + A	10prętów+A	12prętów+A
Długość	39 stóp/12 m	26 stóp/8 m	33 stopy/10 m	39 stóp/12 m
Pojedynczy pręt długość/pręt średnica	Długość 1m, 12,3mm średnica	Długość 1m, 12,3mm średnica	Długość 1m, 12,3mm średnica	Długość 1m, 12,3mm średnica
Internet waga (kg)	2,433	1.904	2,255	2,607

LISTA CZĘŚCI

Zdjęcie modelu	6ro D	7ro D	8 D	9ro D	10r z	12r z	8 prętów +A	10 prętów +A	12ro d+A
Kominek Ten szczotka - nie ma	 6	7	8	9	10	12	8	10	12

Kominek Ten szczotka - Szczotka głowa		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Pracuję G rękawice		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przechowywanie torba elektroniczna		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szorować gąbka		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cmkanie połączyć słup		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kłątwa klucz		1	1	1	1	1	1	1	1	1

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

W tej sekcji znajdziesz wszystkie ważne informacje, których potrzebujesz, aby być świadomym przed użyciem szczotki kominowej. Bezpieczeństwo powinno być Twoją priorytetem podczas korzystania z tego produktu.

Przeczytaj uważnie te informacje, ponieważ niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie


szczotka kominowa.


- Do zmiatania mechanicznego należy używać profesjonalnych wiertarek z dodatkowym zabezpieczeniem uchwyt, który w razie potrzeby natychmiast zatrzyma wiertło.
- Używaj wiertarek o zakresie prędkości od 350 obr./min do 2000 obr./min i napięciu 24 V lub wyższym.
Wiertarka zasilana prądem stałym lub wiertarka zasilana prądem zmiennym o mocy 500 W.
- Za pomocą wiertarki obracaj szczotkę kominową stopniowo i równomiernie, unikaj nagłego naciskania spustu, ponieważ spowoduje to nagłą, wysoką siłę momentu obrotowego uszkodzić pręty i komin.
- Nigdy nie ściskaj prętów zbyt mocno; może to spowodować zerwanie rękawic.
- Łącząc pręty, należy je trzymać tak prosto, jak to możliwe.
- Nigdy nie pozostawiaj prętów wirujących w kominie, jeśli nie poruszasz kominem.
prętów w górę lub w dół, ponieważ tarcie może powodować nagrzewanie się prętów i potencjalnie przerwa.
- Czyszczenie należy wykonywać dopiero po ostygnięciu pieca i komin.
już;

DZIAŁANIE

Sposób użycia:

1. Połącz pręty jeden po drugim
2. Przymocuj włosie za pomocą prętów
3. Włóż szczotkę do przewodu kominowego.
4. Wsuń pręt do przewodu kominowego.
5. Przymocuj wiertło za pomocą pręta
6. Rozpocznij czyszczenie komin

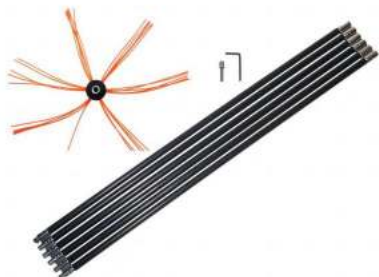

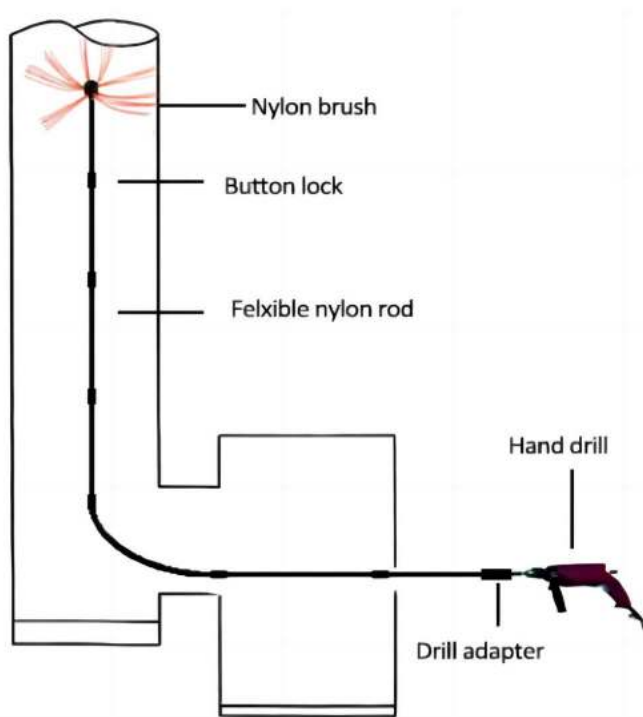

SKŁADOWANIE

Przechowuj szczotkę kominową w chłodnym i suchym miejscu.

APLIKACJA

To narzędzie do czyszczenia kominia może skutecznie usuwać sadzę i kreozot nagromadzenia się wewnątrz kominia lub na dachu, co pomaga zapobiegać pożarom przewodów kominowych.

- Szczotka kominowa nadaje się do przewodów kominowych o różnych kształtach i rozmiarach. Może szybko i łatwo wyczyścić inne trudno dostępne miejsca.

- Gdy komin jest czyszczony, powietrze dostaje się do komina bardziej płynnie, co może pomóc w pełniejszym spalaniu w kominku i sprawić, że pomieszczenie będzie cieplejsze zimą.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Importowane do AUS:

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda,
Pawilony Preston, Wielka Brytania

Wyprodukowano w Chinach

BOORAANGEDREVEN SCHOORSTEEN VEEGBORSTEL

**MODEL: 6STANGEN/7STANGEN/8STANGEN/9STANGEN/10STANGEN/
12STAAF/8STAAF+A/10STAAF+A/12STAAF+A**

Boormachine aangedreven schoorsteen
Veegborstel

MODEL: 6STANGEN/7STANGEN/8STANGEN/9STANGEN/10STANGEN/12STANGEN/8STANGEN+A/10STANGEN+A/12STANGEN+A










PARAMETERLIJST

Model	6 staaf	7 hengel	8staaf	9 staaf	10 staaf
Lengte	20ft/6m	23ft/7m	8 meter	30ft/9m	33 voet/10 meter
Enkel hengel lengte /hengel diameter	Lengte 1m, 12,3m m-diameter	Lengte 1m, 12,3m m-diameter	Lengte 1m, 12,3m m-diameter	Lengte 1m, 12,3m m-diameter	Lengte 1m, 12,3m M diameter
Netto gewicht (kg)	1.375	1.552	1.729	1.905	2.081

Model	12 staaf	8staaf+A	10 staaf + A	12 staaf+A
Lengte	39ft/12m	8 meter	33 voet/10 meter	39ft/12m
Enkele staaf lengte/staaf diameter	Lengte 1m, 12,3mm diameter	Lengte 1m, 12,3mm diameter	Lengte 1m, 12,3mm diameter	Lengte 1m, 12,3mm diameter
Netto gewicht (kg)	2.433	1.904	2.255	2.607

ONDERDELENLIJST

Modelfoto		6ro D	7ro D	8e D	9ro D	10r van	12r van	8staaf +Een	10 staaf +Een	12ro d+A
Vuurpla Dit borstel - <small>Dat is er niet</small>		6	7	8	9	10	12	8	10	12

Vuurpla Dit borstel - Borstel hoofd		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Werken G handschoenen		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Opslag e-tas		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Schrob- spons		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Klaw verbinden toren		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zeshoek moersleutel		1	1	1	1	1	1	1	1	1

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

In deze sectie vindt u alle belangrijke informatie die u nodig hebt voordat u uw schoorsteenborstel gaat gebruiken. Veiligheid moet u hoogste prioriteit bij het gebruik van dit product.

Lees deze informatie zorgvuldig door, want bij onjuist gebruik kan er schade ontstaan


de schoorsteenborstel.


- Gebruik professionele boormachines voor het vegen met een veiligheidshulpstuk handgreep die de boormachine indien nodig onmiddellijk stopt.
- Gebruik boormachines met een snelheidsbereik van 350 tpm tot 2000 tpm, 24V of hoger
Boormachine met DC-voeding, of boormachine met 500W en AC-voeding.
- Gebruik uw boormachine om de schoorsteenborstel geleidelijk en gelijkmatig te draaien, en vermijd plotselinge druk op de trekker, wat een plotselinge hoge koppelkracht zal veroorzaken om de staven en de schoorsteen te beschadigen.
- Pak de stangen nooit te stevig vast, anders kunnen uw handschoenen uittrekken.
- Zorg ervoor dat de staven zo recht mogelijk aan elkaar vastzitten.
- Laat de staven nooit in de schoorsteen ronddraaien als u de schoorsteen niet verplaatst.
staven omhoog of omlaag, omdat wrijving ervoor kan zorgen dat de staven opwarmen en mogelijk pauze.
- Veeg pas als de kachel en de schoorsteen zijn afgekoeld
al;

WERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Verbind de staven één voor één
2. Bevestig de borstel met staven
3. Plaats de borstel in het rookkanaal.
4. Schuif de stang in het rookkanaal.
5. Bevestig de boor met de staaf
6. Begin met het schoonmaken van de schoorsteen

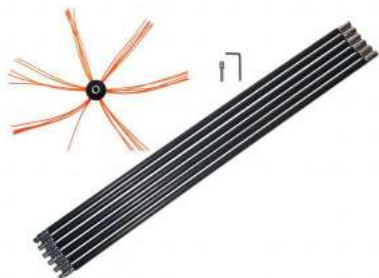

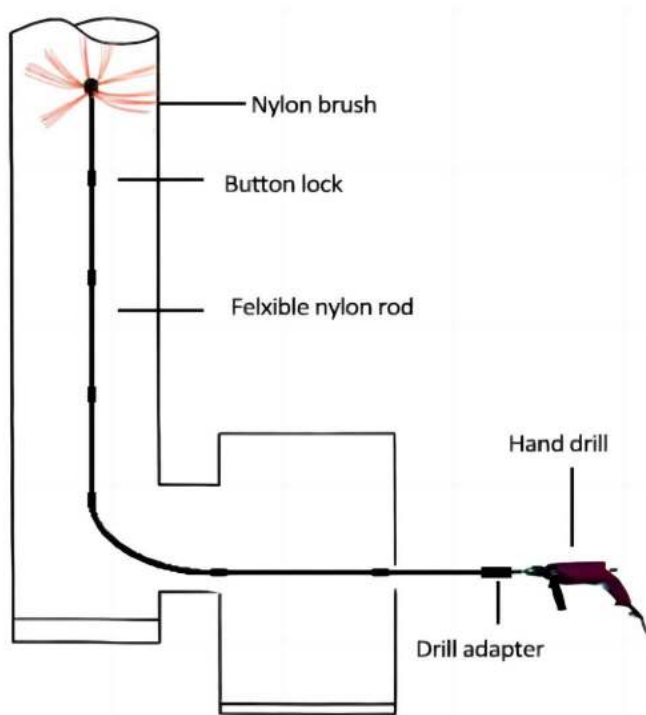

OPSLAG

Bewaar de schoorsteenborstel op een koele, droge plaats.

SOLLICITATIE

Met dit schoorsteenreinigingsgereedschap kunt u effectief roet en creosoot wegvegen ophoping in de schoorsteen of op het dak om rookkanaalbranden te voorkomen.

- De schoorsteenborstel is geschikt voor rookkanalen van verschillende vormen en maten. Het kan Maak andere moeilijk bereikbare plekken snel en eenvoudig schoon.

- Wanneer de schoorsteen wordt schoongemaakt, stroomt de lucht gemakkelijker de schoorsteen in, wat kan bijdragen aan een betere verbranding in de open haard en ervoor kan zorgen dat de kamer in de winter warmer wordt.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland



Pooledas Groep Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, De
Paviljoens Preston, Verenigd Koninkrijk

Gemaakt in China

BORDRIV SKORSTEN SOPBORSTE

**MODELL: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/
12ROD/8ROD+A/10ROD+A/12ROD+A**

Borrdriven skorsten Sopborste

MODELL: 6ROD/7ROD/8ROD/9ROD/10ROD/12ROD/8ROD+A/10ROD+A/12ROD+A










PARAMETERLISTA

Modell	6 spö	7 spö	8 spö	9 spö	10 spö
Längd	20 fot/6m	23 fot/7m	26 fot/8m	30 fot/9m	33 fot/10m
Enda stång längd /stång diameter	Längd 1m, 12,3m m diameter	Längd 1m, 12,3m m diameter	Längd 1m, 12,3m m diameter	Längd 1m, 12,3m m diameter	Längd 1m, 12,3m m diameter
Netto vikt (kg)	1,375	1,552	1,729	1,905	2,081

Modell	12 spö	8stav+A	10spö+A	12spö+A
Längd	39 fot/12 m	26 fot/8m	33 fot/10m	39 fot/12 m
Enkelspö längd/stav diameter	Längd 1m,12,3mm diameter	Längd 1m,12,3mm diameter	Längd 1m,12,3mm diameter	Längd 1m,12,3mm diameter
Netto vikt (kg)	2,433	1,904	2,255	2,607

DELLISTA

Modellbild		6ro d	7ro d	8:e d	9ro d	10r av	12r av	8 spö +A	10 spö +A	12ro d+A
Firepla Detta borsta - <small>Det finns del inte</small>		6	7	8	9	10	12	8	10	12

Firepla Detta borsta - Borsta huvud		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Jobbar g handskar		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Storag e väska		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skrubba svamp		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chuck anslutning tor		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hex rycka		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SÄKERHET OCH VARNINGAR

I det här avsnittet hittar du all viktig information du behöver vara medveten om innan du börjar använda din skorstensborste. Säkerhet borde vara din högsta prioritet när du använder denna produkt.

Läs denna information noggrant, eftersom felaktig användning kan skada


skorstensborsten.


- Använd professionella borrar för kraftsopning med ett säkerhetshjälpmedel handtag som stoppar borren omedelbart vid behov.
- Använd bormaskiner med ett varvtalsområde från 350 rpm till 2000 rpm, 24V eller högre DC-driven borr, eller 500W och AC-driven borr.
- Använd din borr för att rotera skorstensborsten gradvis och jämnt, och undvik plötsliga avtrycktryck, vilket kommer att orsaka plötsligt högt vridmoment att skada stavarna och skorstenen.
- Ta aldrig tag i stängerna för hårt; detta kan dra av dig handskena.
- När du kopplar ihop stängerna, håll dem så raka som möjligt.
- Låt aldrig stavarna snurra i skorstenen om du inte flyttar stavar upp eller ner, då friktion kan göra att stavarna värms upp och ev bryta.
- Gör sopningen först när kaminen och skorstenen har svalnat redan;

DRIFT

Hur man använder:

- 1, Anslut stängerna en efter en
- 2, Fäst borsten med stavar
- 3, Sätt in borsten i rökkanalen.
- 4, Skjut in stängen i rökkanalen.
- 5, Fäste borren med stång
- 6, Börja rengöra skorstenen

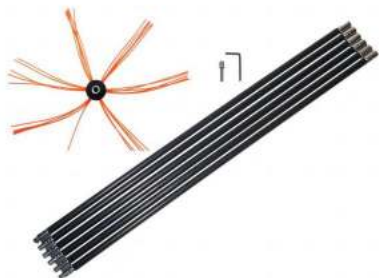

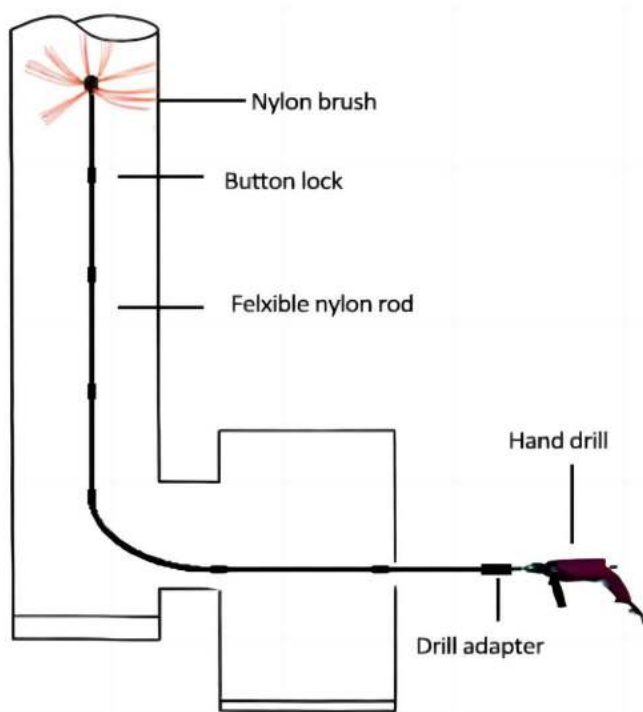

LAGRING

Förvara skorstensborsten på en sval och torr plats.

ANSÖKAN

Detta skorstensrengöringsverktyg kan effektivt sopa bort sot och kresot ansamling inuti skorstenen eller på taket för att förhindra rökgasbränder.

- Skorstensborsten är lämplig för rökkanaler i olika former och storlekar. Det kan det rengör andra svåråtkomliga områden snabbt och enkelt.

– När skorstenen rengörs kommer luften smidigare in i skorstenen, vilket kan hjälpa till att brinna mer fullständigt i eldstaden och göra rummet varmare på vintern.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Tyskland



Pooledas Group Ltd

Enhet 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Storbritannien

Tillverkad i Kina

