

Grazie per aver scelto il prodotto intelligente AIGOSTAR LED Bluetooth Mesh. Questo prodotto offre sei modalità di controllo: telecomando AIGOSTAR, Interruttore dimmer con manopola DC, altoparlante Amazon Echo, APP AigoSmart, APP AigoSmart + AIGOSTAR SMART GATEWAY e APP AigoSmart + AIGOSTAR SMART GATEWAY + altoparlante Amazon Echo. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

1.Istruzioni per l' uso del prodotto

| Modalità di controllo          |                      |                                     |                          |           |               | Dispositivi richiesti  |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|------------------------|
|                                | Telecomando AIGOSTAR | Interruttore dimmer con manopola DC | Altoparlante Amazon Echo | APP Alexa | APP AigoSmart | AIGOSTAR SMART GATEWAY |
| 1                              | ✓                    |                                     |                          |           |               |                        |
| 2                              |                      | ✓                                   |                          |           |               |                        |
| 3 (Controllo remoto abilitato) |                      |                                     | ✓                        | ✓         |               |                        |
| 4                              |                      |                                     |                          |           | ✓             |                        |
| 5 (Controllo remoto abilitato) |                      |                                     |                          |           | ✓             | ✓                      |
| 6 (Controllo remoto abilitato) |                      |                                     | ✓                        | ✓         | ✓             | ✓                      |

1 Telecomando AIGOSTAR

Consultare il manuale del telecomando AIGOSTAR per le istruzioni operative. (Se il telecomando non è incluso, è possibile acquistarlo separatamente).

2 Controllo tramite interruttore dimmer con manopola DC

Si prega di fare riferimento al manuale dell'interruttore dimmer con manopola DC di AIGOSTAR per le istruzioni operative (se l'interruttore non è incluso, deve essere acquistato separatamente).

3 Controllo diretto tramite l' altoparlante Amazon Echo (controllo remoto abilitato)



4 Controllo tramite l' APP AigoSmart APP

1.Download



2.Registra e configura




5 App AigoSmart + AIGOSTAR SMART GATEWAY (Controllo remoto abilitato)


1.Seguire i passaggi del " 4 " per accoppiare il prodotto nell'app AigoSmart.  
2.Collegare l'app AigoSmart al gateway AIGOSTAR (è richiesta una connessione di rete a 2,4 GHz).



6 AigoSmart APP + AIGOSTAR SMART GATEWAY + Altoparlante Amazon Echo (Controllo remoto abilitato)

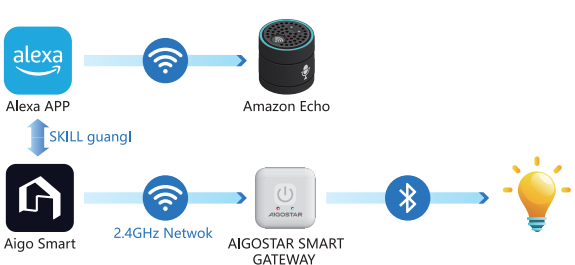

1.Seguire i passaggi di configurazione della rete nel " 5 " per connettere il prodotto tramite l'app AigoSmart.  
2.Dopo che l'app Alexa è associata con successo a AigoSmart, sarà possibile controllare il prodotto tramite l'altoparlante Amazon Echo, l'app Alexa o l'app AigoSmart.



2、FAQ (Domande Frequenti)

1.D: L'APP AigoSmart e l'APP Alexa sono connesse, ma non riesco a controllare il prodotto tramite l'APP Alexa.

R: Per controllare il prodotto tramite l'APP Alexa, è necessario collegare direttamente il prodotto ad AIGOSTAR SMART GATEWAY o all'altoparlante Amazon Echo. Fare riferimento al " 3 " o al " 6 " per istruzioni.

2. D: I prodotti intelligenti Bluetooth Mesh possono essere controllati da remoto?  
R: Sì, possono essere controllati da remoto con AIGOSTAR SMART GATEWAY. Senza AIGOSTAR SMART GATEWAY possono essere controllati entro un raggio di circa 20 metri in uno spazio aperto.

3. D: Qual è la differenza tra l'utilizzo dell'app Amazon Echo e AigoSmart per controllare il prodotto?

R: L'app AigoSmart ha più funzioni di scena rispetto ad Amazon Echo e può supportare fino a 200 dispositivi da connettere contemporaneamente durante la configurazione della rete.

4.D: I prodotti smart Bluetooth Mesh devono connettersi a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz?

R: No, non è necessario che si connettano a una rete WiFi a 2,4 GHz. Finché il dispositivo mobile (come un telefono) ha accesso a Internet, tramite dati mobili, WiFi a 2,4 GHz o WiFi a 5 GHz, funzionerà.

5.D: I prodotti smart Bluetooth Mesh sono compatibili con l'app Smart Life?

R: No, non sono compatibili con l'app Smart Life. I prodotti supportano solo la connessione diretta all'altoparlante Amazon Echo o all'app AigoSmart.

6.D: È necessario utilizzare AIGOSTAR SMART GATEWAY con i prodotti smart Bluetooth Mesh?

R: No, possono essere utilizzati indipendentemente. Tuttavia, l'utilizzo di AIGOSTAR SMART GATEWAY consente il controllo remoto.

7.D: Quali sono i modelli di altoparlanti Amazon Echo che supportano la funzionalità Bluetooth Mesh?

R: I modelli supportati includono Echo Plus 2a generazione e versioni successive, Echo Studio 2a generazione e versioni successive, Echo Show 2a generazione e versioni successive, Echo Dot 2a generazione e versioni successive, Echo Auto 2a generazione e versioni successive ed Echo Frames 2a generazione e versioni successive. (Per ulteriori informazioni è anche possibile fare riferimento al manuale utente dettagliato dell'altoparlante Echo.)

3. Risoluzione dei problemi

Se il prodotto non riesce a connettersi all'altoparlante Amazon Echo o all'app Alexa, fare riferimento al " 3 " e seguire i passaggi seguenti:

- ① Assicurarsi che l'altoparlante Amazon Echo e l'app Alexa siano aggiornati alla versione più recente e che l'altoparlante Amazon Echo supporti la funzionalità Bluetooth.
- ② Verificare che il prodotto smart Bluetooth Mesh sia in modalità di configurazione di rete.
- ③ Provare ad avvicinare il prodotto all'altoparlante Amazon Echo e tentare di ricollegare o riavviare il prodotto.

2.Se il prodotto si connette correttamente all'altoparlante Amazon Echo o all'app Alexa ma non può essere controllato, seguire i passaggi seguenti:

- ① Avvicinare l'altoparlante Amazon Echo e il prodotto.
- ② Provare a ricollegare o riavviare il prodotto.

3.Se il prodotto si connette correttamente all'altoparlante Echo o all'app Alexa o all'app AigoSmart ma si disconnette spesso, seguire i passaggi seguenti:

- ① Altri prodotti Bluetooth potrebbero causare interferenze. Provare a spegnerli o ad aumentare la distanza tra loro e il prodotto. La distanza consigliata tra il prodotto e il dispositivo più vicino utilizzando l'app AigoSmart o il telecomando AIGOSTAR è entro 20 metri, e la distanza tra i prodotti deve essere entro 10 metri. Ostacoli o altre interferenze magnetiche possono compromettere l'efficacia del controllo.
- ② Provare a ricollegare o riavviare il prodotto.

Avvertenze

1. Adatto esclusivamente per utilizzi interni.
2. Prima dell'installazione, scollegare l'alimentazione.
3. Non smontare la struttura della lampada.

Centro Assistenza

Si prega di scansionare il codice QR per informazioni più dettagliate sul funzionamento.



Supporto tecnico:  
agservice@aigostar.com  
Si prega di contattare il servizio clienti della piattaforma di acquisto.