



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,
E-mail: info@astramodel.cz,
Web: www.astramodel.cz

Traxxas nabíječ USB-C 20W (7.4V LiPo)

- Upozornění! Tento produkt není hračka a není vhodný pro děti mladší 14 let.
- Před nabíjením se seznámte s pokyny výrobce.
- Nikdy nenechávejte nabíječku a akumulátor bez dozoru během používání.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet poškozené nebo vlhké akumulátory.
- Nenechávejte nabíjení provádět děti mladší než 14 let.
- Nikdy nenabíjejte akumulátor v extrémně horkém nebo chladném prostředí ani na přímém slunci.
- Nikdy nenabíjejte akumulátor, pokud je kabel poškozený nebo zkratovaný.
- Nabíječ nezapojujte do autozásuvky.
- Nikdy se nepokoušejte rozebrat nabíječku.
- Dbejte na správnou polaritu zapojení. Nepřipojujte vstupní konektor (DC) k napájení střídavým proudem.
- Nabíjejte pouze nabíjecí baterie.
- Vždy zkontrolujte akumulátor před nabíjením.
- Nabíjení provádějte na teplu odolné podložce.
- Vždy nabíjení ihned ukončete, pokud je akumulátor horký nebo pokud se nafoukl.
- Vždy po skončení nabíjení akumulátor odpojte a nechte jej před dalším nabíjením vychladnout.
- Nenechávejte akumulátor ani nabíječ přijít do styku s vlhkostí.
- Ujistěte se, že nastavení nabíječe je vhodné pro daný akumulátor.

Bezpečnostní opatření

Tento výrobek není hračka a musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem. Používání tohoto výrobku vyžaduje základní technické znalosti. Nezodpovědné užívání výrobku by mohlo vést ke zranění nebo poškození výrobku nebo jiného majetku. Tento produkt je nutné provozovat pod dohledem dospělé osoby. Součástí výrobku je i návod k obsluze, který obsahuje pokyny pro bezpečnost, provoz a údržbu výrobku. Stejně tak je důležité, přečtení a pochopení návodu k obsluze a dodržování veškerých pokynů a varování v něm obsažených ještě před montáží, instalací nebo použitím, tak aby nedošlo k poškození nebo zranění.


Doporučené příslušenství

Díl č.	Popis
TRA2912*	Traxxas síťový adaptér USB-C 45W
TRA2916*	Traxxas kabel USB-C 100W (1.5m)


*Prodáváno zvlášť.

Obsluha

1. Připojte kabel USB-C k napájecímu zdroji USB-C. Rozsvítí se červená LED, která indikuje, že je připojeno napájení.

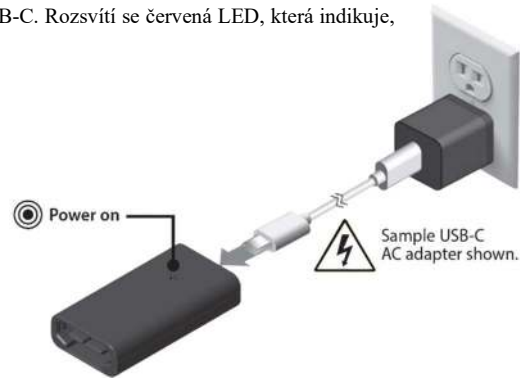

2. Připojte k nabíječce dvoučlánkový LiPo akumulátor Traxxas iD (2S) a zahajte nabíjení.

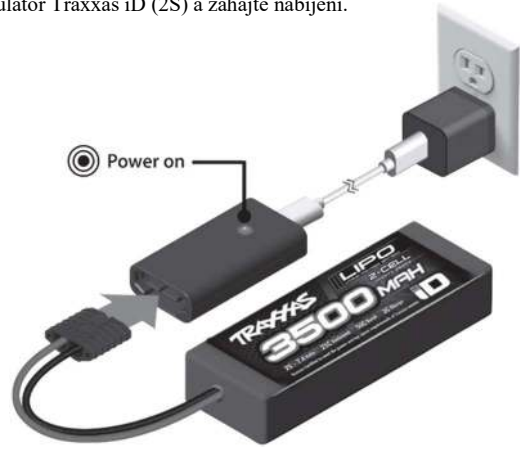

3. Během nabíjení bude LED dioda blikat zeleně. Počet bliknutí indikuje průběh nabíjení.



4. Když LED dioda svítí nepřerušovaně zeleně, je nabíjení dokončeno.

PRŮBĚH NABÍJENÍ		Status LED indikace	Význam
1 zelené bliknutí	0-25% nabitó	Stálá červená	Připraveno pro nabíjení.
2 zelené bliknutí	25-50% nabitó	Pomalú bliká zelená	Nabíjení.
3 zelené bliknutí	50-75% nabitó	Stálá zelená	Baterie je plně nabitá.
4 zelené bliknutí	75% nebo více nabitó	Bliká červená	Chyba nabíječky.
Stálá zelená	100% nabitó		

Odstranění chyb

Pokud dojde k problému s akumulátorem nebo napájecím adaptérem, LED dioda nabíječky bude blikat červeně. Viz níže uvedené chybové kódy a doporučená řešení. Pokud se chybový kód opakuje nebo jej nelze odstranit, kontaktujte společnost ASTRA, spol. s r. o.

Indikace LED	Význam	Řešení
1 bliknutí červeně	Chyba napájení	Odpojte akumulátor a USB C zdroj. Zkontrolujte zdroj pro kompatibilitu.
2 bliknutí červeně	Napětí baterie je příliš vysoké nebo nízké.	Odpojte a akumulátor již nepoužívejte.
3 bliknutí červeně	Překročen čas nabíjení.	Odpojte akumulátor. Pokud je akumulátor horký, přestaňte nabíječku používat. Pokud akumulátor horký není, znovu jej připojte a pokračujte v nabíjení (k tomu může dojít při připojení k napájecímu zdroji s nízkým výkonem).
4 bliknutí červeně	Vnitřní teplota nabíječky je příliš vysoká.	Odpojte nabíječ a nechte vychladnout.
5 bliknutí červeně	Detekovaná baterie neodpovídá specifikaci nabíječky.	Odpojte baterii; baterie není kompatibilní s nabíječkou.
6 bliknutí červeně	Akumulátor byl připojen k nabíječce dříve, než bylo přivedeno napájení přes USB-C.	Odpojte baterii; počkejte na stálou červenou LED před opětovným připojením baterie.
Blikající červená a zelená	Nabíječ zjistil vnitřní chybu.	Odpojte baterii a napájecí zdroj. Nabíječ nadále nepoužívejte.

- Nabíječ MUSÍ být připojen k napájení USB-C PŘED připojením akumulátoru. Pokud je akumulátor připojen dříve než napájení USB-C, nabíječ zobrazí chybu (červená LED 6× blikne a cyklus se opakuje). Pro nápravu odpojte akumulátor i nabíječ. Nejprve připojte nabíječ k napájení USB-C a poté připojte akumulátor k nabíjení.
- Nabíječ ke správné funkci vyžaduje, aby napájecí zdroj USB-C poskytoval výkon alespoň 10 W.
- Výstupní nabíjecí proud se liší v závislosti na dostupném výkonu napájecího zdroje USB-C. Pro zajištění maximální rychlosti nabíjení použijte napájecí zdroj USB-C s výkonem alespoň 20 W, kompatibilní s technologií Quick Charge 3.0 (QC 3.0). Napájecí adaptér Traxxas USB-C AC (díl TRA2912) a napájecí kabel (díl TRA2916) jsou navrženy tak, aby umožnily plný nabíjecí výkon nabíječky.